


Kademeli Destek Delikli Pabuç



Malzeme:
Ck 45 DIN
Sertlik:
32 - 35 HRC
Görünüm:
Siyah Kaplama

**Baskı
Alanı
Faturalı
Pabuç**



Kısıtlı Alanlarda Yükseklikten Kazanma Amaçlı
Kullanılır. Alçak Boyutlu Bir Takımdır.

Sipariş	Boy L	Ayar Kanalı e2	Kanalı b1	d mm	a1 a2 mm	a mm	Ağr. kg.
1370							
10080	80	30	11	M10	5x8	15	0.20
12100	100	40	14.5	M12	8x10	20	0.50
12125	125	50	10x12.5			20	0.60
16125	125	45	18.5	M16	12x15	25	1.00
16160	160	65	mm			25	1.20
20160	160	60	22.5	M20	12x15	30	1.70
20200	200	80	mm			30	2.15
24160	160	60	26	M24	12x15	30	1.90
24200	200	80	mm			35	2.50
24250	250	100			14x17	35	3.70




Destek Delikli " Z " Pabuç

**Baskı
Alanı
Yüksek
Pabuç**

Malzeme:
Ck 45 DIN
Sertlik:
32 - 35 HRC
Görünüm:
Siyah Kaplama



Yükseklik
Kazanma
Avantajları,
Ayrıca Somun
(Sökme-Takma)
Geçişlerinde
Avantaj Sağlar.



Sipariş	Boy L	Kanal b1	e2 mm	a mm	b2 mm	c mm	Ağr. kg.
1450							
06060	60	6.6	20	10	20	8	0.08
08080	80	9	25	12	25	9	0.17
10100	100	11	32	15	30	12	0.25
12125	125	14.5	40	20	40	16	0.60
16125	125	18.5	40	25	50	20	0.93
16160	160	mm	50				1.20
20160	160	22.5	55	30	60	24	1.70
20200	200	mm	70				2.15
24160	160		55				2.11
24200	200	26	60	35	70	28	3.07
24250	250		80				3.71
30250	250	33	80	40	80	40	4.64
30315	315	mm	100	50			7.05



Merdiven Dış Bağlama Pabucu





Malzeme: Ck 45 DIN
Sertlik: 32 - 35 HRC
Görünüm: Siyah Kaplama

Merdiven Şekil Oluşumlu Dişli Pabuç, Diğer Merdiven
Diş Destek ile Birlikte Uyumlu Kullanılır.
Kademeli Ayarlar ile Geniş Bir Ayar Seçeneği Sunar.

Sipariş	Boy L	Kanal b1	Pabuç Boyut			Ağrılık kg.
			a	b2	b3	
1290						
06050	50	6.6	10	20	8	0.05
06080	80	mm				0.08
08060	60	9.0	12	25	10	0.09
08100	100	mm				0.17
10080	80	11	15	30	12	0.19
10100	100	mm				0.34
12100	100	14.5	20	40	14	0.45
12125	125	mm				0.60
16125	125	18.5	25	50	18	0.80
16160	160	mm				1.40


Merdiven Dış Destek



Merdiven Dış Pabuç ile
Birlikte Kullanılır.


Sipariş	Blok h - H	Yükseltme		a mm	b mm	c mm	Ağr. kg.
		min	max				
1310							
01	37-85	0 - 40		57	35	60	0.50
02	48-112	0 - 60		73	45	76	0.80
03	58-139	0 - 75		90	55	93	1.20
04	66-165	0 - 90		108	64	111	1.50

Kademeli Bağlama Pabucu




Özellikle Plaka
Temizliklerinde
En Uygun
Tasarımlı
Üründür.
"T" Ayaklı
Saplama
ile Birlikte
Kullanılır.

Malzeme: Ck 45 DIN
Sertlik: 35 - 38 HRC
Görünüm: Siyah Kaplama



Destek Vidasız Ayarlanabilir Pabuç; Kademeli Bağlama
0-75 mm Arası Yüksek İş PARçaları Bağlanabilir
Ünitenin Üzerindeki Kayar "T" Ayak Oturma Alanı
Hareket Ettirilerek Kademeli Ayarlar Yapılabilir.

Sipariş	b1	T Kanal	Yükseklik		Boyut b x L	Vida k	Ağr. kg.
			m	h			
1210							
013	13	12-14	52	0-40	40x90	14	0.28
017	18	16-18	80	0-60	58x130	18	0.79
021	22	20-22	98	0-75	68x140	20	1.20
025	26	24-28	110	0-90	78x175	24	1.70

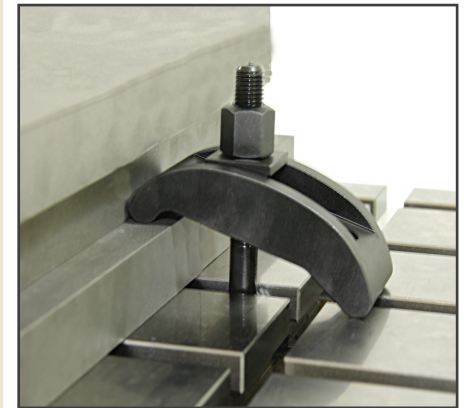

MODÜLER, FARKLI PABUÇ TAKIMLARI