

İsteğe göre zımbalar:

Sinterli Karbür



ASP (toz metal)




Komple Kaplamalı



TIN / ALCRN Kaplamalı



Kod: HBZ

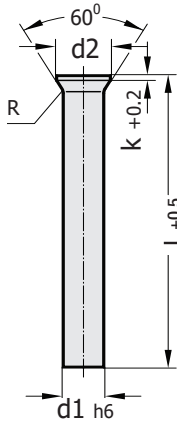

Havşa Başlı "HSS" Zımba DIN 9861 / ISO 6752

d1	l	d2	k
0.5	71	0.9	0.2
	80		
	100		
0.6	71	1.1	0.2
	80		
	100		
0.7	71	1.3	0.2
	80		
	100		
0.8	71	1.4	0.4
	80		
	100		
0.9	71	1.6	0.4
	80		
	100		
1	71	1.8	0.5
	80		
	100		
1.1	71	2	0.5
	80		
	100		
1.2	71	2.2	0.5
	80		
	100		
1.3	71	2.5	0.5
	80		
	100		
1.4	71	2.8	0.5
	80		
	100		
1.5	71	3.2	0.5
	80		
	100		
1.6	71	3.5	0.5
	80		
	100		
1.7	71	3.8	0.5
	80		
	100		

d1	l	d2	k
1.8	71	2.8	0.5
	80		
	100		
1.9	71	3	0.5
	80		
	100		
2	71	3.2	0.5
	80		
	100		
2.1	71	3.5	0.5
	80		
	100		
2.2	71	3.8	0.5
	80		
	100		
2.3	71	4	0.5
	80		
	100		
2.4	71	4.5	0.5
	80		
	100		
2.5	71	5	0.5
	80		
	100		
2.6	71	5.5	0.5
	80		
	100		
2.7	71	6	0.5
	80		
	100		
2.8	71	6.5	0.5
	80		
	100		
2.9	71	7	0.5
	80		
	100		

d1	l	d2	k
3	71	4.5	0.5
	80		
	100		
3.1	71	5	0.5
	80		
	100		
3.2	71	5.5	0.5
	80		
	100		
3.3	71	6	0.5
	80		
	100		
3.4	71	6.5	0.5
	80		
	100		
3.5	71	7	0.5
	80		
	100		
3.6	71	7.5	0.5
	80		
	100		
3.7	71	8	0.5
	80		
	100		
3.8	71	8.5	0.5
	80		
	100		
3.9	71	9	0.5
	80		
	100		
4	71	9.5	0.5
	80		
	100		

Havşa Başlı HSS Zımba DIN 9861 / ISO 6752

"GTH Zımba ve Matris Takımları" geniş seçenekler ve ölçülerde stoklarımızdan teslim edilmektedir. Yüksek Kalite / Uygun Fiyat kombinasyonu, global standartların takibi, malzeme gelişimlerinin izlenimi ve sektörel tecrübemizle ürünlerimiz en üst seviyededir. Özel üretimli taleplerinizde en kısa teslimat süreleri ile karşılıyoruz.

Ayrıca, talebinize göre tamamen veya kısmen kaplama uygulanabilir.

Kaplama dış katmanlarda ısı ve sürtünmeye karşı direnç sağlar, sarma ve soğuk kaynak gibi sorunlara çare olur. Sac kalınlığının ince olduğu durumlarda tercih edilir. Daha sert iş parçaları için ASP (toz metal) ve çok sert - aşındırıcı iş parçaları için Sinterli Karbür malzeme tercih edilebilir.

Havşa Başlı Zımba - Form D Malzeme: $\varnothing 12.5= 1.3343$ (HSS) tamamen taşlanmış
Isıl İşlemli: 64 HRC ± 2
Yüze: ≥ 950 HV 0.3
Kafa Sertliği: 52 ± 3 HRC



Sipariş: HBZ. d1 x l

Sipariş Örneği:
HBZ. 6 x 100

Havşa Başlı "HSS" Zımba

Kod: HBZ

d1	l	d2	k
4.1	71	5.5	0.5
	80		
4.2	100		
4.3	71	5.5	0.5
	80		
4.4	100		
4.5	71	6	0.5
	80		
	100		
	125		
160			
4.6	71	6	0.5
	80		
4.7	100		
4.8	71	6	0.5
	80		
4.9	100		
5	71	6.5	0.5
	80		
	100		
	125		
160			
5.1	71	6.5	0.5
	80		
5.2	100		
5.3	71	6.5	0.5
	80		
5.4	100		
5.5	71	7	0.5
	80		
	100		
	125		
160			
5.6	71	7	0.5
	80		
5.7	100		
5.8	71	7	0.5
	80		
5.9	100		
6	71	8	0.5
	80		
	100		
	125		
160			
6.1	71	8	0.5
	80		
6.2	100		
6.3	71	8	0.5
	80		
6.4	100		
6.5	71	9	1
	80		
	100		
	125		
160			

d1	l	d2	k
6.6	71	9	1
	80		
6.7	100		
6.8	71	9	1
	80		
6.9	100		
7	71	9	1
	80		
	100		
	125		
160			
7.1	71	9	1
	80		
7.2	100		
7.3	71	9	1
	80		
7.4	100		
7.5	71	10	1
	80		
	100		
	125		
160			
7.6	71	10	1
	80		
7.7	100		
7.8	71	10	1
	80		
7.9	100		
8	71	10	1
	80		
	100		
	125		
160			
8.1	71	10	1
	80		
8.2	100		
8.3	71	10	1
	80		
8.4	100		
8.5	71	11	1
	80		
	100		
	125		
160			
8.6	71	11	1
	80		
8.7	100		
8.8	71	11	1
	80		
8.9	100		
9.0	71	11	1
	80		
	100		
	125		
160			
9.5	71	12	1
	80		
100			
125			
160			

d1	l	d2	k
10	71	12	1
	80		
	100		
10.5	71	13	1
	80		
	100		
11	71	13	1
	80		
	100		
11.5	71	14	1
	80		
	100		
12	71	14	1
	80		
	100		
12.5	71	15	1
	80		
	100		
13	71	15	1
	80		
	100		
13.5	71	16	1.5
	80		
	100		
14	71	16	1.5
	80		
	100		
14.5	71	17	1.5
	80		
	100		
15	71	17	1.5
	80		
	100		
16	71	18	1.5
	80		
	100		
17	71	19	1.5
	80		
	100		
18	71	20	1.5
	80		
	100		
19	71	21	1.5
	80		
	100		
20	71	22	1.5
	80		
	100		
125			
160			

