



Pimli Destek, Sabitleme Parçası



Pimli Destek Sabitleme Parçası; 26 mm'den Büyük Kanal Genişliği İçin, Çatal Tipli Bağlama Pabuçları Uygunluğundadır.

Sipariş	h	ø d	ø d1	L	kg.
1570	12 mm	50 mm	15 mm	20 mm	0.33

Ara Merkezleme Vasatı



Merkezleme Plakası, Ara Vasatı; Trapez Diş Yükselticiler Üst Üste Kullanıldığında Ara Vasatı Olarak Kullanım Uygunluğundadır.

Sipariş	h	ø d	ø d1	ø d2	kg.
1575	8 mm	45 mm	35.8 mm	30 mm	0.12

Takım Bakım / Yağlama / Temizleme



Yağ Sprey **Gres Sprey** **Bakım Sprey** **Temizlik Sprey**

Temizleyici Yağ Spreyi; Her Alanda Kullanılabilir. Kirin Yağda Tutulmasını Engellerken, Kir - Aşınma - Tutunma ve Korozyona Karşı Koruma Sağlar. 25° / 150° Isıya Dayanıklı, Toz ve Kirden Etkilenmez.


Gres Spreyi; Yüksek Basıncılı, Dayanıklı Yağlama Malzemesidir. Suya 180° Isıya ve Korozyona Karşı Dayanıklı, Tutunma Özelliği Fazladır. Akma ve Damlama Yapmaz, Şeffaf Renktedir, Kalıcı Yağlama Yapar.

Bakım Spreyi; Multi Signum Spreyi; 5 İşlevi Birarada Sürdürür, Korozyona Karşı Metali Korur, Pası Çözer, yağlama Yapar, Ürünü Temizler ve tekrar Kirlenmesini Engeller, Vanilya Kokuludur.

Temizlik Spreyi; Bütün Metallerde Yağ, Kir, Is ve Reçineyi Çabuk ve İz Bırakmadan Temizler, Uçucu Özelliğiyle YüzeYden Aşağı ve Dışarıya Doğru Mükemmel Bir Temizleme Yapar.

Vidalı Ayak, Doğrultma Başlıkları

Radyüslü Başlık




Küresel YüzeYli Üst Ayar Parçası; Trapez Dişli, Yükselticili Radyüslü Destek, Açılı YüzeYlerde Kullanım Avantajı Sağlar.

Malzeme: Ck 45 DIN **Sertlik:** 38 HRC **Görünüm:** Siyah Kaplama Bu Vidalı Ayaklar Sağlam Konstrüksiyonları Sayesinde ve Kademesiz Ayarlanabilme Özelliklerinden Dolayı En Aşırı Yüklerde Dahı Emniyetli ve Hassas Olarak Çalışırlar.

Sipariş	Yükseklik h	Radyüslü ø d	Ağırlık
1555	10 mm	37 mm	0.09 kg.

Bilyalı, Trapez Dişli Kayar Destek





Bilyalı Destek, Trapez Dişli Yükseltici; Bozuk YüzeYlerde Kullanım Kolaylığı Sağlar. Doğrultma ve Ölçme Pleytleri İçindir.

Malzeme: Ck 45 DIN **Sertlik:** 38 HRC **Görünüm:** Siyah Kaplama

Sipariş	Yükseklik h	Ürün Çapı ø d	kgf	Ağırlık kg.
1560	25	45	3000	0.21

Prizmatik YüzeYli Üst Ayar Parçası




"V" Yataklı, Trapez Dişli Üst Ayar Yükseltici; Silindirik Parçalarda "V" Yatak Desteği Olarak Tasarlanmıştır.


Malzeme: Ck 45 DIN **Sertlik:** 38 HRC **Görünüm:** Siyah Kaplama

Sipariş	Yükseklik h	Ürün Çapı ø d	İş Parçası ø d1		Ağırlık kg.
			min	max	
1565	15	45	10	50	0.12

Trapez Diş Yükseltici Destek




Doğrultma Başlıkları

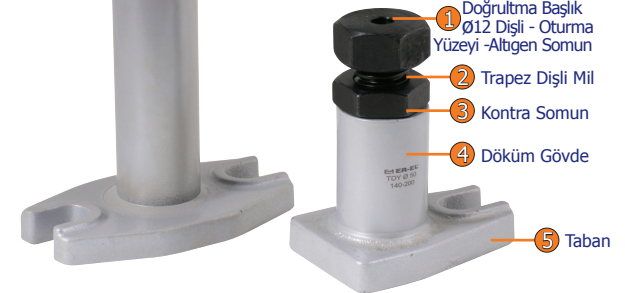

Trapez Diş / Kontra Somunlu Yükseltici Destek;

Malzeme: GGG 60 Döküm Gövde, Statik Boyalı, Üst Destek Somun Dişli Olup İş Parçası Formuna Göre Doğrultma Başlık Aparatları Kullanıldığında (Seçeneğe Göre) Farklı Kullanım Avantajları Sağlanır. Ayrıca Sabitleme (Kontra Somun) ile Daha Rijit Bir Bağlama Sistemi Kurulmuş Olur. Değişik Seçenekli Boyutlar, Sağlam Yapılı, Ekonomik Sunumludur.

Çeşitli Şekildeki İş Parçalarının Bağlama Sisteminde Düzlem ve Yüksekliklerinde Büyük Yükler Altında Bile Hassas ve Emniyetli Olarak Desteklenmesi, Doğrultup Merkezlenmesi ve Markalanması İşlemlerinde

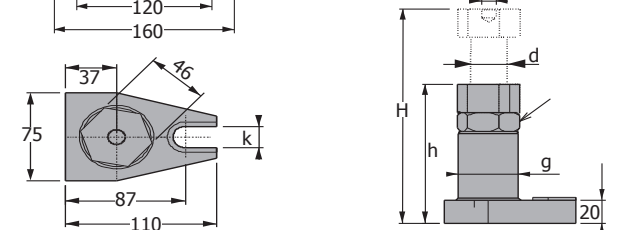

Sipariş	Yükseklik H - h	Diş /Trapez d	Çap g	k mm	kgf	Ağırlık kg.
1550	100-140	Tr 30 x 6	50	18	6000	2.0
140	140-200				6000	2.6
200	200-320			22	4000	4.0
320	320-550				2500	5.2