


Taşlanmış Mekanik Çelik Mengene Ekonomik Model

KRASNIC

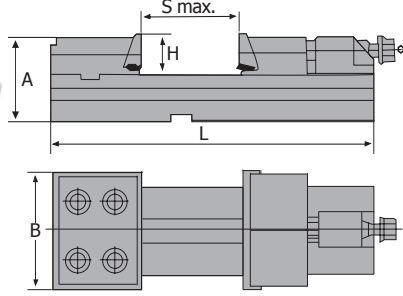


Diğer Mengene Serileri İçin
222 - 223 - 224 - 225 - 226
227 Sayfalara Bakınız.

Hassas Taşlanmış Çelik Mengene; Yüksek Kaliteli Alaşımli Çelikten Üretilmiştir. Paralellik Toleransı: 0.005 mm / 100 mm - Çalışma Yüzeyleri Hrc 58 - 62 Sertleştirilmiş Hassas Taşlanmıştır, Hareketli Çene Hızlı Ayarlanabilir ve Kolay Kullanılır, CNC İşleme Merkezlerinde ve Diğer Konvansiyonel Tezgahlarda Kullanım Uygunluğu Taşır.

Sipariş	Kapasite S max.	Çene B (en)	Çene H	Yükseklik A	Tam Boy L	Sıkma kgf.	Ağırlık kg.
15568	150	125	40	85	345	3.000	12.7
15569	200	150	50	105	420	5.000	25.6
15570	300		105	520	29.5		
15571	200	175	60	120	455	6.000	33.8
15572	300		120	555	42.5		
15573	300	200	65	135	595	10.000	64
15574	400				695		71
15575	500				795		78
15576	600	300	80	160	895	12.000	85
15577	400				735		100
15578	500				835		120

Taşlanmış Mekanik Çelik Mengene Döner Tablası





Taşlanmış Çelik Mengene Takımıdır. Mengene Altına Montaj Yapılır. Mengenenin Eksenel Dönüşümünü Sağlar.

Sipariş	Ürün	A	B	C	D
15579	125	226	23	47	95
15580	150	290	28	58	125
15581	175	320	28	58	145
15582	200	370	34	74	170
15583	300	400	38	78	195


Uygun Mengene Tipleri: 125-150-175-200



Hassas Taşlanmış Mekanik Çelik Mengene ER-EL Mandallı Sabitleme Özelliği ile Hareketli Çene Mesafesi Hızlı Ayarlanabilir

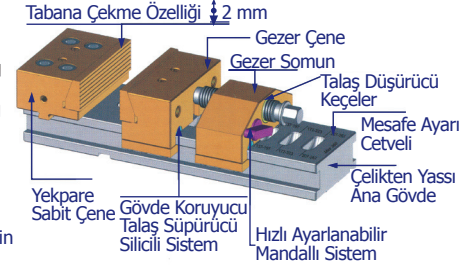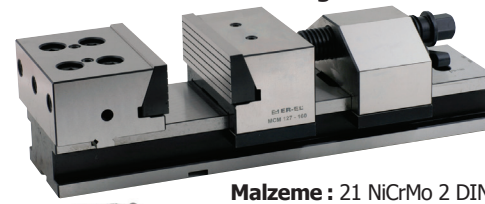

Malzeme : 21 NiCrMo 2 DIN
Sertlik : 50 - 52 Hrc
Diğer ER-EL Mengene Serileri İçin
236 - 237 Sayfalara Bakınız.



Yanyana Mengene Bağlamada
Bir Uçtan Diğer Uca
Hassasiyet: 0.02 mm'dir.

Hassas Taşlanmış Çelik Mengene; İş Parçası Dayanağı İçin Çift Taraflı Dişli, Entegre Edilmiş Oturma Lataları İçin Hassas Hızlı Değiştirme Sistemi, Yeni Güvenli ve Hızlı Üstten Bağlama Aralığı Seçme, Yüksek Bağlama Kuvvetleri İçin Yıldız Anahtarla Sıkıştırma, Sabitleme Delikleri Yumuşak Orta Bölümde Böylece İlave Delikler Açmak Mümkündür, Çelikten Yassı Ana Gövdenin Her Tarafı Taşlanmış ve Sertleştirilmiş, Konvansiyonel ve CNC Kumandalı Takım Tezgahlarında Universal Kullanım İçin, İş Parçalarının Bağlanması İçin Doğrudan Mil, Sıkı Toleranslı Oturma Yüksekliği Sayesinde Birçok Bağlayıcıyla Rasyonel Çalışma Mümkün Olur, Alet Kullanmadan, Yenilikçi Oturma Lataları Hızlı Değiştirme Sayesinde En Hızlı Donanım Değiştirme Süreleri ve Yüksek Esneklik Mümkündür. Sevk Durumu; Bir Çift Yüksek Kademeli Lata, Birer Lokma ve Yıldız Anahtar, Sabitleme Allen Anahtar, 2 Sabitleme Vidası, Ahşap Sandık. Er-El Mengenerler 2 Yıl Garanti Kapsamındadır.

Hassas Taşlanmış Mekanik Çelik Mengene (Mandallı Sabitleme)


Ölçüler mm' dir.

Sipariş	b	a	c	d	e	f	h	l	L	n	S	Sıkma kgf.	Ağırlık kg.	
2330.127160	0-160	127	60	99	78	160	115	125	414	115	200	3500	28	
2330.157200	0-200	157							453					37
2330.157300	0-300	157							553					42
2330.197300	0-300	157							553					56
2330.197400	0-400	197	150	150	150	150	150	150	653	150	350	62		
2330.197500	0-500	197							753				68	

MÇM Faturalı Çeneler

Mekanik Çelik Mengene Yedek Çeneler

2335



2340



Sipariş	a	b	c	d	e	f	kg.
2335-127	127	-	-	-	-	-	1
2335-157	157	45	7	-	5	-	1.25
2335-197	197	-	-	-	-	-	1.4
2340-127	127	-	-	-	-	-	1
2340-157	157	45	7	34	5	5	1.2
2340-197	197	-	-	-	-	-	1.35