


### Standart / Dik, İtici Maça

Kod: PS

Sipariş Kodu	A	B	C	D	G	M	N	R
PS.062250	6.2	10	12	6	3.4	12	16	1.25
PS.082250	8.2	12	14		4			
PS.102250	10.2	14	16	8	4.2	14	18	2
PS.122250	12.2	16	18					




Max. Çalışma Boyu

### Standart / Dik, İtici Maça

Kod: PS

Özellikle küçük tırnakların çıkartılmasında idealdir. Burçlu montajı hızlı ve kolaydır. Daha rijit bir yapıda çalışırlar. Alıştırması yapılan Standart Maçalar çalışma esnasında itici plakaya dik hareket gerçekleştirdiğinden dolayı kalıp içerisindeki montaj için çok küçük bir alana ihtiyaç duyarlar. Ürün üzerindeki tırnağın formu Maça üzerine işlenebilir. İstenilen form işçiliğinin dışında herhangi bir talaş imalata, taşlamaya ya da sertleştirme işlemine gerek yoktur.

Malzeme: INOX 1.4034 Sertlik: 48 ± 2 HRC Patentli Sistem

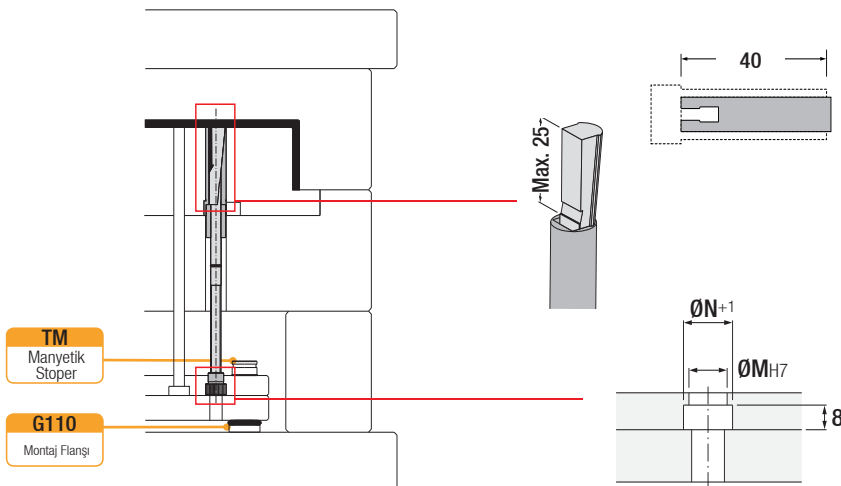

\* Standart Maça üzerindeki Burç, kalıp yüzeyine 25 mm'ye kadar işlenebilir.

\* Z ekseninde Burcun üst kısmından ve RP'den ne kadar kesme yapılabilir?

PS.062250: 8 mm  
PS.082250: 15 mm  
PS.102250: 15 mm  
PS.122250: 20 mm