



Tesviye Gaz Taşları

Kod: EG..

EDM (elektro erozyon) Tesviye Gaz Taşları pürüzlü yüzeylerde mükemmel tesviye yapmak için üretilmişlerdir. Hızlı kesim yaparak çalıştığı yüzeyin şeklini alırlar. Figürlü yüzeylerde hassas bir şekilde çalışırlar. Elle ya da Havalı Eşelemeler ile kullanım için uygundur. Zor ve karmaşık, özellikle derin bölgelerde, uzun boyutlu gaz taşları tercih edilebilir. Düz ve geniş alanlarda, kısa boyutlu gaz taşları kaçmayı önleyerek daha az kırılabilir.

Elle kullanırken bir tutucu kullanmaya özen gösteriniz. Havalı Eşelemeler için farklı modellerdeki tutucularımız çok kapsamlı kullanım avantajı sunmaktadır. Daha yumuşak ve temiz bir gaz taşı kullanımı için, gaz taşlarınızı az yağlı sıvılara (EDM Gazı vb.) batırarak kullanınız. Uygulama yüzeyinde kaba gaz taşından ince gaz taşına doğru sıralama yaparak kullanmak çok önemlidir. İşlem alanının temizliği de önem taşır.


Gaz Taşı Tipleri

EGK	EGD	EGY	EGU	Kum	İşlem
				# 120	Tesviye İşlemi
En x Boy (mm)	En x Boy (mm)	Çap x Boy (mm)	En x Boy (mm)	# 150	
4 x 4 x 100	6 x 3 x 150	Ø 6 x 150	8 x 8 x 150	# 180	
6 x 6 x 150	13 x 3 x 150	Ø 8 x 150	10 x 10 x 150	# 220	Ön Parlatma
8 x 8 x 150	13 x 6 x 150	Ø 10 x 150	-	# 280	
10 x 10 x 150	-	Ø 12 x 150	-	# 320	
				# 400	Finiş Parlatma
				# 600	
				# 800	
				# 1000	

	Sipariş: Tip. Ölçü. Kum	Sipariş Örneği: EGK. 4 x 4 x 100. 320
--	-------------------------	--

Gaz Taşı Tutucuları

Ürün	Elle Çalışma için Tutucular				Havalı Eşelemeler için Tutucular					
Kapasite	6 x 3	13 x 3	4 - 6	8 - 10	13 x 3	13 x 6	AR-661	AR-667	AR-666	AR-662
Sipariş Kodu	GT-613		GT-468		GT-133					



Kombine Blok Gaz Taşları

Geniş yüzey tesviyesi ve pah kırma / çapak alma için.

EKR: Genel Çelik • SCG: Sert Çelik


Sipariş Şekli	A	H	L
BG100. EKR veya SCG	16	25	100
BG125. EKR veya SCG	20	40	125
BG150. EKR veya SCG	25	50	150
BG200. EKR veya SCG	25	50	200



Kesici Separe Disk Taş

Döner makineler ile birlikte sert çelikler dahil tüm metallerin kesme işlemlerinde kullanılır.

Sipariş Kodu	d	k	Mandren
KS25	25	0.65	Ø 2.35 mm
KS40	40	1.0	
KS60	60	1.5	Ø 3.0 mm

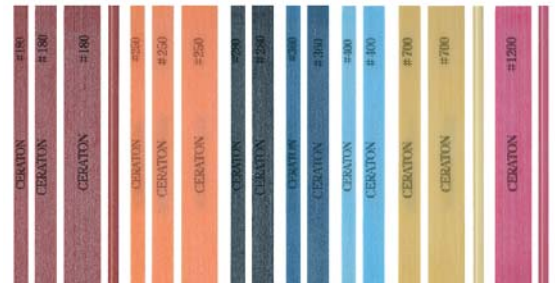

Seramik Gaz Taşları

Kod: SG...

"SG" Fiber Dokulu Seramik Gaz Taşları, iyi eleklenmiş hassas ölçülü elmas taneçiklerle, güçlü seramik lif dokulu elyaf üzerinde püskürtülerek ve reçine bağlayıcı ile üretilen özel taşlardır. Esnek yapıları sayesinde kırılmalara karşı dayanıklıdır. Düz yüzeylerde, ulaşılması zor bölgelerde, dar alanlarda ve köşelerde yüksek performanslı uygulama için mükemmel alıştırma takımlarıdır. Tıkanma olmadan yüksek verimliliği garanti ederler. Geleneksel taşlara göre daha hızlı aşındırma sağlarlar ve daha dayanıklıdır. Elle ya da Havalı Eşelemeler ile kullanım için uygundur.

Seramik Gaz Taşı Tipleri

Kod / Kum	En x Boy (mm)	Çap x Boy (mm)
SGCSC # 180	En x Boy (mm)	Çap x Boy (mm)
SGCSO # 250		
SGCSD # 280		
SGCSN # 360	1 x 4 x 100	Ø 3 x 100
SGCSB # 400		
SGCSY # 700		
SGCSR # 1200	1 x 10 x 100	

	Sipariş: Kod. Ölçü	Sipariş Örneği: SGCSO. 1 x 6 x 100
--	--------------------	---------------------------------------

Seramik Gaz Taşı Tutucuları

1 x 4 x 100		Sipariş Kodu: WH041
1 x 6 x 100		Sipariş Kodu: WH061
1 x 10 x 100		Sipariş Kodu: WH101
Ø 3 x 100		Sipariş Kodu: WH22K

"Güçlü Fiber Dokulu & Dayanıklı / Uzun Ömürlü Yapılı"



"SG" Seramik Gaz Taşlarımız, Havalı Eşelemeler ile kullanıma uygundur. Havalı Eşelemeler için sayfa 371'i inceleyiniz.