
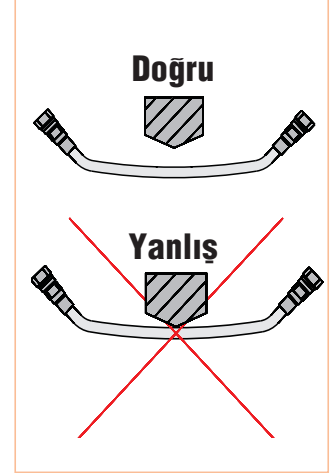
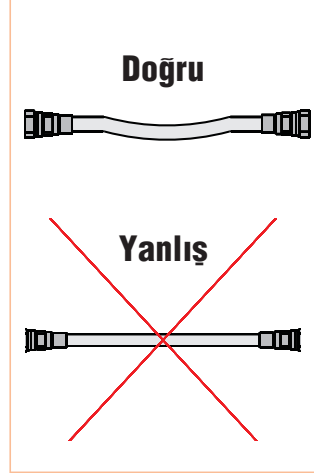


## Gazlı Yay, Seri Bağlantı Hortumu









Kod: GHS

\* Hortumların doğru şekilde takılması için kriterler:

| Sipariş Kodu | L (Boy) mm |
|--------------|------------|
| GHS.180      | 180        |
| GHS.200      | 200        |
| GHS.300      | 300        |
| GHS.400      | 400        |
| GHS.500      | 500        |
| GHS.630      | 630        |
| GHS.800      | 800        |
| GHS.1000     | 1000       |
| GHS.1250     | 1250       |
| GHS.1500     | 1500       |
| GHS.2000     | 2000       |

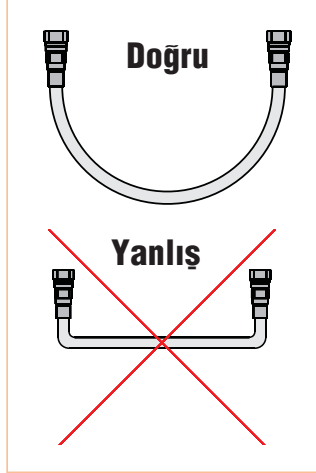

## Gazlı Yay, Bağlantı Adaptörleri



### Hortumlu Sistemler:

SN.500'den SN.1000'e kadar.

Y.700'den Y.6600'e kadar.

YO.700'den YO.11800'e kadar.

G.180'den G.1200'e kadar.



Bu işleme başlamadan önce tüm basıncın boşaltılması ve pistonun tamamen geri çekilmiş olması gerekir. Herhangi bir takılı montaj parçasının çıkarılması gerektiğinde; Kontrol Paneli üzerinden basıncın tamamıyla boşaltılmış olmasını sağlayın. Hortumlar sistemde düz pozisyonda konumlandırılmalıdır (hortum bükme yarıçapı: 13 mm'dir).  
**Çalışma Sıcaklığı:** + 80°C max.

## Teflon İçerikli, Boru Sızdırmazlık (PTFE)

Teflon İçerikli Boru Sızdırmazlık; dişlileri su, yağ, gaz ve kimyasallara karşı güvenli şekilde contalar.

\* Yüksek kalite sızdırmazlık



Sipariş Kodu: W610511

\* Isı Dayanımı: -55°C / + 150°C

Ambalaj: 50 ml.

## Hortum Kelepçesi (gazlı yay)

Sipariş Kodu: HK



Seri bağlantı sisteminde hortum kelepçesi olarak kullanılır.

## Teflon Bant

Sipariş Kodu: TEFLON

12 metre x 12 mm

