


## MG Serisi, Gazlı Yaylar - Yüksek Strok

Küçük hacimlerde ve yüksek kuvvetli MG Serisi Gazlı Yaylar kalıp maliyetlerini azaltmanıza yardımcı olur. Optimum yataklama ve geniş strok seçenekleri sunarlar. Arttırılmış yay kuvvetleri her türlü uygulama için idealdir. Seri bağlama - hortum sistemlerine bağlanabilirler. Seri bağlama sistemleri Besleme Tanklarının kullandığı durumlarda tavsiye edilir. Gazlı Yay seçiminde mutlaka kriterlerin üzerinde bir yay seçilmelidir. İşlenen sac malzeme kalitesinin devamlılığının değişebilir olduğunu varsayarak kullanım kriterleri yeniden ayarlanmalıdır.




Max. Basınç: **150 Bar** - Max. Hız: **1.6 m/s** - Max. Isı: **0-80°C**

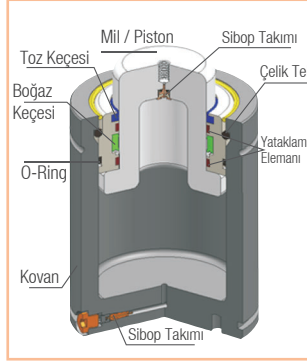

## MG Serisi, Gazlı Yaylar - Yüksek Strok

N - Newton = (0.102)Kg.

daN -10 Newton = (1.020)Kg.

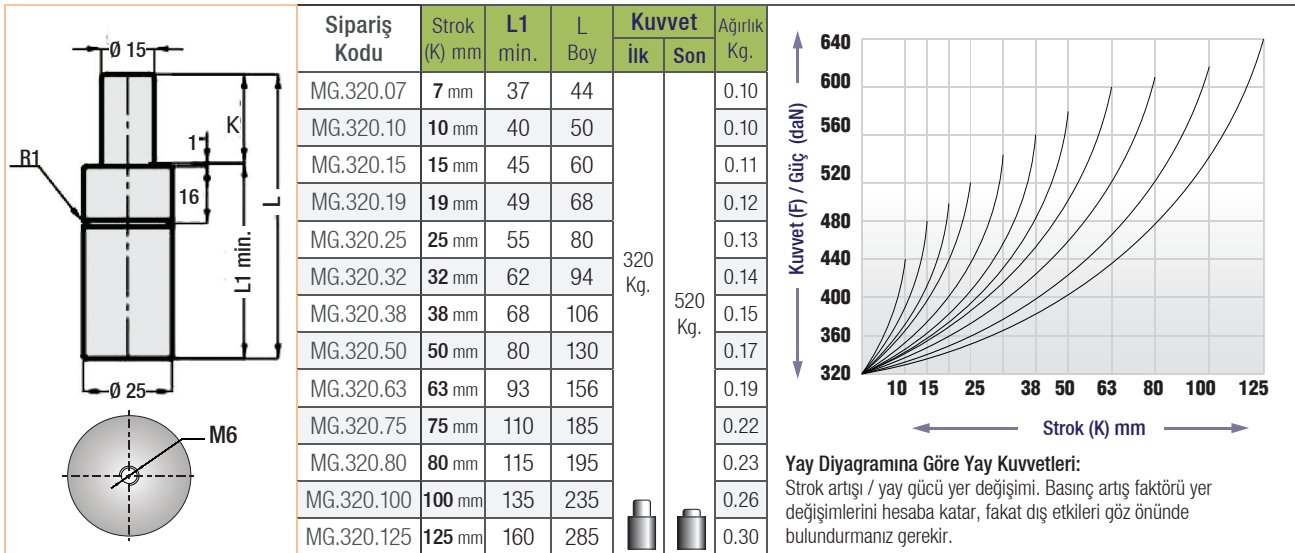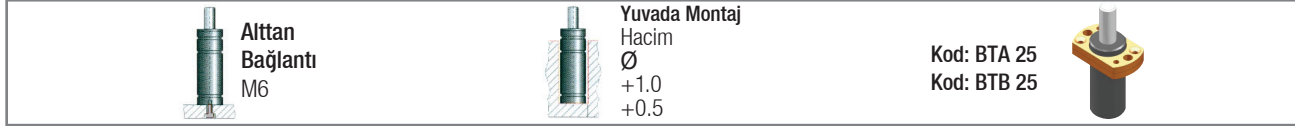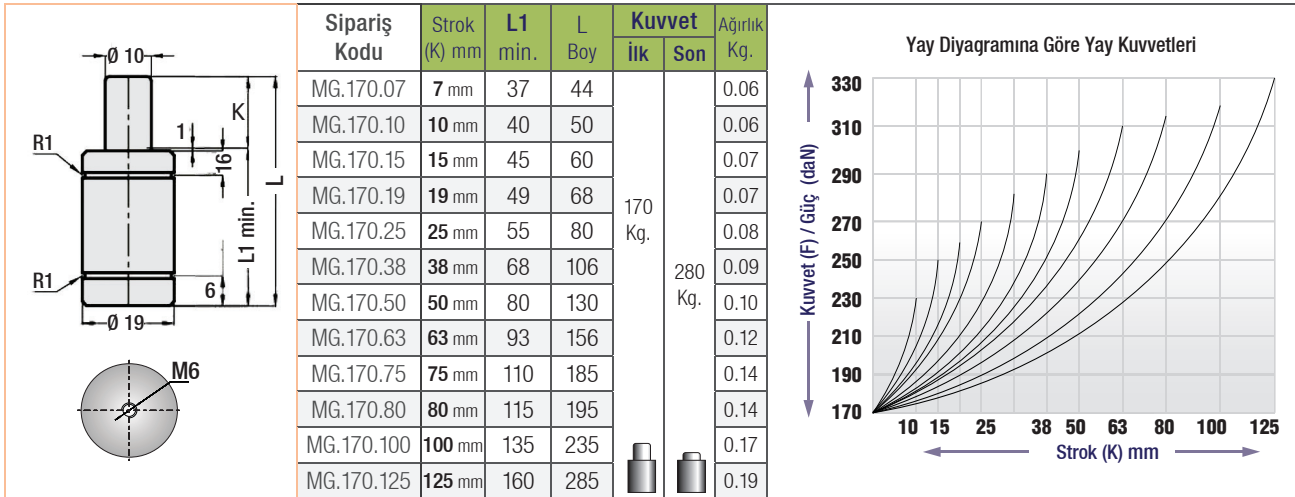

Tüm Gazlı Yaylar 1 ila 3 mm arasında strok rezervi ile üretilmiştir. Yine de kalıp içi değişiklikler ve hatalar tarafından meydana gelebilecek herhangi bir strok riskini önlemek için verilen strok değerinin %90'ının aşılması önerilir. Aksi takdirde hasarlara ve patlamalara sebebiyet verebilir.