


YENİ



Kod: **MN2MIM2**

İtici Plaka Mikro Siviç - Uzun Makaralı


İtici Grubu, Sıyrıcı Plaka, Yan Maça vb. Hareket Siviçleri

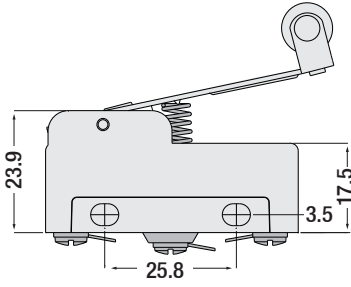

Kod: **MN2MUM3**

İtici Plaka Mikro Siviç - Kubbe Tip Makaralı

İtici Grubu, Sıyrıcı Plaka, Yan Maça vb. Hareket Siviçleri

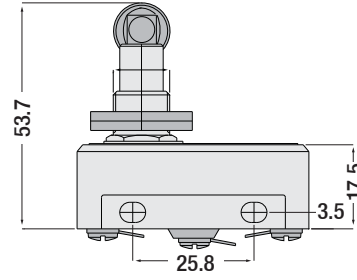

Teknik Özellikleri / Tüm "MN2" tipleri benzer özelliklere sahiptir:

Mekanik Ömür	: 500.000 açma - kapama min. (60rpm)
Elektriksel Ömür	: 100.000 açma - kapama min. (30rpm)
Çalışma Sıcaklığı	: - 15 / +125°C
Koruma Sınıfı	: IP20 - IP40
Çalışma Gerilimi (Ue)	: 440V AC
Çalışma Akımı (Ie)	: 10A
Yalıtım Gerilimi (Ui)	: 660V
Darbe Dayanım Gerilimi	: 2.5kV
Kısa Devre Kesme Kapasitesi	: 1 kA
Çalışma Frekansı (f)	: 50 Hz.
İzolasyon Direnci	: 10 MΩ min. (500V DC)
Kullanım Sınıfı	: AC15
Dielektrik Mukavemeti	: 1.500V AC (1 dakika için)
Kirlenme Derecesi	: 3
Kablo Bağlantı Kesiti	: 1.5-2.5 mm ²
Standart	: TS EN 60947-5-1

Tüm "MN2" tipleri benzer özelliklere sahiptir:

- Geniş uygulama alanları için ürün çeşitliliği.
- Uzun ömür ve yüksek kontak güvenilirliği.
- Standart montaj delikleri.
- İtici Grubu / Sıyrıcı Plaka / Yan Maça vb. tüm hareketli parçaların enjeksiyon makinesi ile uyum içinde çalışmasını sağlar.
- Siviç kabloları kullanıcı tarafından temin edilmelidir.
- Kablo yuvalarının 8 x 8 mm olması önerilir.
- Siviç bağlantısını katalogta belirtilen "Kontakt Şemasına" uygun yapınız.


* Farklı tip Siviçler için Güvenal ile irtabata geçiniz.

Sipariş Kodu	Kontakt Yapısı	Kontakt Şeması	Sensör Tipi	Sensör Malzemesi
MN2MIM2	Değiştirilebilir Kontakt		Uzun Makaralı	Metal
MN2MUM3			Kubbe Tip Makaralı	
MN2MUM8			Kubbe Tip Makaralı	
MN2PUM1			Pimli	
MN2PUM3			Pimli	


Kod: **MN2PUM1**

Model:

- İnce & kısa pimli
- İnce uçlu
- İğne problu
- Hassas işler içindir

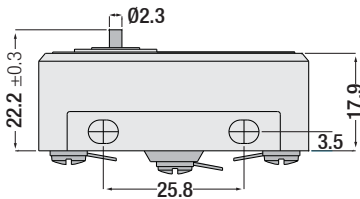


Kod: **MN2PUM3**



Model: İnce & Uzun Pimli

Kod: **MN2MUM8**



Model: Kubbe Tip Makaralı