



Kombine Bağlama "Z" Pabuç

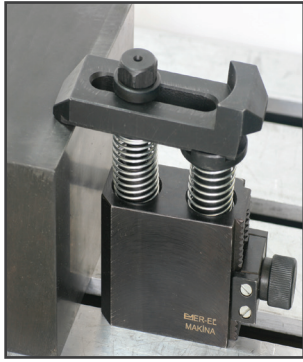

Kompakt Ürün

Bağlama Pabucu, Bağlama Vidası ve Yüksekliği Ayarlanabilir Altlık (Ayar Merdiveni) Bir Ünitede Toplanmıştır. (Boşta Kalan Parçası Yoktur) Bir Yay Vasıtasıyla Bağlama Pabucu Daimi Ayarlanmış Bir Yükseklikte Kalır. Böylece Çözme Esnasında, bağlama Pabucu Makina veya İş Parçası Üzerine Düşmeyeceği İçin Hasar Vermesi Engellenmiş Olur.

NC - Universal Freze Makinalarında CNC İşleme Merkezlerinde Farklı Yükseklikteki İş Parçalarının Hızlı ve Güvenli Bağlanmasını Sağlar.




Ürün Nr.1250
Kombine Bağlama Pabuç

- DIN 650 "T" Kanala Uyumludur.
- Malzeme: CK 45 DIN
- Pabuç Sertlik: 32 - 35 HRC
- Civata: 10.9 Kalite
- Görünüm: Siyah Kaplama
- Emniyet, Ayar Vidalı Sistem


Kombine Bağlama Sistemine Ait Pabucun Çift Taraflı Kullanım Özelliği ile Kısıtlı Alanlarda İki Şekilde Kullanım Avantajı Sunar. Sistemde Bulunan Kademeli Yükseltici ile İstenilen Ayarlar Yapılabilir. Emniyet Vidalı, Çalışma Yeri Güvenliği Garanti Eder.

Sipariş 1250	T Kanalı	Pabuç Yüks. Hareketi h	f	c	L	b	Ağr. kg.
125002	14 - 16	80 ~ 137	3 mm	17 mm	110 mm	38 mm	1.75
125003	18	125 ~ 224					2.5
125004	20 - 22	160 ~ 300					3.2

Basamaklı Kombine "Z" Pabuç

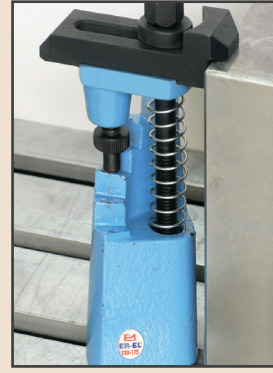


Hızlı ve Kolay Sökülebilir Gevşek Parçası Olmayan Kompakt Bağlama Çeneleri Çalışma Yeri Güvenliğini Sağlar

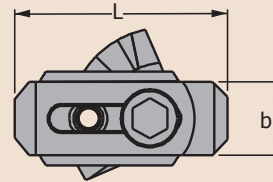

Ürün Nr.1230
Basamaklı Kombine Pabuç

Ayar Merdivenin Kademeli Olması Her İş Parçası Yüksekliğine Hızlı Uygulama Sağlar.


- DIN 650 "T" Kanala Uyumlu
- Gövde Malzeme: GGG 60 DIN
- Gövde: Statik Boyalı
- Diğer Parçalar Siyah Kaplama
- Pabuç Malzeme: CK 45 DIN
- Pabuç Sertlik: 32 - 35 HRC
- Civata: 10.9 Kalite

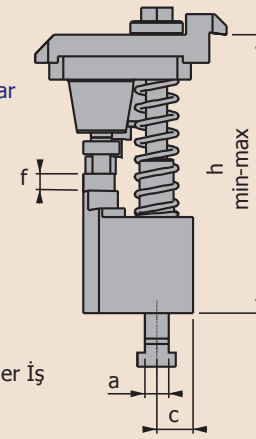

Pabucun Çift Taraflı Kullanım Özelliği; Basamaklı Yükseltici ile Kısıtlı Alanlarda Kullanım Avantajı Sağlar. Ayar Merdivenin Kademeli Olması Dolayısıyla Her Parça Yüksekliğine Hızlı Uyarlama

Sipariş 1230	T Kanalı	Pabuç Yüks. Hareketi h	f	c	L	b	Ağr. kg.
123001	14 - 16 18 20 - 22	40 ~ 80	5	16	110 mm	38 mm	0.95
123002		70 ~ 125	10	16			1.4
123003		120 ~ 175	10	18			2.6
123004		170 ~ 225	10	23			4.0

Modüler Desteksiz Askı Pabuç




Modüler Desteksiz Askı Pabuç Destek Kullanmadan 0 - 55 mm Arası Kullanım İmkanı Sağlar. Özellikle Daha Küçük Kalıplarda Seri ve Verimlilik Sağlar.

Dışarı Taşan Parçası Olmayan Kompakt Ürün Kademeli Ayarlanabilir Hızlı - Güvenli Bağlama Bağlama Pabucu ve "T" Ayaklı Saplama Komple Bir Birim Oluşturur. Bağlama Pabucunun Şekli Sayesinde İlave Destek Vidası, Yükseltici Civata Olmadan Ayar İmkanı Sağlar.

Ürün Nr.1270
Modüler (Desteksiz) Askı Pabuç

- DIN 650 "T" Kanala Uyumlu
- Malzeme: CK 45 DIN
- Dövme Çelik
- Siyah Kaplama
- Sertlik: 32 - 35 HRC



Kullanım Yeri; Freze Makinalarında, Farklı İş Parçalarının Hızlı ve Güvenli Bağlanması, "T" Kanallı Makine Pleytlerine Hızlı Kalıp Bağlamada

Sipariş 1270	T Kanalı	Pabuç Yüks. Hareketi h	b1	e	z	L	b	Ağr. kg.
12701012	12 14	0 ~ 45	11	48	61	109	40	0.71
12701214								
12701416								
12701618	16 18	0 ~ 55	15 17	57	72	129	50	1.2