




Kod: G 12

G 12
yağ kanallı tip
stoklardan
teslim edilir.

G 12D
yağ kanalsız tip
isteğe göre
özel üretilir.

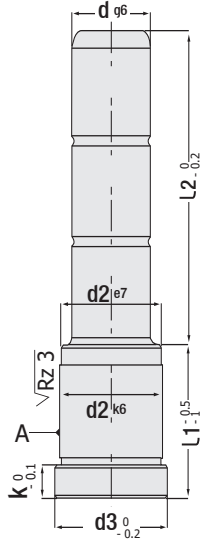

Şapkalı Kademeli Kolon Yağ Kanallı


Kod: G 12

Şapkalı Kademeli Kolon Yağ Kanalsız

Kod: G 12D

ÖNEMLİ! Kolon / Burçlarımız standart enjeksiyon kalıp sistemlerini kapsar. Ancak alüminyum enjeksiyon kalıplarında (yüksek ısı / basınçlı kalıplar) farklı toleransta kolon / burç tercihi yapılmalıdır. Bu gibi durumlarda firmamızdan özel malzemeli imalat talep edilebilir.

Opsiyonel Burçlar Kalıp kolonlara ait burç eşleştirme bilgileri arka kapak içinde inceleyiniz !

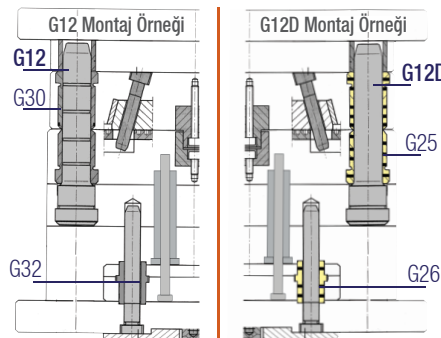

d	l1	l2	d2	d3	k	d	l1	l2	d2	d3	k	d	l1	l2	d2	d3	k																				
12	26	26	16	19	4	16	56	26	24	28	6	18	56	26	26	31	6																				
		36																																			
		46																																			
		56																																			
12	36	26	16	19	4			16						56				66	24	28	6	18	56	66	26	31	6										
		36																																			
		46																																			
		56																																			
12	46	26	16	19	4													16						56				76	24	28	6	18	56	76	26	31	6
		36																																			
		46																																			
		66																																			
14	26	26	20	25	6	16	66		66	24	28	6	18		66	66	26											31						6			
		36																																			
		46																																			
		56																																			
14	36	26	20	25	6			16	66					76		24			28	6	18	66	76		26	31	6										
		36																																			
		46																																			
		66																																			
14	46	26	20	25	6									16				66					86	24					28	6	18	66	86		26	31	6
		36																																			
		46																																			
		76																																			
14	56	26	20	25	6	16	66			96	24	28	6		18		66						96					26					31	6			
		36																																			
		46																																			
		86																																			
16	26	26	24	28	6			18	26	26						26			31	6	20	26	26		28	32	6										
		36																																			
		46																																			
		56																																			
16	36	26	24	28	6					18				26				36					26	31					6	20	26	36			28	32	6
		36																																			
		46																																			
		56																																			
16	46	26	24	28	6	18	26				46	26	31		6		20	26										46				28	32	6			
		36																																			
		46																																			
		66																																			
16	56	26	24	28	6			18	26		56					26			31	6	20	26			56	28	32	6									
		36																																			
		46																																			
		86																																			
16	66	26	24	28	6					18	26			66									26	31	6				20	26	66				28	32	6
		36																																			
		46																																			
		106																																			
16	76	26	24	28	6	18	26					76	26	31	6		20	26													76	28	32	6			
		36																																			
		46																																			
		106																																			
16	86	26	24	28	6			18	26			86				26			31	6	20	26				86	28	32			6						
		36																																			
		46																																			
		116																																			
16	96	26	24	28	6					18	26	96											26	31	6	20			26	96					28	32	6
		36																																			
		46																																			
		116																																			
16	106	26	24	28	6	18	26					106	26	31	6		20	26												106		28	32	6			
		36																																			
		46																																			
		116																																			
16	116	26	24	28	6			18	26			116				26			31	6	20	26					116	28		32	6						
		36																																			
		46																																			
		126																																			

Sipariş: **G 12. d x l1 x l2**
Yağ Kanallı Pahları Kırılmış, Sürtünme Azaltılmış

Malzeme: < Ø 20 = 1.7131
> Ø 20 = 1.1213 (Cf53)
Sertlik: 58 - 62 HRC (İndüksiyonlu)

Sipariş: **G 12D. d x l1 x l2**
Yağ Kanalsız Tip, Grafitli Burçlar ile Kullanılır.

Kuyruklu Kademeli Kolon, Tablo
Devamı için sonraki sayfaya bakınız.

Şapkalı Kademeli Kolon, Yağ Kanallı
Şapkalı Kademeli Kolon, Yağ Kanalsız

Kod: G 12

G 12 (yağ kanallı tip) stoklardan teslim edilir.

Güvenal
Kalıp Elemanları A.Ş.

Kod: G 12D

G 12D (yağ kanalsız tip) isteğe göre özel üretilir.

d	l1	l2	d2	d3	k
20	66	26	28	32	6
		36			
		46			
		56			
		66			
		76			
		96			
20	76	26	28	32	6
		36			
		46			
		56			
		66			
		76			
		86			
20	86	26	28	32	6
		36			
		46			
		56			
		66			
		76			
		86			
20	96	26	28	32	6
		36			
		46			
		56			
		66			
		76			
		86			
25	26	26	34	38	8
		36			
		46			
		56			
		66			
		76			
		96			
25	36	26	34	38	8
		36			
		46			
		56			
		66			
		76			
		86			
25	46	26	34	38	8
		36			
		46			
		56			
		66			
		76			
		96			
25	56	26	34	38	8
		36			
		46			
		56			
		66			
		76			
		116			

d	l1	l2	d2	d3	k
25	56	56	34	38	8
		66			
		76			
		96			
		116			
		116			
25	66	26	34	38	8
		36			
		46			
		56			
		66			
		76			
25	76	26	34	38	8
		36			
		46			
		56			
		66			
		76			
25	86	26	34	38	8
		36			
		46			
		56			
		66			
		76			
25	96	26	34	38	8
		36			
		46			
		56			
		66			
		76			
25	106	26	34	38	8
		36			
		46			
		56			
		66			
		76			
30	36	36	39	43	10
		46			
		56			
		66			
		86			
		106			
30	46	36	39	43	10
		46			
		56			
		66			
		86			
		106			

d	l1	l2	d2	d3	k
30	46	66	39	43	10
		76			
		96			
		116			
		116			
		116			
30	56	36	39	43	10
		46			
		56			
		66			
		76			
		86			
30	66	36	39	43	10
		46			
		56			
		66			
		76			
		86			
30	76	36	39	43	10
		46			
		56			
		66			
		76			
		86			
30	86	36	39	43	10
		46			
		56			
		66			
		76			
		86			
30	96	36	39	43	10
		46			
		56			
		66			
		76			
		86			
30	106	36	39	43	10
		46			
		56			
		66			
		76			
		86			
30	116	36	39	43	10
		46			
		56			
		66			
		76			
		86			
40	56	56	54	58	10
		66			
		76			
		86			
		106			
		106			

d	l1	l2	d2	d3	k
40	56	126	54	58	10
		156			
		186			
		186			
40	66	66	54	58	10
		96			
		116			
		136			
		166			
		196			
40	76	76	54	58	10
		106			
		126			
		146			
		166			
		196			
40	86	86	54	58	10
		126			
		146			
		176			
		206			
		226			
40	96	96	54	58	10
		136			
		156			
		186			
		216			
		236			
40	106	106	54	58	10
		126			
		156			
		186			
		226			
		246			
40	116	116	54	58	10
		136			
		166			
		196			
		236			
		256			
40	126	126	54	58	10
		166			
		196			
		236			
		266			
		266			
40	136	136	54	58	10
		196			
		226			
		266			

Sipariş: G 12. d x l1 x l2
Yağ Kanallı Pahları Kırılmış Sürtünme Azaltılmış

Sipariş: G 12D. d x l1 x l2
Yağ Kanalsız Tip, Grafitli Burçlar ile Kullanılır.

Malzeme: $\varnothing 20 = 1.7131$
> $\varnothing 20 = 1.1213$ (Cf53)
Sertlik: 58 - 62 HRC (İndüksiyonlu)