


Helojen (Parlak ve Güçlendirilmiş Işık) Su Geçirmez Tezgah Aydınlatma Lambası

Mafsallı Akrobat Kollu / Bağlantı Ayaklı

Takım Tezgahları Yedek Parça Sunulmaktadır. Çok Parlak, Güçlendirilmiş Aydınlatma ve Bağlantı Takımları Dahil.

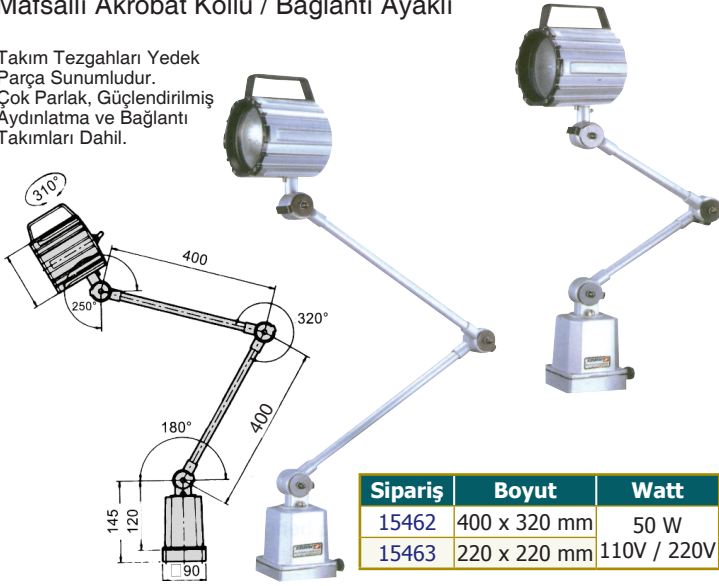

Sipariş	Boyut	Watt
15462	400 x 320 mm	50 W
15463	220 x 220 mm	110V / 220V

Standart Çalışma Lambası Manyetik Tabanlı

Standart Ampul Aydınlatma

Atölye Masaüstü Aydınlatma Lambası Olarak Kullanıldığı Gibi Tezgahlarda da Kullanılır. Manyetik Ayak Güçlü ve Genel Kullanıma Aittir. Çalışma Verimini Arttırabilir.

AC 110 / 220

Sipariş	15161
Mny. Güç	75 kgf.
Fleksi Kol	460 mm
Blok (mm)	62
En Boy	50
Yükseklik	55
Ağırlık /kg	1.6



Spot Çalışma Lambası Sabit Manyetik Tabanlı

Spot / Direk Işık Aydınlatmalı

Masaüstü Çalışmalarda veya Makina İş Parçası Aydınlatmalarında Nokta / Direk Aydınlatmalı İdeal Kullanım

Fleksibil Kol: 430 mm
110 / 220 V 20 W
Helojen Spot Işık

Sipariş ECE G601


Standart Çalışma Lambası Manyetik Tabanlı

Standart Ampul Aydınlatma

Atölye Masaüstü Aydınlatma Lambası Olarak Kullanıldığı Gibi Tezgahlarda da Kullanılır. Manyetik Ayak Güçlü ve Genel Kullanıma Aittir. Çalışma Verimini Arttırabilir.


AC 110 / 220

Sipariş	ECE 304
Mny. Güç	80 kgf.
Fleksi Kol	460 mm
Ø 20	mm
Blok (mm)	50
En Boy	60
Yükseklik	55
Ağırlık /kg	1.7

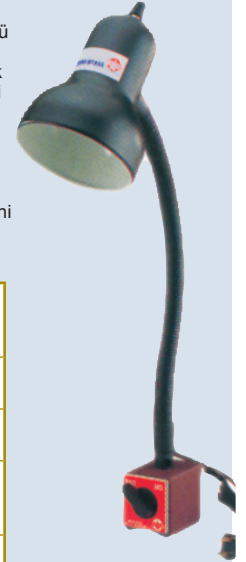


Tezgah 'T' Kanal Pleyt / Talaş Koruyucu

'T' Kanal Kayıt Koruyucu

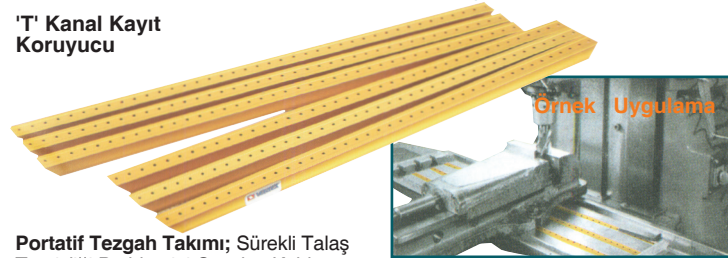

Portatif Tezgah Takımı; Sürekli Talaş Temizliği Problemini Ortadan Kaldırır. Zamandan Tasarruf Sağlar. İş Parçasını ve Bağlama Takımlarını Korur. Tablo 'T' Kanalını Korur. Soğutma Su Akışının Kirliliğini ve Talaş Saçılmasını Engeller. Alüminyum Malzemeden Üretilmiş Olduğukça Hafif, Faydalı Ürün.

Otomatik Noktalama




Boy 120 mm
100 gr

Nokta Boyutu Basınç Kapağıyla Ayarlanır.

Metal İşlemede
Delme Öncesi Merkezi Nokta Oluşumunu En Kolay ve Hassas Yapan Faydalı Takımdır. Bu Yay Mekanizmalı Mini Pres Aşağı Basılması Durumunda Çekiç /Pim Kullanmadan Merkezi Nokta Oluşur.

Talaş Koruma Kalkanı Tezgah Siperliği

Şeffaf İzlenebilir Akrobat Kollu

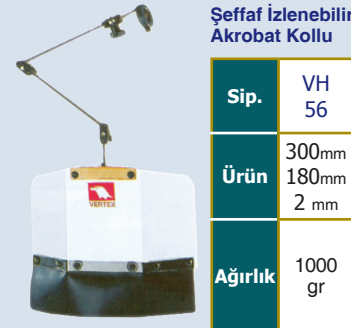

Sip.	VH 56
Ürün	300mm 180mm 2 mm
Ağırlık	1000 gr

Kenetleme / Sıkıştırma Yüksekliği Ayarlanabilir. Talaşlardan Korunmak İçin Kelepçe Kolun Altındaki Piriñ Levha Koruma Kalkanını Ayarlayınız, Talaş İçin Lastik Koruyucu ve İzleme İçin Şeffaf Koruyucu Ünite Bütün Delme - Frezeleme - Diş Çekme Kesme - Taşlama Tezgahlarında Özellikle Freze Tezgahlarında Kullanıma Uygunudur.

Freze Tezgah Körüğü



Freze Tezgahlarının Yıpranan Ön ve Arka Körük Elemanlarıdır. Kauçuklu Lastikten Mamüldür. Bağlantı Yerleri Metal Sac ile Güçlendirilmiştir.

Sipariş	Ebat En x Boy	Ağırlık kg.
MKA	500 x 700	0.75
MKÖ	450 x 500	0.652
MKT	İkili Takım	1.37


Taş Düzeltme Elması Manyetik Tabanlı

Yan Tutucu Kelepçe 12 mm

Taş Düzeltme Elması Hariçtir. Ünitenin Manyetik Tabanlı Oluşu Her Tasarımda Uygun Kullanım Sunar.



Sipariş	ECE 312
Mny. Güç	80 kgf.
Bağlantı	12 mm
Blok (mm)	50
En Boy	60
Yükseklik	55
Ağırlık /kg	1.1

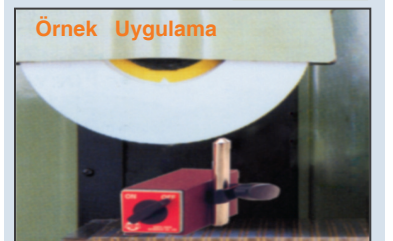

Örnek Uygulama