


## Multi-Sistem Sıcak Yolluk Memesi

“RMM” modellerimiz son Ar & Ge çalışmalarına ait olan çok-uçlu memelerdir. Memenin rezistans ve takma / torpil uç değişimi oldukça kolaydır. Hassas ısı ölçümü için meme gövdesinde harici termokupl vardır.

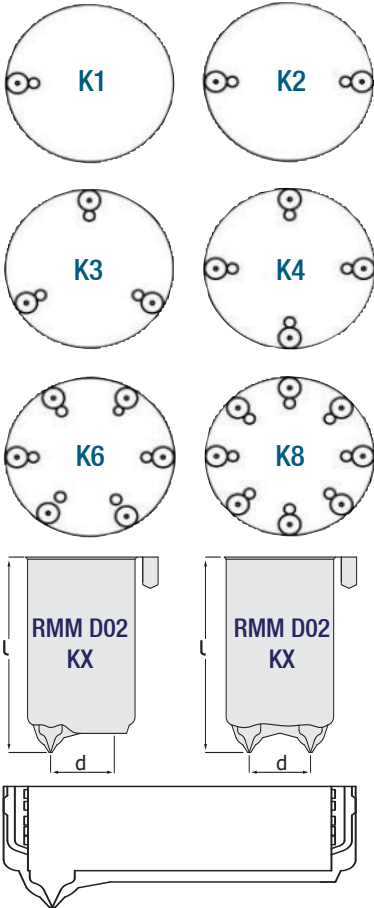

Doğru bir sipariş için;  
siparişlerinizi sayfa-318'de bulunan  
form ile birlikte oluşturunuz.

**Önemli:** Multi-Sistem Sıcak Yolluk Memeleri her malzeme ve gramaja uygun değildir. Seçim yaparken; Güvenal - Sıcak Yolluk Departmanından yardım talep edebilirsiniz. Rezistans Watt'ları malzeme yoğunluğuna göre değişmektedir.

Ürün Kodu	d	l	D02 - KX	Rezistans Watt	
RMM..	16	46	K1	290 - 350 - 400	
		56		290 - 350 - 400	
		66		K2	470 - 620 - 690
		76		K3	620 - 690 - 850
		86		K4	690 - 850 - 950
		96			690 - 850 - 950
	22	46	K1	350 - 400 - 470	
		56		470 - 620 - 690	
		66		K2	620 - 690 - 850
		76		K3	690 - 850 - 950
		86		K4	690 - 850 - 950 - 1100
		96			850 - 950 - 1100
	28	46	K1	350 - 400 - 470	
		56		K2	470 - 620 - 690
		66		K3	620 - 690 - 850
		76		K4	690 - 850 - 950
		86		K6	850 - 950 - 1100
		96			950 - 1100
	34	46	K1	400 - 470 - 620	
		56		K2	620 - 690 - 850
		66		K3	690 - 850 - 950
		76		K4	690 - 850 - 950 - 1100
		86		K6	850 - 950 - 1100
		96		K8	950 - 1100

**Sipariş Şekli:** RMM (kod) x d (meme Ø) x l (meme boyu) x KX (meme uç adedi)

Ekonomik  
Model