


Hortum Girişli Kalıp Rakoru

Kod: **FHR**

Malzeme = Pirinç Çalışma Basıncı = 0 - 15 bar
Akış Kapasitesi = 8 mm Çalışma Sıcaklığı = -5 / +180°

Sipariş Kodu	d	d1	d2	L	L1	SW
FHR.1310	G 1/4"	5.5	9.5	43	28	17
FHR.1313	G 1/4"	8	12.5	43	28	17
FHR.1710	G 3/8"	5.5	9.5	46	33	19
FHR.1713	G 3/8"	8	12.5	46	33	19
FHR.2113	G 1/2"	8	12.5	46	33	23

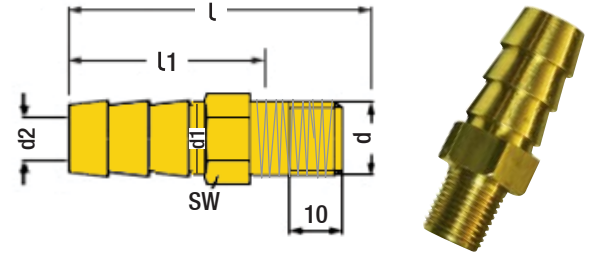

Hortum Girişli Kalıp Rakoru

Kod: **HRE**

Malzeme = Pirinç Çalışma Basıncı = 0 - 15 bar
Akış Kapasitesi = 8 mm Çalışma Sıcaklığı = -5 / +180°

Sipariş Kodu	d	d1	d2	L	L1	SW
HRE.M8	M8 x 1.25	12	7	36	28	13
HRE.M10	M10 x 1.50			36		13
HRE.M12	M12 x 1.75			40		13
HRE.M14	M14 x 2.0			40		14
HRE.M16	M16 x 2.0			40		16
HRE.1/8"	G 1/8"			36		13
HRE.1/4"	G 1/4"	40	28	14		
HRE.3/8"	G 3/8"	40	17			

Sanayi Hortumu - Kelepçesiz

Kod: **FLEX**

Sıcak ve soğuk su kullanımı için polyesterle güçlendirilmiş hortumdur. Esnek yapısı sayesinde bükülmelere ve kırılmalara karşı dayanıklıdır. Kelepçeli veya kelepçesiz olarak kullanıma uygundur.



Sipariş Kodu	İç Çap	Dış Çap	Çalışma Basıncı	Patlama Basıncı	Uzunluk	Renk
FLEX.10B	9.5	15.4	28 Bar	60 Bar	20 Metre	Mavi
FLEX.10R	9.5	15.4				Kırmızı
FLEX.13B	12.5	18.5	28 Bar	60 Bar	20 Metre	Mavi
FLEX.13R	12.5	18.5				Kırmızı

Çalışma Sıcaklığı = -20 / +90° Akış Kapasitesi = 9.5 / 12.5 mm



Hortumu istenilen boyda düz olacak şekilde kesiniz.




Hortumu rakorum içine yerleştiriniz.



Rakora yerleşen hortumu iterek sarı yuvaya yerleştiriniz.


Bu sıkı bağlantı yapısı sayesinde kelepçe kullanımına gerek yoktur. Hortumu rakordan çıkarmak için hortumu kesmeniz gerekir.

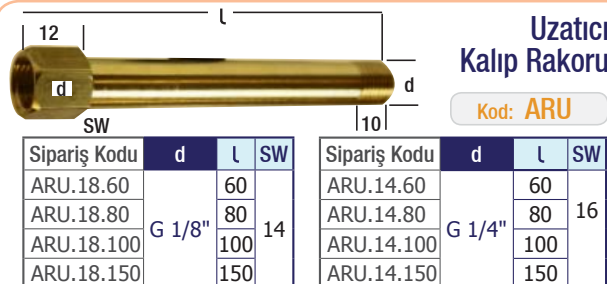

Uzatici Kalıp Rakoru

Kod: **ARU**

Sipariş Kodu	d	L	SW
ARU.18.60	G 1/8"	60	14
ARU.18.80		80	
ARU.18.100		100	
ARU.18.150		150	
ARU.14.60		G 1/4"	
ARU.14.80	80		
ARU.14.100	100		
ARU.14.150	150		

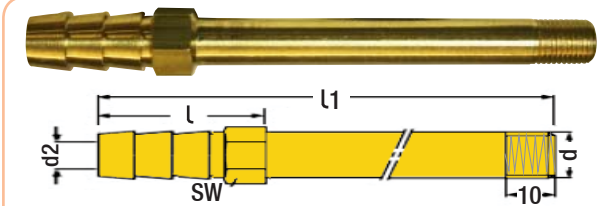

Hortum Girişli Kalıp Rakoru, Uzun Tip

Kod: **HRU**

Sipariş Kodu	d	d1	d2	L	L1	SW
HRU.M08060	M8 x 1.25	12	7	60	28	13
HRU.M08080				80		
HRU.M08100				100		
HRU.M08120				120		
HRU.M08150				150		
HRU.M10060	M10 x 1.5	12	7	60	28	13
HRU.M10080				80		
HRU.M10100				100		
HRU.M10120				120		
HRU.M10150				150		
HRU.M12060	M12 x 1.75	12	7	60	28	13
HRU.M12080				80		
HRU.M12100				100		
HRU.M12120				120		
HRU.M12150				150		
HRU.10.060	G 1/8"	12	7	60	28	13
HRU.10.080				80		
HRU.10.100				100		
HRU.10.120				120		
HRU.10.150				150		
HRU.13.060	G 1/4"	12	7	60	28	14
HRU.13.080				80		
HRU.13.100				100		
HRU.13.120				120		
HRU.13.150				150		

Malzeme = Pirinç Çalışma Basıncı = 0 - 15 bar
Akış Kapasitesi = 8 mm Çalışma Sıcaklığı = -5 / +180°