

Kendinden Miknatıslı Sinüs Açılı Tabla



TEK YÖNLÜ AÇILI, MİKRO TİP HASSAS MANYETİK SİNÜS AÇILI TABLA

Pozitif Kilitleme Yuvası Ana Gövde Üzerine Oturtulmuş Olup, Sağlam Kilitleme Yuvası Tüm Açılarda Distorsiyona Maruz Kalmadan Taşlama Olanaklı Sağlar. Hassas Açı Hesaplamaları ve Ayarları Taşlanmış Paralel Bloklarla Yapılmalıdır. Ölçüler mm'dir.

Sipariş	Tabla Ölçüsü	Tabla Yüksekliği	Toplam Yükseklik	Açı Ayarı	Ağırlık
ERTW1018S	100x175	40	82	0 ~ 60°	10 kg.
ERTW1515S	150x150	40	82	0 ~ 60°	12 kg.

Kendinden Miknatıslı Sinüs 2 Açılı Tabla





ÇİFT AÇILI YÖNLÜ MİKRO TİP

Küçük Ve İnce Parçaların Hassas Taşlama ve Parlatma Operasyonları Uygunluğundadır. Çift Plakalı Ayarlama Bölgesi ile İki Açıyı Aynı Anda Ayarlayarak Taşlama Olanaklı Sağlar. Sertleştirilmiş Alaşımli Takım Çeliğinden İmal Edilmiştir.

Sipariş	Tabla Ölçüsü	Master Aralığı	Toplam Yükseklik	Açı Ayarı	Ağırlık
ERTW1018D	100x175	75	122	0 ~ 60°	14 kg.
ERTW1515D	150x150	100	122	0 ~ 60°	18 kg.

Kendinden Miknatıslı Mikro Açılı Tabla

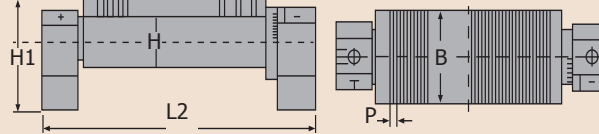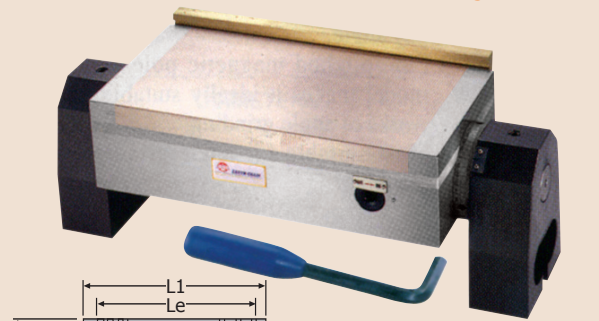

KENDİNDEN MİK NATISLI MİKRO AÇI AYARLI TABLA

Ayarlanabilir Döner Gövdesi Açılı Taşlamada Kolayca Kullanılabilir. 0-90° İyileştirilmiş ve Sıklaştırılmış Manyetik Kutup Çizgileri Sayesinde Daha Küçük ve İnce Parçaların Taşlanmasına Uygunluk Sağlar. Taşlama Tezgahı, Freze Tezgahı Ve Erozyon Tezgahlarında

Sipariş No	Ebat	Tabla Ölçüleri				Kutup P	Boy L2	Yüks. H1	Ağr. kg.
		B	L	Le	H				
EDTW1325U	125x250	125	250	200	78 (1+1)	368	145	28	
EDTW1530U	150x300	150	300	246		418		36	
EDTW1535U	150x350	150	350	296		468		44	
EDTW1545U	150x450	150	450	396		568		60	

Kendinden Miknatıslı Mikro Açılı Tabla



Mikro Tip
Sık Kutuplu
Güçlü, Açılı



Ürün: VERTEX
Ölçüler mm'dir.

Sık Kutuplu Yapısı İnce ve Küçük Parçaların Taşlanmasına İmkân Sağlar. Uygulama Açısı (0°-90°)

Sipariş VLU	Tabla Ölçüleri Ebat	Kalınlık	Ağr. kg.
15230	125x250	145 mm	27
15231	150x300		31
15233	150x450		43

ÖNEMLİ: Kendinden Manyetikli Tablalar (Döner Kutup Mantığıyla) Kapalı - Açma (ON-OFF) Uygulama Kolu Tablanın Üzerinde İş Parçası Mevcut İken ON/Açma Pozisyonunda Olmalıdır. Boş Pozisyonunda İken OFF/Kapalı Durumda Bırakılmalıdır. Bozulabilir

Kendinden Miknatıslı Açılı Tabla

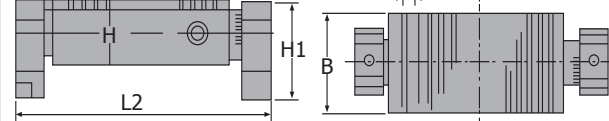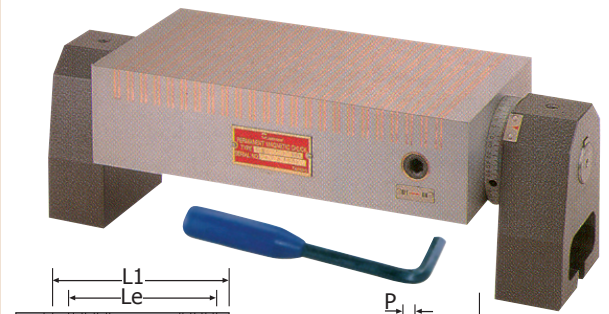


KENDİNDEN MİK NATISLI AÇI AYARLI TABLA

0 - 90° Döner Tablası Açılı Taşlamaya Oldukça Uygundur, Ana Gövde Döküm Ayaklar, Üzerine Yekpare Olarak Monte Edilmiştir. Açma ve Kapama Esnasında ya da Sonrasında Hassasiyet Değişmez. Çok Farklı Ebatlardaki Tüm İş Parçaları Uygunluğundadır. Tutma Gücü Birim Yüzeyle 14 kgf. / cm² Kuvvet Oluşturur. Ölçüler mm'dir.

Sipariş No	Ebat	Tabla Ölçüleri				Kutup P	Boy L2	Yüks. H1	Ağr. kg.
		B	L1	Le	H				
EDMT1325U	125x250	125	250	200	78 11.2 1.6+2 1.6+6	361	145	25	
EDMT1530U	150x300	150	300	246		411		32	
EDMT1535U	150x350	150	350	296		461		35	
EDMT1545U	150x450	150	450	396		561		42	

Kendinden Miknatıslı 0-90° Açılı Tabla

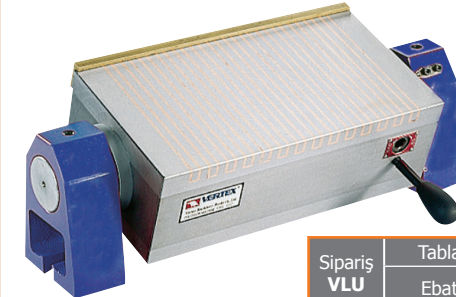

Standart Tip
Güçlü, Açılı

Ürün: VERTEX
Ölçüler mm'dir.

Sipariş VLU	Tabla Ölçüleri		Ağr. kg.
	Ebat	Kalınlık	
15226	125x250	150	33.2
15227	150x300	150	44.5
15228	150x450	145	43.0

(0°-90°) Açılı Parçaların Taşlanmasını Sağlar, Ölçü Skalaları ile Kolayca Ayarlar Yapılabilir. Ürün VERTEX

