

İsteğe
Göre
İmalat

Metal Spiralli Akrobat Soğutma Hortum

Metal Spiralli Akrobat Hortumlar; Flexible Olup İstenilen Şekilde Yönlendirilebilir Kullanıma Uygundur. Metal Malzemeden Üretilmiş; Kırılmaya Aşınmaya ve Her Türlü Kimyasallara Dirençlidir. Sağlam Yapılı Ürün Hava Şartlarından da Etkilenmez ve Her Ortamda Çalışmaya Elverişlidir.

Metal Spiralli Akrobat Hortumlar; İstenilen Ölçüde İmalat Sistemimiz Mevcuttur, Ayrıca Spiral Hortum Nikel - Krom Kaplamayla Şık Görünümü ile Dayanıklılığı Artırılmış En Önemlisi Korozyona Karşı Yüksek Dirençlidir.

Kullanım Alanı; Sac Kesme Makinaları - Sac Bükme Makinaları Boru, Profil Kesme ve Bükme Makinaları Konvansiyonel ve CNC Takım Tezgahları (Torna, Freze, Taşlama ve Bileme Delme - Kılavuz Çekme vb.) Hidrolik ve Eksantrik Presler, Her Türlü Kompresörde, Plastik / Metal Enjeksiyon Makinalarında Mermer, Matbaa, Tarım, İstifleme, Sunta İşleme vb. Makinalarında Sanayinin Her Bölümünde Kullanıma Uygundur.

Model;

- 1/4" Rakorlu, Kalınlık 17 mm
- 1/4" Rakorlu, Kalınlık 22 mm
- 3/8" Rakorlu, Kalınlık 17 mm
- 3/8" Rakorlu, Kalınlık 22 mm
- 1/2" Rakorlu, Kalınlık 17 mm
- 1/2" Rakorlu, Kalınlık 22 mm

Ayrıca Düz / Rakorsuz ve Mafsallı Çeşitleriyle

BOR YAĞ SIVI HORTUMU

Sipariş	Ürün / mm	M1016	Ø 17 xBoy 600 -3/8"
M1002	Ø 17 xBoy 300 -1/4"	M1014	Ø 17 xBoy 600 -1/2"
M1003	Ø 17 xBoy 300 -3/8"	M1017	Ø 17 xBoy 600 -3/4"
M1001	Ø 17 xBoy 300 -1/2"	M1019	Ø 22 xBoy 400 -1/4"
M1004	Ø 17 xBoy 300 -3/4"	M1020	Ø 22 xBoy 400 -3/8"
M1006	Ø 17 xBoy 400 -1/4"	M1018	Ø 22 xBoy 400 -1/2"
M1007	Ø 17 xBoy 400 -3/8"	M1021	Ø 22 xBoy 400 -3/4"
M1005	Ø 17 xBoy 400 -1/2"	M1023	Ø 22 xBoy 500 -1/4"
M1008	Ø 17 xBoy 400 -3/4"	M1024	Ø 22 xBoy 500 -3/8"
M1011	Ø 17 xBoy 500 -1/4"	M1022	Ø 22 xBoy 500 -1/2"
M1012	Ø 17 xBoy 500 -3/8"	M1026	Ø 22 xBoy 500 -3/4"
M1010	Ø 17 xBoy 500 -1/2"	M1028	Ø 22 xBoy 600 -1/4"
M1013	Ø 17 xBoy 500 -3/4"	M1029	Ø 22 xBoy 600 -3/8"
M1015	Ø 17 xBoy 600 -1/4"	M1026	Ø 22 xBoy 600 -1/2"
		M1030	Ø 22 xBoy 600 -3/4"

Spiralli Aydınlatma
Ø12 Boy 400
Elektostatik
Boyalı



Soğutma Sıvısı

Talaş Arındırıcı Manyetik Separatör


Taşlama Tezgahı vb. Soğutma Sıvısı Sisteminde Yağa Karışan Çok İnce Metal Talaşları Manyetik Silindirden Geçirerek Haznesinde Toplar ve Aktarır. Ayrıca Filtre Sistemine İhtiyaç Duymadan Soğutma Sıvısını Tekrar Kullanıma Hazırlar.

Sipariş	Akış Kapasite	Giriş Çıkış	Motor V / W	Boyut /cm A x L x h	Ağırlık
MC20	Min. 20 L	1/2" - 1/2"	220 Volt 25 Watt	23 x 40 x 30	20 kg.
MC40	Min. 40 L	Diş 2" - 2"		25 x 40 x 30	23 kg.
MC60	Min. 60 L	Diş 2" - 2"		31 x 40 x 30	28 kg





Portatif /Mobil Su Soğutma Devir Daimi, Akış Sistemi

Soğutma veya Yıkama İstenen Her Ünitede Kolayca Kurulumla Kullanılabilen Ürün Portatif İş Makinaları (Torna, Matkap, Freze) Tezgahlara Uygundur.

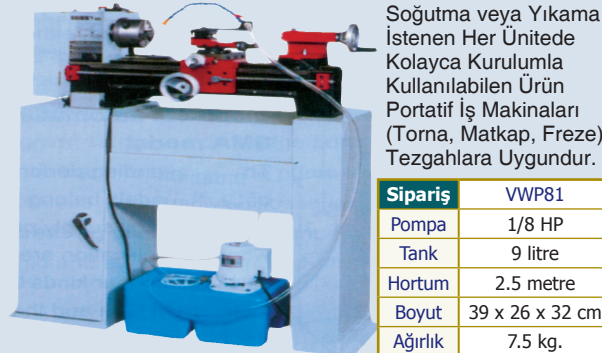

Sipariş	VWP81
Pompa	1/8 HP
Tank	9 litre
Hortum	2.5 metre
Boyut	39 x 26 x 32 cm
Ağırlık	7.5 kg.


Taşlama Tezgahı
Bileme Tezgahı
Delme Tezgahı vb.
Talaş Tutucu

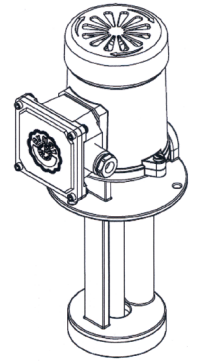

CNC / NC Metal İşleme Tezgahları

Soğutma Suyu Sirkülasyon Pompası

Bu Anti - Pas (Devirdaim) Sistemli Yerli İmalat En İyi Kalitedeki Pompa Komple Donanımlı Yüksek Sınıf Malzemeye, Usulüne Uygun Olarak Hassas Elektronik Cihaz Tarafından 5 Adımda Kontrol Edilerek Çok Kademeli Yüksek Basıncılı Soğutma Pompası Olarak Sert ve Güçlü Tek Parça Şaft Sistemlidir. Pompa Model Seçimi Şaft (h) Ölçüye Göre Tespit Edilmelidir. (Sipariş No ile Birlikte)

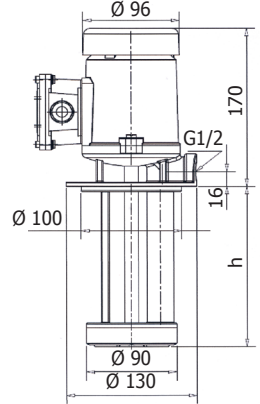

Sipariş No	Dalma (h) Derinliği	Hacimsel Debi	Boru Bağlantısı	Ağırlık
ASP10	100 mm	40 L /dak	G 1/2	5 kg.
ASP12	120 mm			5.1 kg.
ASP17	170 mm			5.4 kg.
ASP22	220 mm			5.7 kg.
ASP27	270 mm			6 kg.

Voltaj	Frekans	Akım	Devir	Güç
220 / 380 Volt	50 Hz	0.48 / 0.28	2800 dev/dak	0.10 kW