


AD Serisi, Gazlı Yaylar - Maksimum Basınçlı





Kısa stroklu ve yüksek kuvvetli tasarlanmıştır. Benzer boyutlardaki "Y" Serisine göre %30 basınç artışı ve iki kat kalıcı yağlama sunar. Form / biçimlendirme kalıpları için ideal üründür. Seri bağlama - hortum sistemlerine bağlanabilirler. Seri bağlama sistemleri Besleme Tanklarının kullanıldığı durumlarda tavsiye edilir. Gazlı Yay seçiminde mutlaka kriterlerin üzerinde bir yay seçilmelidir. İşlenen sac malzeme kalitesinin devamlılığının değişebilir olduğunu varsayarak kullanım kriterleri yeniden ayarlanmalıdır. Yıpranmış yayları tamir etmeyiniz ve tüm yıpranan yayları komple değiştiriniz.

Max. Basınç: 150 Bar - Max. Hız: 0.5 m/s - Max. Isı: 0-80°C


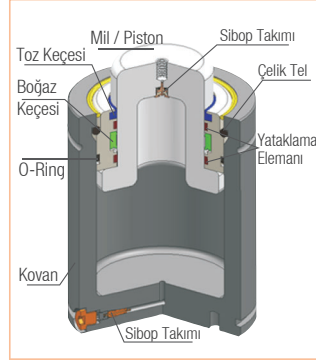


AD Serisi, Gazlı Yaylar - Maksimum Basınçlı

N - Newton = (0.102)Kg. daN -10 Newton = (1.020)Kg.

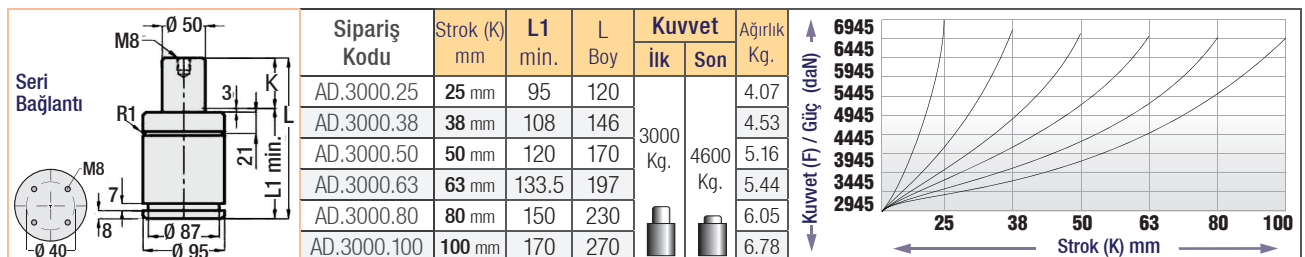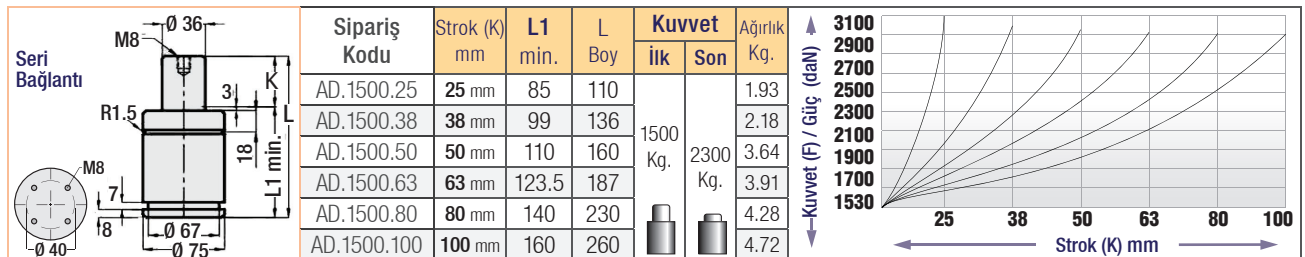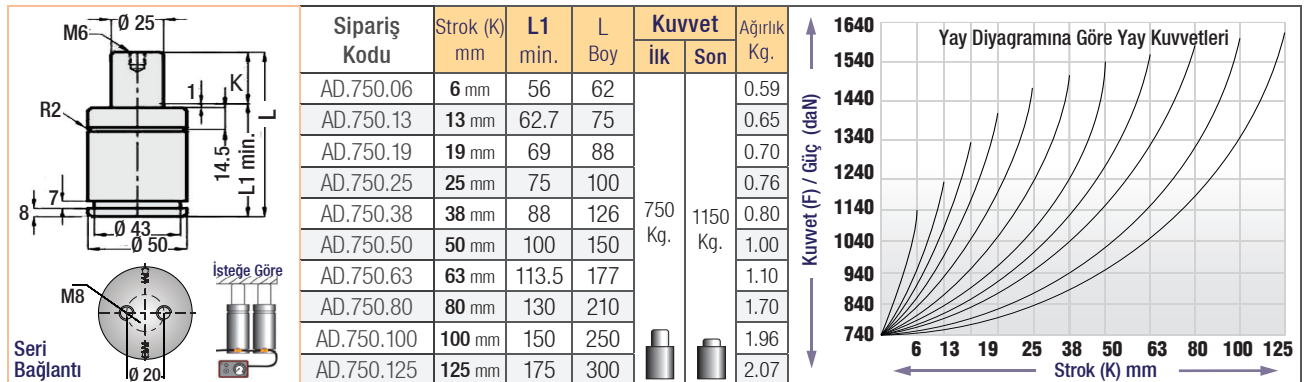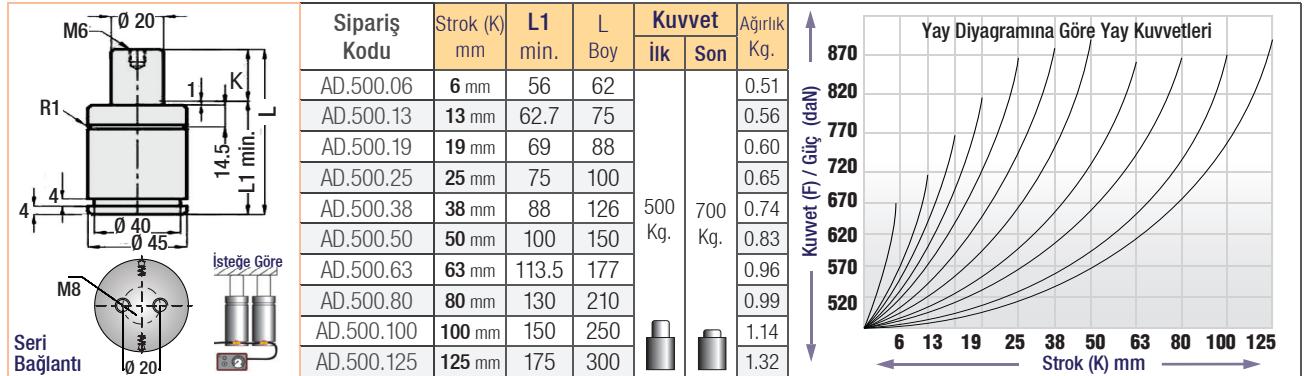

Ürün yüzeyinin sıvı veya katı maddelerle kirlenmesine izin vermeyiniz. Koruma sağlanamadıysa düzenli olarak biriken tortuyu silindirden hava yardımıyla temizleyiniz.



Her model için basınç seviyesini koruyun !