


**EĞİTİM
DEMO
SERVİS
YEDEK PARÇA
Hizmetleri**

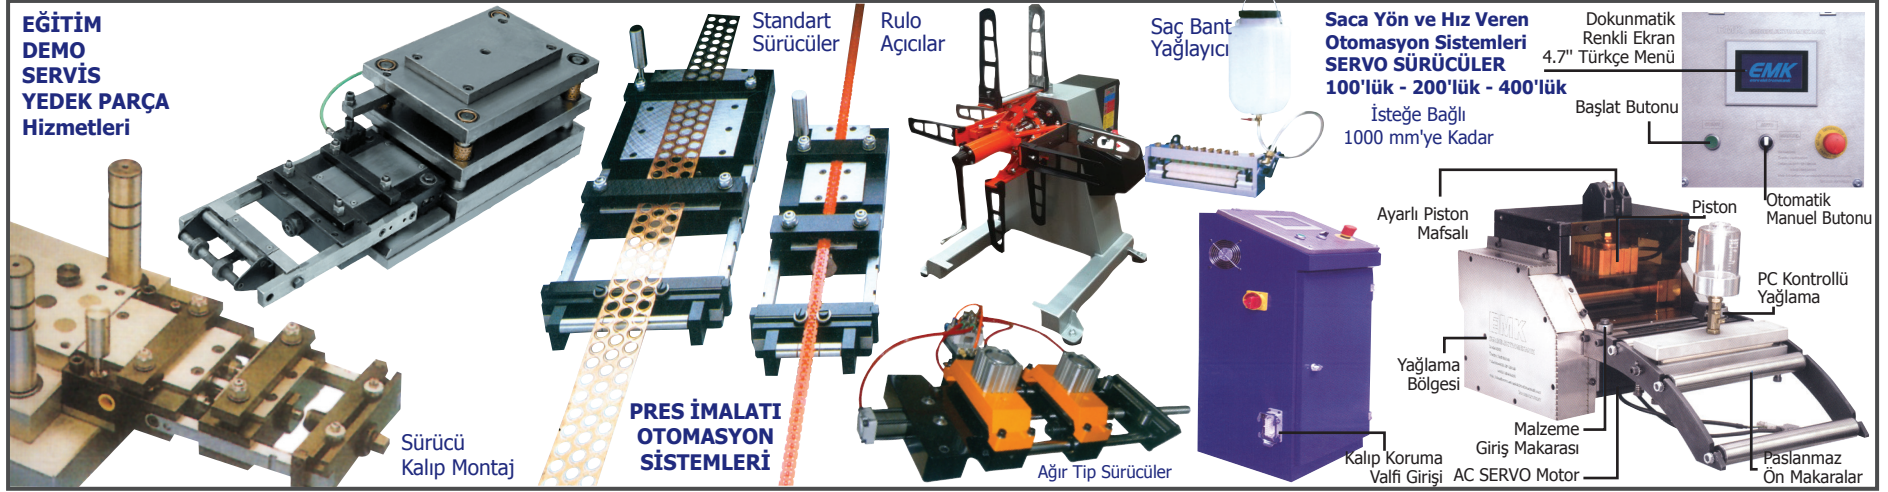

**Standart / Normal Tip
Yerli (Türk Malı) Pnömatik
Sürücüler**

Sipariş No Sürücü Tipi	Max. Bant Genişlik	Hatve mm	Max. Bant Kalınlık
HT Serisi	HT50	0-50	0-1.90
	HT100	0-100	0-1.80
	HT150	0-150	0-1.60
GHT Serisi	GHT50	0-50	0-1.50
	GHT100	0-100	0-1.50
	GHT150	0-150	0-1.50

Direk Presin Koçundan Tahrik Alan Mekanik Valf Kontrollü Pnömatik Standart Tip Sürücülerdir.
• Elektrik Valfli Dönüştürülebilir.
• Pnömatik Valf Kontrollü Sürücüye Dönüştürülebilir.
Standart Aksesuarlar: 1/4 Şartlandırıcı Ünite - Slayt Hava Vanası - 1/4 x 8 Düz Rekor - 1.5 mm 8'lik Hortum O Ring Takımı / Kullanma Kılavuzu

Yerli (Türk Malı) Ağır İş Tipler

AT 1 Serisi	AT1100	0-100	0-3.0
AT 1 Serisi	AT1200	0-200	0 - 3.0
	AT1300	0-300	
	AT2100	0-100	
AT 2 Serisi	AT2200	0-200	0 - 3.0
	AT2300	0-300	
	AT3100	0-100	
AT 3 Serisi	AT3200	0-200	0 - 3.0
	AT3300	0-300	
	ATPMP	Prese Montaj Plakası (İsteğe Göre)	

Standart Aksesuarlar: 1/4 Şartlandırıcı Ünite - Slayt Hava Vanası - Mekanik Sviç ve Bağlama Aparatı

**Pnömatik Sac / Bant Sürücüler
Pres Kalıp Ekipmanları**

Modüler Sisteminde, Yapıldıkları İçin Değişik Boyutlar Elde Etmek Oldukça Kolaydır, Özellikle Küçük Bantlar İçin Çok Elverişlidir, Doğrudan Kalıp Üzerine Monte Edilebilir. Üst Kalıbın Dikey Hareketi (Pres Koçu) Sürücüye Komut Verir, Dolayısıyla Kalıba Montajları Gayet Kolaydır, Seri : A - B - C Sürücü Tipleri Darbelere veya Sürtünmeye Mağruz Kalan Bütün Yüzeyler Sertleştirilmiş veya Sert Krom Kaplanmış, Havadaki Sudan Etkilenmemek İçin Valfler ve Pistonlar Paslanmaz Çelikten ve Silindir Gömlekleri Sert Alüminyumdan Yapılmıştır. Güçlü Ön - Arka Hava Yastıkları 0.02 mm'ye Varan Hassasiyette Çalışabilmesini Sağlar, Arkada 5 Adet Önde 4 Adet Hava Yastığı Bulunur.

Çok Güçlü Sürücülerin Hava Yastıklarının Sertliği Ayarlanabilir. Geniş Alanlı Kayar / Yatak Plakaları Özel Profillerin Beslenmesi İçin Yatakların Özel Olarak Yapılmasını Mümkün Kılar, Sürücü Girişine Makara Konularak Bandın Üzerindeki Sürtünme Azaltılabilir. Sürücülerimizde Kayar Yataklar Sertleştirilmiş Olup Hatve Ayarı Çok Basittir, Farklı Kademelerde Kızak Kenarlarındaki Yuvalar Kullanılabilir, Yaylı Pens (Pilot Pimler Kullanıldığı Zaman) O Ring (Conta) Takımına İlaven Basıncılı Hava Süzme ve Yağlayıcı (Şartlandırıcı) Giriş Makarası. Hatve Tekrarlamak İçin Programlı Sayaç Ayrıca Aksesuar Olarak Temin Edilebilir.

- Sürücü Kullanımında Sürülecek Bantın Mutlaka Düzlemselliğine Dikkat Edilmeli, Gerekirse Doğrultucu Kullanılmalı.
- Pnömatik Sürücüye Hava Girişi Kuru ve Yağlı Olmalıdır. Şartlandırıcı Sistemi Mutlaka Kullanılmalıdır.
- İthal Pres kalıp Sürücülerimizin Hassasiyeti 0.02'dir.
- Yedek Parça - Tamir ve Bakım Servisimiz Vardır.

**Standart / Normal Tip
İthal (İTALYA) Pnömatik
Sürücüler**

Sipariş No Sürücü Tipi	Max. Bant Genişlik	Hatve mm	Max. Bant Kalınlık
A Serisi	A50	0-50	0-1.90
	A100	0-100	0-1.80
	A150	0-150	0-1.50
	A200	0-200	0-1.30
B Serisi	B50	0-50	0-1.80
	B100	0-100	0-1.70
	B150	0-150	0-1.60
	B200	0-200	0-1.20
C Serisi	C50	0-50	0-1.70
	C100	0-100	0-1.50
	C150	0-150	0-1.40
	C200	0-200	0-1.30

**İthal Pnömatik Sürücüler
Ağır İş Tipler**

P Serisi	P 1	0-100	0-3.8
P Serisi	P 2	155 mm	0-200
	S Serisi	S 1	0-100
S Serisi	S 2	205 mm	0-200
	Z Serisi	Z 1	0-100
Z Serisi	Z 2	305 mm	0-200
	V Serisi	V 2	460 mm

Aksesuarlar
Yaylı Pens - O Ring Takımı

**SERVO Motorlu Sac / Bant Sürücü
Pres Kalıp Ekipmanları**

Servo Motor PLC Kontrollü Sürücülerimiz Dokunmatik Ekranlı (Touch Pad'li) Kolay Programlanabilen ve 100 Değişik Kalıp Programını Hafızasında Tutabilme Özelliği Olan, Aynı Zamanda Ayaklı Kontrol Ünitesiyle Kullanıcıya Kullanım Kolaylığı Sağlanır. Mekanik veya Pnömatik Kontrollü Pilotlama Pimi Mekanizması Bulunan Taşlanmış / Sulanmış Özel Elmas Kuşlama Yuvaları 38 mm Çapındaki Sac/Bant Sürme Rulo Merdaneleriyle Sürme Hassasiyeti Arttırmıştır, Sağlam Gövde Yapısıyla Uzun Ömürlü Pres Bağlama Aparatıyla Pres Makinasına Kolay ve Hızlı Montaj Sağlayarak, Hızlı Pres Makinalarında Yüksek Performans ile Çalışan **Servo Sürücülerimiz;** 0 - 3 mm Sac Kalınlığından 100 - 200 - 400 / 1000 mm Sac Genişliğine Kadar Standart Ölçülerle Birlikte Müşteri İsteğine Göre Daha Geniş Saclar İçin veya Tasarımlarda İmalatımız Vardır.

Yerli Tip (Türk Malı) SERVO Bant Sürücü

Sipariş	Max. Bant Genişliği	Rulo Açılım	Max. Bant Kalınlık	Max. Hız mm/dk
GSS35	35 mm	0-3.5 mm	1.5 mm	110
GSS75	75 mm		2.0 mm	mm dak
GSS150	150 mm			
GSS300	300 mm			

Standart Aksesuarlar;

- Prese Montaj Plakası
- Piston Aç / Kapa Sensörü
- Kurulum ve Eğitim
- Kullanma Kılavuzu

Bakım Onarım
Yedek Parça
Eğitim / Kurulum
İstenildiğinde Demo Yapılır.