



Hassas 4 Ayaklı Kare Ayna

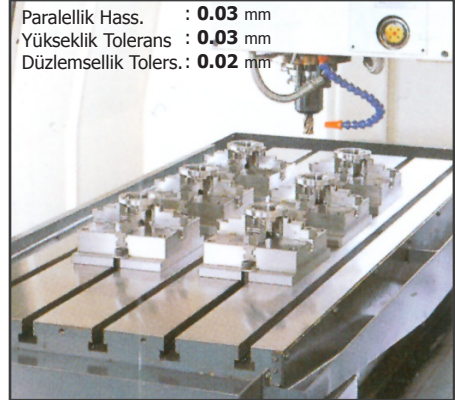

Standart Aksesuarlar;
2 Adet T Saplama (Bağlama)
Ayak Ayarları İçin T Kol
Hızlı Sıkma İçin Cırcırlı Anahtar
4 Adet Ters Ayak

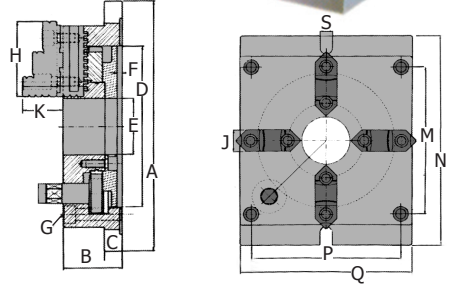

4 Ayağı Hareketli Kare Yapısal Hassas ve Güçlü Yapısı ile Delme, Frezeleme, Taşlama, EDM ve CNC İşleme Merkezlerinde Geometrik İş Parçalarının Hassas ve Kolay Bağlantısı Sağlanır. Basit Kurulumludur (2 Vida)

Sipariş	A	B	C	D	E	F	G	H
MCA6	215	57	18	130	40	5	M10	68
MCA8	250	65	20	160	55	5	M12	82

J	K	M	N	P	Q	S	Ağırlık
26	39	144	165	144	165	18	13 kg.
28	43	174	200	174	200	18	21 kg.

Hassas Havalı Index Tabla




Kurt Ağızlı Dişli Sistemi

Tek Bağlamada İş Parçasını 5 Yönlü ile (4 Yan + Üst) İşleme

HASSAS HAVA BESLEMELİ AÇILI DÖNER TABLA

Standart Her Türlü CNC ve Manuel Frezelerde İş Parçasını 5 Yönlü Kenar Çalışmaları Kolayca Kurulumu ile İşleme Yapılır. Index Tablaya, Pnömatik Sistem (Hava) Beslemeyle Kurt Ağızlı Dişli Sistemi Yukarı Kuvvet Esaslı Hareket Kabiliyeti Sayesinde Sürekli Tekrarlanabilen Yüksek Hassasiyetle (0.05 mm) Açısal Dönüşler Sağlayarak İş Parçanıza 5 Yönlü İşleme Kolaylığı Sağlar. Ağırlık İşler Uygunluğunda Kaliteli FC-35 Dökümden İmal Edilmiştir. Pnömatik Hava Besleme Sistemli (Kuru ve Yağlı Hava)

Sipariş / Model Kod: VIT	450 - 5	600 - 5	800 - 5
Tabla Ölçüleri (mm)	450 x 450	600 x 600	800 x 800
Yükseklik (mm)	170	200	280
Tabla Delik Boşluğu	Ø 30 mm	Ø 40 mm	Ø 60 mm
"T" Kanal Genişliği	18 mm	20 mm	22 mm
Tabla Dönüşü	Hava Basıncı 5 - 8 kg. cm ³	Manuel Elle	
Tabla Dönüş Yönü	Saat Yönünde ve Ters Yönde		
Açısal İstasyon Aralığı	15°	5°	5°
Kaldırma Kuvveti		6.5 Bar	
Maksimum Yük Taşıma	2400 kg.	3400 kg.	4500 kg.
Sıkma / Fiksleme Gücü	2200 kg.	3200 kg.	5400 kg.
Ağırlık	205 kg.	400 kg.	900 kg.

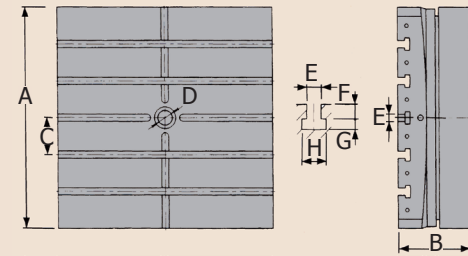

Sessiz, Titreşimsiz ve Darbesiz Çalışmanın Yanısıra Yumuşak Kalkış ve Dönüş Özelliklerine Sahiptir. Özellikle Uzun Delik Delme Tezgahlarında Açısal Bağlama Güçlüğüne Çözüm Üretir.

Hassas Hava Beslemeli Açılı Döner Tabla

Ölçüler mm'dir.

Sipariş	A	B	C	D	E	F	G	H
VIT450	450	170	100	30	18	16	12	28
VIT600	600	200	100	40	20	20	14	35
VIT800	800	280	100	60	22	23	15	38

2 ve 3 Açılı

Zaviyeli Mengene

VW - 3 / 4 / 5
3 Açılı Mengene
Yatay & Dikey
Sağa & Sola
Eksenel Döner



VW - 4 / 5
2 Açılı Mengene
Yatay & Dikey
Eksenel Döner
Büyük Çeneli Mengene




Uzun Açıklı Modeller İçin Sayfa 222 Bknz.

3 AÇILI FREZE MENGENESİ

Mengene 3 Doğrultuda Ayarlanabilir, Tabla 360° Dönebilir / Yatay & Dikey Yönde 90° Hareket Edebilir / Ayrıca Sağa Sola Her İki Yöne 45° Ayarlanabilir. Her Yön Hareketinde İşlem Parçası Sağlam Biçimde Tutulur. Bölgesel Olarak Vidanın Kapanan Kısmı Özel Bir Malzemeden Üretilmiş Yatak Vasıtasıyla Güçlendirilmiştir. Ölçüm Skalaları Net Okunabilir. Çeneler Sertleştirilmiş Hassas Taşlanmış Ayrıca Çeneler Değiştirilebilir Pozisyonadadır.

2 AÇILI GÜÇLÜ FREZE MENGENESİ

Z Doğrultusunda 360°'lik Tabla Dikey ve Yatay 90°'lik Hareket Ağırlık Dökme Demir Gövdeden Her İki Doğrultuda Ölçekli, Çeneler Sertleştirilmiş Hassas Taşlanmış, Çeneler Geniş, Ayrıca Daha Güçlü ve Rijit Yapıdadır.

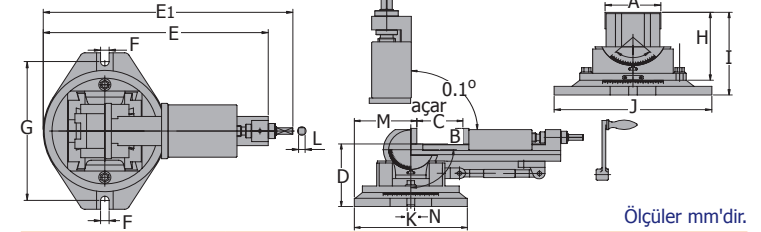

Ölçüler mm'dir.

Sipariş	Kod	A	B	C	D	θ Açısal Yön	Sıkma
15038	VW - 3	80	31	85	126	Yatay&Dikey	800 kg.
15039	VW - 4	110	38	116	152	0°~90°	1000 kg.
15040	VW - 5	135	40	145	170	Sağ & Sol	1600 kg.
15041	VWT - 5	130	46	100	118	Yatay&Dikey	900 kg.
15042	VWT - 6 A	160	51	120	140	0°~90°	1600 kg.

E	E1	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ağırlık
335	370	15	210	127	157	240	185	10	95		16.7 kg.
448	497	17	276	157	190	311	245	13	135	16	32.7 kg.
530	580	17	310	173	210	358	271	13	140		49.5 kg.
280	415	15	286	130	164	313	238	17	65	16	31.7 kg.
360	510	17	293	150	191	328	252	17	83		47 kg.



TAYMAN

AÇILI MENGENE ve TABLALAR