



Model; MEP - 5011 Yatay Bağlama Grubu

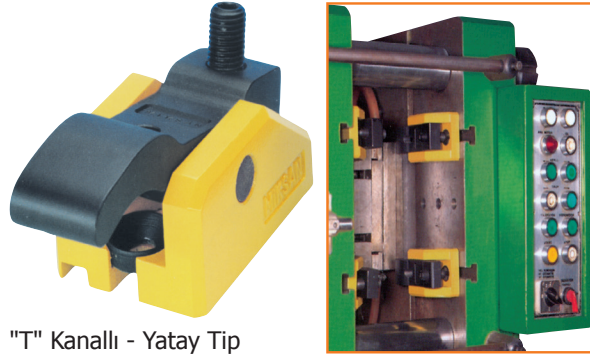

"T" Kanallı - Yatay Tip

KOMPAKT BAĞLAYICI; Bağlama Çenesi Çelik, Gövde Alüminyum Alaşım Yapıdadır. Plastik / Metal Enjeksiyon Makinaları ve Her Model Pres Mkn. İçin Kalıp ve İş Parçası Bağlamada En Uygun Takımdır.



"T" Kanal Elemanları: 16 - 18 - 20 - 22 - 24 mm

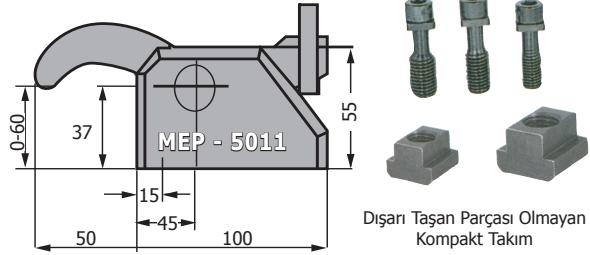

Dışarı Taşan Parçası Olmayan Kompakt Takım

Sipariş MEP	Boyut Erişim	Bağlama Yüksekliği	Ağırlık
5011	50 mm	0 ~ 60	2.8 kg

Model; MPK - 5022 Yatay Bağlama Yükseltici

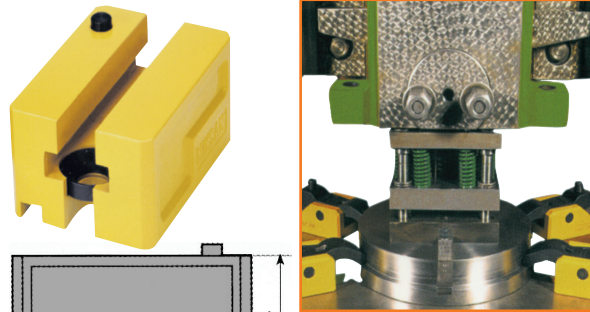


"T" Kanal Elemanı: 18 mm

Sipariş MPK	Uygun Takımı	Ağırlık kg
5022	MEP-5011	0.9

Model; MP - 6012 Değişken Pozisyonlu Bağlama Aparatı

Bağlama Pabucu Bir Ünite Üzerinde Kolayca 3 Farklı Pozisyon Alır

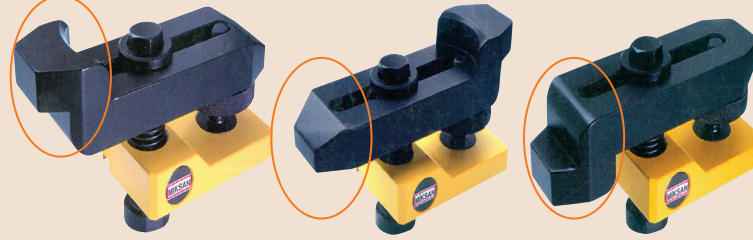

Pozisyon 1


Pozisyon 2

Pozisyon 3

Bu Bağlama Sistemi (Tek Aparat) 3 Değişken Pozisyonlu Kullanılabilir.


HIZLI, KOMPLE PABUÇ ÜNİTESİ; Bağlama Pabucu, Dayama ve Oturma Gövdesi ile "T" Kanal Cıvataları Bir Üniteye Toplanmış, Boşta Kalan Parçası Yoktur, Bir Yay Vasıtasıyla **Bağlama Çenesi Daima Ayarlanmış Bir Yüksekte Kalır.** Böylece Çözme Esnasında Bağlama Pabucu Makina Tezgahı Üzerine Düşmeyeceği İçin Hasar Vermesi Önlenmiş Olur. **Bombeli Kısa Pabuç Bağlaması Avantajı Sunar.** Gevşek Parçası Olmayan Hızlı Sistem Bağlamalı Komple Pabuç Üniteleri, Çalışma Yeri Güvenliği Sağlar. Freze Makinalarında ve Diğer Kalıp Bağlama İşlemlerinde Farklı Yükseklikteki İş Parçalarının Hızlı ve Güvenli Bağlanmasında Kullanılır.

"T" Kanal Elemanları: 14 - 16 - 18 - 20 mm

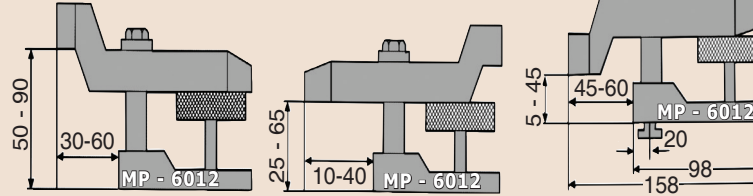

Sipariş MP	Pabuç Hareketi Geri / İleri	Bağlama Yüksekliği Pozisyon 1 / 2 / 3	Ağırlık
6012	30 ~ 60 / 10 ~ 40 / 45 ~ 60	50 ~ 90 / 25 ~ 65 / 5 ~ 45	2.5 kg

Model; MY - 6021 Değişken Pozisyonlu Pabuç Yükseltici



"T" Kanal Elemanı; 16 mm


Bu Yükseltici Elemanı Değişken Pozisyonlu Pabuç Sistemini Yükseltme İçin Kullanılır.

Sipariş MY	Uygun Takım	Genişlik	Ağırlık
6021	MP-6012	58 mm	0.6 kg

Model; MYB-4041 Üst Alın Bağlama


Karşılıklı 2/4 Adet Kullanılır

Üst Bağlama Mengene Çenesi

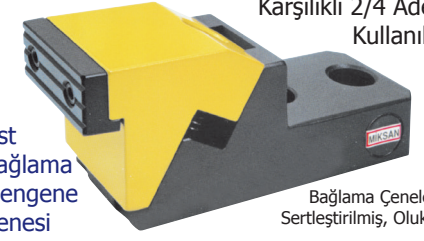

Bağlama Çeneleri Sertleştirilmiş, Otluklu

"T" Kanal Elemanları: 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24

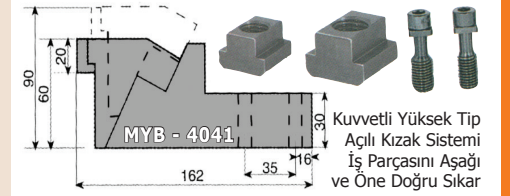

Kuvvetli Yüksek Tip Açılı Kızak Sistemi İş Parçasını Aşağı ve Öne Doğru Sıkar

Sipariş MYB	Yükseklik Çene	Bağlama Stroku	Ağırlık
4041	90/60 mm	15 mm	2.8 kg

Model; MYB-3031 Alt Alın Bağlama


Güçlü Karşılıklı 2/4 Adet Kullanılır

Alt Bağlama Mengene Çenesi



CK45 Çelik Malzeme Boyalı - Siyah Kaplamalı

"T" Kanal Elemanları: 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24

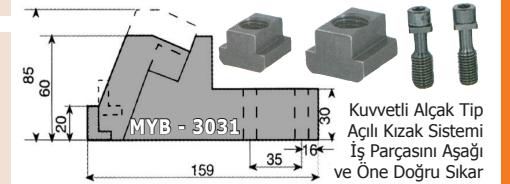

Kuvvetli Alçak Tip Açılı Kızak Sistemi İş Parçasını Aşağı ve Öne Doğru Sıkar

Sipariş MYB	Yükseklik Çene	Bağlama Stroku	Ağırlık
3031	60/20 mm	15 mm	2.8 kg

