

### Çift Yönlü, Hareketli Döner Mapa

Kod: G 140

M x Diş	d	d1	d2	l	l1	l2	l3	Ağırlık
M8 x 1.25	12	30	40	98	44	46	12	0.44 kg
M10 x 1.5							19	0.45 kg
M12 x 1.75							19	0.45 kg
M16 x 2							31.8	0.48 kg
M20 x 2.5	20	40	70	160	67	76	38.1	2.3 kg
M24 x 3							38.1	2.35 kg
M30 x 3.5	22	51	79	206	95	91	50	3.75 kg
M36 x 4							54	3.90 kg
M42 x 4.5	26	65	93	230.5	108	100.5	63	5.9 kg
M48 x 5							68	6.15 kg
M56 x 5.5	32	70	105	278	120	132	84	10 kg
M64 x 6							95	10.7 kg

Maksimum Kaldırma Yüğü (Güvenlik Faktörü ≥ 4:1)

WLL / P = Ton

Ürün	Dik 0°	Yan 90°	İki Açılı 0-45°	45-60°	Dört Açılı 0-45°	45-60°
M8 x 1.25	0.6	0.4	0.4	0.4	0.84	0.6
M10 x 1.5	0.9	0.6	0.6	0.6	1.26	0.9
M12 x 1.75	1.2	0.7	0.8	0.7	1.58	1.12
M16 x 2	2.6	1.5	1.4	1.3	3.15	2.25
M20 x 2.5	4	2.5	2.8	2.5	5.25	3.75
M24 x 3	7	4	4.9	4	8.4	6
M30 x 3.5	10	6	7	6	12.6	9
M36 x 4	15	10	14	10	21	15
M42 x 4.5	17	13	18.2	13	27.3	19.5
M48 x 5	18	14	19.6	14	29.4	21
M56 x 5.5	28	20	28	20	42	30
M64 x 6	28	20	28	20	42	30



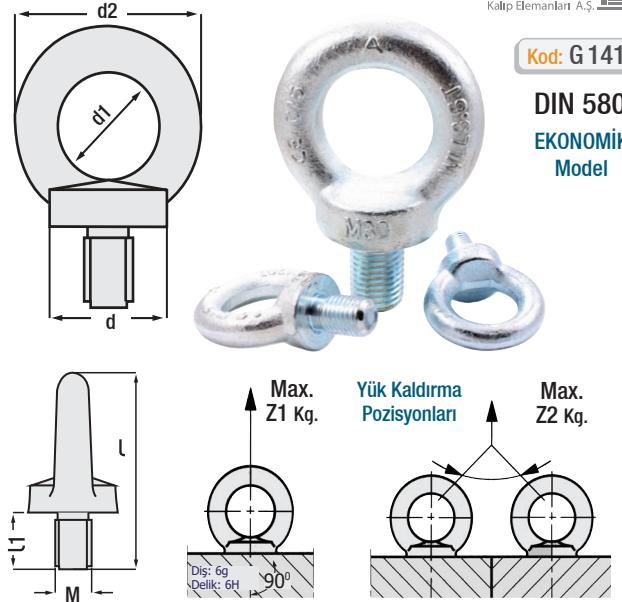
Sipariş: G140. M

Sipariş Örneği:  
G140. M24

**Dönüş Güvenlikli, Halka Mapa - Hafif Yük / Rulman Yataklı**  
Dönen ve dolanan yükler içindir, rulman yatağına monte edilmiştir. Yük altındayken 360° dönebilir - 90° de tam yük altındayken, vidalı sabitleme yerine tam dönüş yapamaz. Eğer dört noktadan sağlamlaştırılmışsa her yönden yüklenebilir. Yüksek dirençli halka EN1677 - 4 ile uyumludur.

Not: Montajda civata yüzeyinin düz olduğundan emin olun. İleten yük üzerine takılan bağlantıların kuvvetleriyle uyumlu olmasına dikkat ediniz !

Kod: G 141

DIN 580  
EKONOMİK  
Model

### Sabit Vidalı, Yük Kaldırma Mapası

Kod: G 141

M x Diş	d	d2	d1	l	l1	Ağırlık	Z1 Ton	Z2 Ton
M8 x 1.25	20	36	20	49	13	70 gr.	0.15	0.09
M10 x 1.5	25	45	25	63	17	100 gr.	0.23	0.15
M12 x 1.75	30	54	30	73.5	20.5	180 gr.	0.34	0.2
M14 x 2						200 gr.	0.46	0.3
M16 x 2	35	63	35	89	27	280 gr.	0.7	0.5
M18 x 2.5						330 gr.	0.9	0.6
M20 x 2.5	40	72	40	101	30	420 gr.	1.2	0.8
M24 x 3	50	90	50	126	36	830 gr.	1.8	1.25
M30 x 3.5	65	108	60	154	45	1.66 kg.	3.6	2.5
M36 x 4	75	126	70	182	54	2.65 kg.	5.1	3.6
M42 x 4.5	85	144	80	210	63	4.03 kg.	7	4.9
M48 x 5	100	166	90	236	68	8.8 kg.	8.6	5.9

### ÖNEMLİ.. Sabit Vidalı Kaldırma Mapaları:

Sadece dikey veya daire düzlemi ile max. 45° açı yapan kuvvetlere yüklenir, diğer (eğik açılı) yüklemelere izin verilmez. **EKONOMİK MODEL**

Sipariş:  
G141. MKullanım:  
Standart: G141  
Ağır İş: AK-580C

Malzeme: C15 Dövmé

### Somun Yuvalı, Yük Mapası

### Sabit Vidalı, Yük Mapası



AK-582S

Ağır İş Parçaları için  
Güvenlik SertifikalıGL OPERATING 2017  
CE PGGüvenlik Faktörü 5 : 1  
Class > 8CE  
Min. Kopma Yüğü =  
5 x WLL Ton

AK-580C

Detaylar için  
Firmamızı arayınız !

AK - 580 C: M27 / M30 / M36 / M42 / M45 / M48 / M56 / M60  
AK - 582 S: M27 / M30 / M36 / M42 / M45 / M48 / M56 / M60

Sipariş Örneği:  
AK - 582 S. M30