


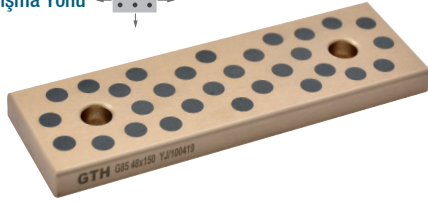


Çalışma Yönü

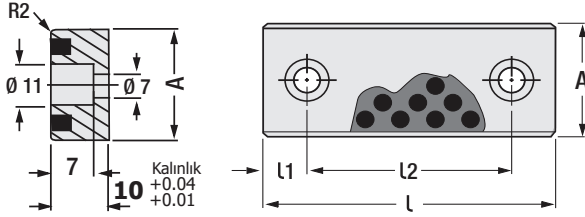

Çalışma Yönü

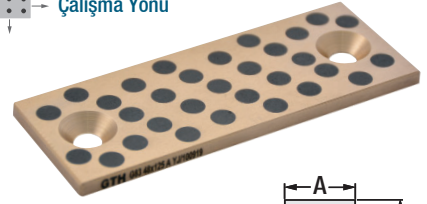

Grafitli Bronz Plaka

Kalınlık: 10 mm / 2 bağlantı delikli

Kod: G 85

| A | L | L1 | L2 | Delik |
|----|-----|----|-----|---|
| 18 | 75 | 15 | 45 | Bağlantı Cıvatası 2 adet M6 x 20 |
| | 100 | 25 | 50 | |
| | 125 | | 75 | |
| | 150 | | 100 | |
| 28 | 75 | 15 | 45 | |
| | 100 | 25 | 50 | |
| | 125 | | 75 | |
| | 150 | | 100 | |
| 38 | 75 | 15 | 45 | |
| | 100 | 25 | 50 | |
| | 125 | | 75 | |
| | 150 | | 100 | |
| 48 | 75 | 15 | 45 | |
| | 100 | 25 | 50 | |
| | 125 | | 75 | |
| | 150 | | 100 | |

Grafitli Bronz Plaka

Kalınlık: 10 mm / 2 bağlantı delikli

Kod: G 85

Kendinden yağlamalı elemanlar düşük kayma hızlarında ve geniş sıcaklık aralığında beklentilerin üzerinde bir yük taşıma kapasitesi sağlar. Üzerindeki yağlayıcı grafit noktalar uygun bir geometrik yapı ile yerleştirilmiştir. Bu sayede kayma hareketi boyunca azami yağlama sağlanır. Özellikle sertleştirilmiş ve taşlanmış yataklarla iyi çalışırlar. Kayma yüzeyleri çalışmaya başlamadan önce Lityum Gres ile hafifçe yağlanmalıdır. Düz Grafitli Bronz Plakalarda yüzeyin %25-30'u grafitli yağlama noktaları ile oluşturulmuştur.

Grafitli Bronz Plakaya karşılık gelen parça, taşlanmış ve kayma eksenine paralel sabitlenmiş olması gerekir.

Isı Dayanımı: 150°C



Sipariş: G85. A x l


Malzeme: Bronz + Grafit

ÖNEMLİ !

Grafitli Kalıp Elemanlarının ilk kullanımında kalıcı yağlamayı aktif halde sürdürmek için sürtünen yüzeylerin bir kez yağlanması gerekir.



Sipariş Kodu: W150206





Form - A

Form - B

Form - C

Form - D



Grafitli Bronz Plaka

Kalınlık: 5 mm / Form: A - B - C - D

Kod: G 83

| A | L | L1 | b | d | t | Form | Cıvata |
|-----|-----|----|--------|-----|---|--------|-------------------|
| 18 | 50 | 20 | - | 6.5 | 1 | A | 2 adet M6 x 10 |
| | 75 | 45 | | | | | B |
| | 100 | 70 | | | | - | 9 |
| 125 | 95 | B | 3 adet | | | | |
| 150 | 60 | - | 70 | 0.5 | A | | |
| 75 | 45 | | | | | B | 3 adet |
| 100 | 70 | | | | - | 45 | 0.5 |
| 125 | 95 | D | 6 adet | | | | |
| 150 | 60 | - | 70 | 0.5 | | | |
| 75 | 45 | | | | D | 6 adet | |

Grafitli Bronz Plakalar, büyük pres kalıplarında veya enjeksiyon kalıplarında (maçalarda) yanıl yüklerle karşı dayanıklı olmasından dolayı tercih edilirler. Üzerinde bulunan grafit noktalarının kendinden yağlama özelliği ile bakım istemeden uzun süreli çalışırlar.



Sipariş: G83. A x l

Malzeme: Bronz + Grafit