


Döküm

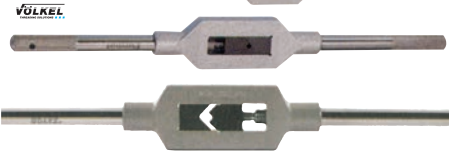

Ayarlanabilir Kılavuz Kolları

Çelik Çeneli - Zamak Gövde - Kollar Galvanizli Dar Yerlerde Kullanım İçin Bir Kol Çıkartılabilir.

Sipariş	Boy	Kapasite	Ağr.
13000 Döküm	No : 0 130 mm	2 - 5 mm M1 - M8	50 gr
13010 Döküm	No : 1 176 mm	2 - 6.3 mm M1 - M10	100 gr
13020 Döküm	No : 2 280 mm	3 - 9 mm M4 - M12	300 gr
13030 Döküm	No : 3 380 mm	4.9 - 12 mm M5 - M20	650 gr
13040 Döküm	No : 4 505 mm	5.5 - 16 mm M11 - M27	1.5 kg
13050 Döküm	No : 5 L 700 mm	7 - 20 mm M13 - M32	1.8 kg


Çelik



Ayarlanabilir Kılavuz Kolları

Çelik Çeneli - Çelik Gövde - Siyah Kaplama Dar Yerlerde Kullanım İçin Bir Kol Çıkartılabilir.

Sipariş	Boy	Kapasite	Ağr.
14000 Çelik	No : 0 130 mm	2 - 5 mm M1 - M8	50 gr
14010 Çelik	No : 1 180 mm	2 - 6.3 mm M1 - M10	100 gr
14020 Çelik	No : 2 280 mm	3 - 9 mm M4 - M12	300 gr
14030 Çelik	No : 3 380 mm	4.9 - 12 mm M5 - M20	660 gr
14040 Çelik	No : 4 500 mm	5.5 - 16 mm M11 - M27	1.5 kg
14060 Çelik	No : 6 1000 mm	11 - 24 mm M18 - M42	2.6 kg
14080 Çelik	No : 8 1250 mm	16 - 40 mm M25 - M64	4.5 kg



Kromajlı



Sağ Sol

Cırcırlı - Kısa Kılavuz Kolu

Cırcırlı ve Ayarlanabilir Enine Kol ile - Özellikle Zor Erişilebilir Yerlerde Dış Açmak İçin Elverişlidir.

Sipariş	Boy	Kapasite	Ağr.
10001 Kısa Tip	No : 1 85 mm	2.4 - 5.5 mm M3 - M10	170 gr
10002 Kısa Tip	No : 2 100 mm	4.5 - 8 mm M5 - M12	310 gr



1. Ayarlanabilir İki Çeneli

2. En Küçük Dört Köşe Bağlama Yeri

3. En Büyük Dört Köşe Bağlama Yeri

Sağ ve Sol

Cırcırlı - Uzun Kılavuz Kolu

Dört Köşe Saplı Kılavuzları Bağlamak İçin İki Çeneli Sıkma Kovanı, Kaydırılabilir Enine Kolun Her İki Ucunda Kilitleme Bilyaları, Kromajlı Tutucu Sola - Sağa Dönmeye veya Sabit Olarak Ayarlanabilen Cırcır Özellikle Derinde Bulunan Zor Erişilebilir Yerlerde Dış Açmak İçin Uygundur.

Sipariş	Boy	Kapasite	Ağr.
10010 Uzun Tip	No : 10 250 mm	2.4 - 5.5 mm M3 - M10	250 gr
10020 Uzun Tip	No : 20 300 mm	4.5 - 8 mm M5 - M12	450 gr

Kılavuz Ara Uzatma Kolu

Sertleştirilmiş ve Oksidasyon Kaplanmış Dış ve İç Dört Köşe ve Aynı Büyüklükte Kılavuzların veya Diğer Dört Köşe Saplı Takımların Uzatılmasında

Sipariş	İç - Dış	Boy	Kapasite
14527	2.7 mm	80 mm	M.3
14534	3.4 mm	95 mm	M.4
14549	4.9 mm	110 mm	M5'ten M8'e
14555	5.5 mm	115 mm	M9'dan M10'a
14570	7.0 mm	125 mm	M.12
14590	9.0 mm	130 mm	M14 - M16
14611	11.0 mm	150 mm	M.18
14612	12.0 mm	155 mm	M.20
14614	14.5 mm	175 mm	M22 - M24
14618	18.0 mm	200 mm	M.30



Güvenal

Döküm



Pafta Kolu / Zamak - Döküm

Beş Sıkma Cıvatalı Pafta Lokması Sabitlenmesinde Boyut; 45 x 18'e Kadar Zamak - Dökümden 55 x 16'dan İtibaren Çelikten EN 22568'e Göre Kapalı ve Önceden Çentiklenmiş Pafta Lokmalarının Bağlanmasında

Sipariş	Ø İç - Dış	Boy	Kapasite	gr
15001	16 x 5 mm	160	M.1 - M2.6	50
15002	20 x 5 mm	200	M.3 - M.4	65
15003	20 x 7 mm	200	M.4.5 - M.6	65
15004	25 x 9 mm	224	M.7 - M.9	105
15005	30 x 11 mm	280	M.10 - M.11	190
15006	38 x 10 mm	315	G 1/4"	340
15007	38 x 14 mm	315	M.12 - M.14	340
15008	45 x 14 mm	450	G 3/8" - G 1/2"	650
15009	45 x 18 mm	450	M.16 - M.20	650

Çelik



Pafta Kolu / Çelik

EN 22568'e Göre Kapalı ve Önceden Çentiklenmiş Pafta Lokmalarının Bağlanmasında

Sipariş	Ø İç - Dış	Boy	Kapasite	gr
15209	45 x 18	450	M.16 - M.20	650
15211	55 x 22	560	M.22 - M.24	900
15213	65 x 25	630	M.27 - M.36	1.400
15214	75 x 20	800	G1.1/8" - G1.1/4"	2.250
15215	75 x 30	800	M.32 - M.42	2.100
15216	90 x 22	900	G1.3/8" - G1.5/8"	3.200
15217	90 x 36	900	M.45 - M.52	3.000
15218	105 x 22	975	G 1.3/4 - 2"	3.500
15219	105 x 36	975	M.54 - M.63	3.500
15220	120 x 22	956	G2.1/4" - G2.2/4"	3.170
15221	120 x 36	956	M.64 - M.71	3.910