

Kaynak Uçlu Derin Delik Delme Matkap



TEK Soğutma KANALLI
İçten Soğutmalı Boy Seçenekli

Gun Drill Standart Tip


Gun Drill Matkap Seçim Şekli: İş Parçası Delme Boyuna Bağlı Olarak - Makina Modeli - Matkap Tipine Göre Belirlenir.

Örnek: 10 mm Çapında 500 mm Boyunda Bir Delik İçin **Formül**

Bileme Boyu + Delik Boyu + Talaş Atma Ara Sap Tam Boy = Matkap Boyu + Boşluk + Boyu = Matkap Boyu

25 (Sabit) + 500 + 250 (Sabit) + 10 (Sabit) + 70 (Seçim) = 850 mm

Teknik Tablo İçerisindeki Ölçüler Sadece Örnek Ölçüler Seyrinde Olup Sipariş Anında Kesin Ölçüler Modele Bağlı Kalarak Tespit Edilip, Değişiklik Gösterecektir. Sadece Örnek Niteliği Taşır.

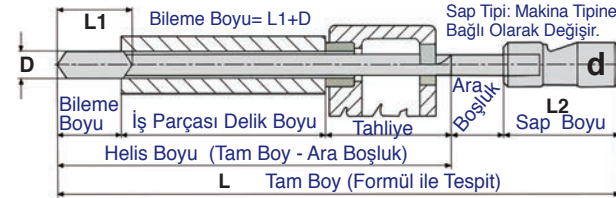

Siparişte Makina Tipi Belirtilmelidir.


| Devir İlerleme | P | H | M | N |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vc | 70-100 | 30-50 | 50-70 | 150-180 |
| fn | 0.01-0.05 | 0.01-0.04 | 0.01-0.05 | 0.02-0.11 |

| Sipariş | D Ø | L1 mm | d h6 | L2 mm | L Tam Boy |
|---------|-----|-------|-------|-------|-----------------------------|
| KGDS03L | 3 | 19 | 10 | 40 | 250 500 1000 |
| KGDS04L | 4 | 23 | | | |
| KGDS05L | 5 | 24 | 19.05 | 70 | 500 1000 1500 2000 |
| KGDS06L | 6 | 27 | | | |
| KGDS07L | 7 | 29 | | | |
| KGDS08L | 8 | 31 | 25.4 | 70 | 500 1000 1500 2000 |
| KGDS20L | 20 | 44 | | | |
| KGDS25L | 25 | 54 | | | |
| KGDS30L | 30 | 59 | | | |



Not: Ürün Stoklarımız Sınırlıdır, Stokta Olmayan Ürünlerin Sevk Süresi, Üretici Firmanın Stok Şartlarına Bağlıdır.

Karbür & Yaprak Elmas Yüksek Performans

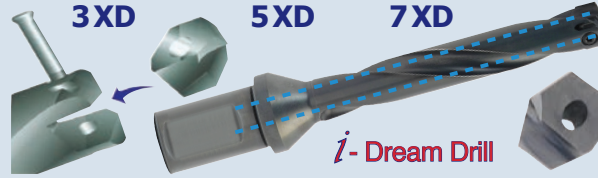

Karbür Takma Uçlu & Yaprak Matkap İçten Soğutmalı & Su Delikli Yüksek Performans

Karbür Uçlu Yaprak Matkaplar: Özel Helis Geometrilili, Kavisli Elmas Uç Yapısıyla ve Güçlü Uç Oturma Yüzeyi Sayesinde Sert Malzemelerin Zor Operasyonlarında Yüksek İlerleme Hızlarında, Yüksek Hassasiyette Delik Delme İşlemlerinde Tercih Edilir.

| Devir İlerleme | P | H | M | K | N |
|----------------|-----------|---------|---------|---------|----------|
| Vc | 60-100 | 40-50 | 45-60 | 75-95 | 100-220 |
| fn | 0.12-0.50 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.4 | 0.2-0.55 |

| Sipariş (YG) | Çap D | Helis L | Şaft d | Uç Tipi (Matkap Çapı) Siparişte 3/5/7 D Seçiniz |
|--------------|--------|---------|--------|--|
| M26123D | 12'den | 57 | | 12-12.1-12.2-12.3-12.5-12.6 |
| M26125D | 13.99 | 85 | 20 | 12.7-12.8-12.9-13-13.1-13.2 |
| M26127D | kadar | 113 | | 13.5-13.6-13.7-13.8-13.89 |
| M26143D | 14'den | 65 | | 14-14.1-14.2-14.3-14.4-14.5 |
| M26145D | 15.99 | 97 | 20 | 14.6-14.8-15-15.1-15.2-15.3 |
| M26147D | kadar | 128 | | 15.5-15.6-15.7-15.8-15.87 |
| M26163D | 16'den | 70 | | 16-16.2-16.3-16.5-16.67-16.8 |
| M26165D | 17.99 | 106 | 20 | 17-17.5-17.8-17.86 |
| M26167D | kadar | 142 | | |
| M26183D | 18'den | 77 | | 18-18.26-18.5-18.65-18.8 |
| M26185D | 19.99 | 117 | 25 | 19-19.27-19.5-19.84 |
| M26187D | kadar | 157 | | |
| M26203D | 20'den | 83 | | 20-20.4-20.5-20.64-20.7 |
| M26205D | 21.99 | 126 | 25 | 21-21.43-21.5-21.7-21.83 |
| M26207D | kadar | 170 | | |
| M26223D | 22'den | 90 | | 22-22.23-22.5-22.62-22.7 |
| M26225D | 23.99 | 137 | 25 | 23-23.42-23.5-23.7-23.81 |
| M26227D | kadar | 185 | | |
| M26243D | 24'den | 97 | | 24-24.21-24.5-24.61-24.7 |
| M26245D | 25.99 | 148 | 32 | 25-25.4-25.5-25.7-25.8 |
| M26247D | kadar | 200 | | |
| M26263D | 26'den | 103 | | 26-26.19-26.5-26.59 |
| M26265D | 27.99 | 159 | 32 | 27-27.5-27.78 |
| M26267D | kadar | 214 | | |
| M26283D | 28'den | 110 | | 28-28.18-28.5-28.58 |
| M26285D | 29.99 | 170 | 32 | 29-29.37-29.5-29.77 |
| M26287D | kadar | 229 | | |
| M26303D | 30'den | 118 | | 30-30.16-30.5 |
| M26305D | 31.99 | 182 | 32 | 31-31.5-31.75 |
| M26307D | kadar | 246 | | |

5xD
8xD
10xD



TiAIN


Yaprak Matkaplar Süper HSS



TiN

Takma & Yaprak Uçlu Derin Delik Matkabi İçten Soğutmalı & Su Delikli Süper HSS

Yaprak Uçlu Matkaplar; Değişebilen Geniş Aralıklı Yaprak Uç Yapısıyla Demir, Alaşımli - Alaşimsız Çelikler ve Döküm Gibi Malzemelerin Derin Delik Operasyonlarında Rahat Helis Geometrisiyle Talaş Dışarı Atar. Titreşimsiz Çalışmaya Uygunudur.



| Sipariş | Çap D | Helis L | Şaft d | Uç Tipi (Matkap Çapı) Siparişte 3/5/7 D Seçiniz | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------|--|--|
| Veldon Şaftlı Matkap - Gövde | | | | | |
| Yaprak Elmas Uç Seçimi | | | | | |
| M24135D | 13'den 17.5 kadar | 87.5 | 20 | 13-13.5-13.89-14-14.5-14.68-15 15.5-15.88-16-16.27-16.5-17-17.5 | |
| M24185D | 18'den 24 kadar | 120 192 240 | 25 | 17.86-18-18.26-18.5-19-19.5-19.84 20-20.5-21-21.43-22-22.62-23 23.42-23.81-24 | |
| M24255D | 25'den 35 kadar | 175 280 350 | 32 | 25-25.8-26-26.59-27-27.78-28 28.58-29-29.37-30-31-31.75-32 33-33.34-34-35 | |
| M24365D | 36'den 47 kadar | 235 376 470 | 40 | 36.51-37-37.31-38-38.89-39-40 41-42-42.86-43-44-45-46-46.83 47-47.63 | |
| M24485D | 48'den 65 kadar | 195 325 520 | 40 | 48-49-50-51-52-53-54-54.79-55 56-57-57.94-58-59-59.53-60-61-61.91 62-63-63.5-64-65 | |
| Mors Konik Matkap - Gövde | | | | | |
| Yaprak Elmas Uç Seçimi | | | | | |
| M25135D | 13'den 17.5 kadar | 87.5 | MK2 | <p>KORLOY Veldon Şaftlı Matkapların Uç Ölçüleriyle Aynıdır.</p> | |
| M25185D | 18'den 24 kadar | 120 192 | MK3 | | |
| M25255D | 25'den 35 kadar | 175 280 | MK4 | | |
| M25365D | 36'den 47 kadar | 235 | MK4 | | |
| M25485D | 48'den 65 kadar | 325 | MK5 | | |
| M25645D | 64'den 88 kadar | 440 | MK5 | | |
| M25905D | 90'den 114 kadar | 570 | MK5 | | |
| | | | | | 64-65-66-68-70-72-74-75.41-76 77.79-78-79.38-80-82-84-86-88 |
| | | | | | 89-69-90-92-94-96-98-99.22-100 102-104-106-108-110-112-114 |

Takma Uçlarda, Sınırlı Stoklar Sevk Süresi Teklifte Belirtililecektir.