STANDART Ortadan Flanşlı Kolon

Kod: G 10 DIN 9825 / ISO 9182-5

Ø d	L1 mm	L2 mm	Ø d3	Pabuç d5	M
15	100	20	22	33	M8
	112				
	125				
	140				
	160				
16	180				
	200				
	220				
	250				
	300				
19	100	23	25	36.4	M8
	112				
	125				
	140				
	160				
20	180				
	200				
	220				
	250				
	300				
	320				
24	100	30	32	44	M8
	112				
	125				
	140				
	160				
25	180				
	200				
	224				
	250				
	320				
	350				
30	112	37	40	52.4	M8
	125				
	140				
	160				
	180				
32	200				
	224				
	250				
	280				
	315				
	350				
	400				

Ø d	L1 mm	L2 mm	Ø d3	Pabuç d5	M
38	125	37	50	62.8	M8
	140				
	160				
	180				
	200				
40	224				
	250				
	280				
	315				
	355				
48	140	47	63	76	M8
	160				
	180				
	200				
	224				
50	250				
	280				
	315				
	355				
	400				
60	160	47	80	93.2	M8
	180				
	200				
	224				
	250				
63	280				
	315				
	355				
	400				
80	200	60	95	108.4	M 12
	224				
	250				
	280				
	315				
	355				
	400				

Sipariş: G10. d x L1

Malzeme: 1.1213 (Cf53)
Sertlik: 58 - 62 HRC

GTH Kolon & Burçların eşleştirme tablosu için lütfen kataloğun arka kapak içini inceleyiniz.
Tablomuzu **www.guvenal.net** ➔ "Dökümanlar" bölümünden de indirebilirsiniz.

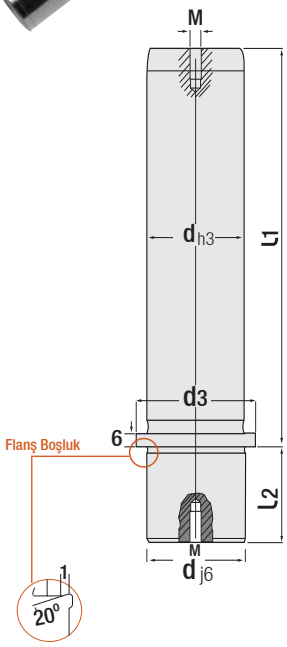

Flanş Boşaltma: Boşluk, kalıp plakasında dik oturma yüzey açısıdır.

STANDART Ortadan Flanşlı Kolon

Kod: G 10

Pabuç Bağlantısı

G100



Doğrudan kalıp plakasına açılan yuvalara takılabilir. Montaj esnasında kesinlikle sıkı çakma yapılmamalıdır. Uygun toleranslarla yerlerine tatlı-sıkı geçme ile takılıp pabuçlar veya montaj flanşı ile bağlanır (kimyasal yardımıyla da bağlanabilir).

Yağ kanalı olmayan iki ürünü bir arada kullanmayınız. Ürünlerin bir tanesi yağ kanallı olmalıdır. Kalıbın ters kapanmasını önlemek için üç adet ana ölçü ile bir adet ara ölçü kullanılabilir.
(15 - 19 - 24 - 32 - 38 - 48 - 60)

Teknik Bilgi: Kolonu kalıp plakasına doğru yerleşimi için 34. sayfayı inceleyiniz. Hassas güvenli montaj için **G110** ürününü kullanınız.

Kalıp: Kolon Montajında Temizleme Spreyi
Sip.. Kod: W170104
Kenetleme Sıkı Geçme
Anaeorabik / Sökülebilir
Kimyasal: Pro 6W20