



YENİ

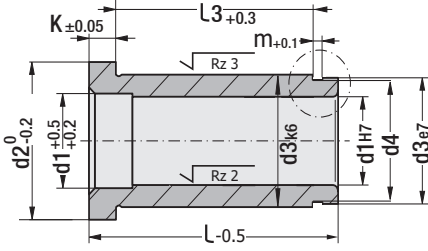


## Segmanlı, Şapkalı Burç

Kod: G 49

Avrupa Standardı Tolerans Uygunluğunda

"G49 Segmanlı, Şapkalı Burç" serbest çalışan hareketli (H6 sıyrıcı) plakalarda burcun dışarı çıkmasını engeller.


### Montaj Ölçüleri

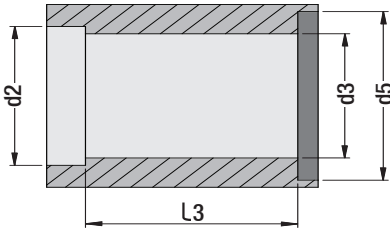

### Uygun Kolonlar



### Montaj Örneği

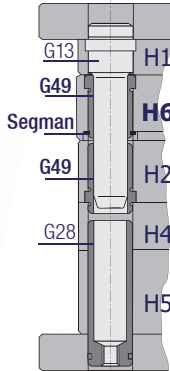

Avrupa Standardı (Tolerans Uygunluğunda)

Kod: G 49

d1	L	d3	d2	k	L3	m	d4	d5	Segman
12	27	18	25	6	18	1.5	17	26.7	DIN 471 Ø 18
	36				27				
	46				37				
	56				47				

d1	L	d3	d2	k	L3	m	d4	d5	Segman
14	27	20	25	6	18	1.5	19	29.1	DIN 471 Ø 20
	36				27				
	46				37				
	56				47				
	66				57				
	76				67				
	86				77				
	96				87				
	116				107				

d1	L	d3	d2	k	L3	m	d4	d5	Segman
16	27	22	27	6	18	1.5	21	31.7	DIN 471 Ø 22
	36				27				
	46				37				
	56				47				

d1	L	d3	d2	k	L3	m	d4	d5	Segman
18	27	26	31	6	18	1.5	25	36.3	DIN 471 Ø 26
	36				27				
	46				37				
	56				47				
	66				57				
	76				67				
	86				77				
	96				87				
	116				107				
	136				127				

d1	L	d3	d2	k	L3	m	d4	d5	Segman
20	27	30	35	6	17	1.8	29	41.4	DIN 471 Ø 30
	36				26				
	46				36				
	56				46				
	66				56				
	76				66				
	86				76				
	96				86				
	116				106				
	136				126				
156	146								

Sipariş: G49. d1 x l

d1	L	d3	d2	k	L3	m	d4	d5	Segman
30	27	42	47	6	15	2	40	56	DIN 471 Ø 42
	36				24				
	46				34				
	56				44				
	66				54				
	76				64				
	86				74				
	96				84				
	116				104				
	136				124				
156	144								
176	164								
196	184								

d1	L	d3	d2	k	L3	m	d4	d5	Segman
40	36	54	60	10	19	2.25	51	69.3	DIN 471 Ø 54
	46				29				
	56				39				
	66				49				
	76				59				
	86				69				
	96				79				
	116				89				
	136				99				
	156				109				
176	119								
196	129								
216	139								
236	149								
256	159								
276	169								
296	179								
316	189								
336	199								
356	209								
376	219								
396	229								

d1	L	d3	d2	k	L3	m	d4	d5	Segman
50	76	66	72	10	58	3	62	82.7	DIN 471 Ø 65
	96				78				
	116				98				
	136				118				
	156				138				
	196				178				

d1	L	d3	d2	k	L3	m	d4	d5	Segman
60	96	80	86	20	68	3	77	99.1	DIN 471 Ø 80
	116				88				
	136				108				
	156				128				
	196				168				
	246				218				

Malzeme: 1.7131 (16MnCr5)  
Sertlik: 58 - 62 HRC