

## Yatay - KANCALI Bağlama Elemanı

İsteğe Göre Yatay ve Dikey Konumda Kullanılabilir. Kanca Yuvası ile Kompledir.

Kod:  
M40Y

Sipariş Kod.Boy	F1 (kN)	Ayar Aralığı	A	L	t	gr
M40Y. 2	1.6	32	43	70	42-74	110
M40Y. 3	3.2	42	64	102	53-95	300
M40Y. 4	7	55	84	140	72-127	710

M40Y : Haznelerin Kilitlemesi İçin Komple Kontra Tutuculu, Pimler Islah Edilmiş Çelikten Galvenize ve Pasivize Edilmiş Ana Malzeme Konvansiyonel Yağa Dayanıklı Sertleştirilmiş Kanca ve Baskı Manşonu

## Yatay - PASLANMAZ KANCALI Bağlama

İsteğe Göre Yatay ve Dikey Konumda Kullanılabilir. Kanca Yuvası ile Kompledir.  
DİK / YATAY - INOX / PASLANMAZ KANCALI KİLİTLEME


Kod:  
M40P

Sipariş Kod.Boy	F1 (kN)	Ayar Aralığı	A	L	t	gr
M40P. 1	1	26	28	60	30-65	90
M40P. 2	1.4	32	43	70	42-74	110
M40P. 3	2.5	42	64	102	53-95	300
M40P. 4	4.5	55	84	140	72-127	710

M40P : Haznelerin Kilitlemesi İçin Komple PASLANMAZ Malzemeden Korozyon ve Aside Dayanıklı KİMYA ve GİDA Sanayide veya Kuralların Uygulanması Gereken / Anti Manyetik Ürün Ağır İklim Koşullarında Çalışır.

## Yatay / Dikey KİLİTLEMELİ Bağlama

Kod:  
M40S

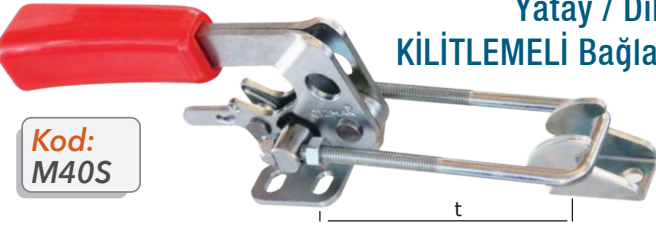

M40S : Galvanize ve Pasivize Edilmiş, Sertleştirilmiş ve Yağlanmış Burçlar İçinde Paslanmaz Çelik Perçinler, Sertleştirilmiş Kanca ve Baskı Manşonu Konvansiyonel Yağa Dayanıklı ve Yüksek Kalite Kırmızı Saplı Plastik Kol , İstendiğinde Yatay ve Dikey Konumda Kullanılabilir. Kanca Yuvası ile Birlikte Kompledir.

Sipariş Kod.Boy	F1 (kN)	Ayar Aralığı	A	L	t	gr
M40S. 3	2.5	42	64	102	53 - 95	300

## Yatay / Dikey KİLİTLEMELİ PASLANMAZ Bağlama

Kod:  
M40SP



M40SP : Parlattılmış Paslanmaz Çelik, Yağlanmış Burçlar İçinde Paslanmaz Çelik Perçinler, Sertleştirilmiş Kanca ve Baskı Manşonu. Konvansiyonel, Yağa Dayanıklı ve Yüksek Kaliteli Kırmızı Saplı Plastik Kol İstendiğinde Yatay ve Dikey Konumda Kullanılabilir

Sipariş Kod.Boy	F1 (kN)	Ayar Aralığı	A	L	t	gr
M40SP. 3	3.2	42	64	102	53 - 95	300
M40SP. 4	7	55	84	140	72 - 127	710

## KANCALI, Bağlama Elemanı

İsteğe Göre Yatay ve Dikey Konumda Kullanılabilir. Kanca Yuvası ile Kompledir.

Kod:  
M42



M42 : Haznelerin Kilitlemesinde Yüksek Tutma Kuvvetleri İçin Daha Yüksek Tutma Kuvvetleri İçin Sağlam Kancalı Bağlama Kanca Boy Ayarlanabilir Pozisyondadır, Baskı Manşonu ile Birliktedir.

Sipariş Kod.Boy	F1 (kN)	Ayar Aralığı	Taban	Kanca Arası	Tam Boy	L1 Max.	A	L	gr
M42. 3	3.2	26	40	45,5	170	90	64	170	230
M42. 4	10	32	60	63,5	255	136	77	255	800

## KANCALI, Bağlama Elemanı

İsteğe Göre Yatay ve Dikey Konumda Kullanılabilir. Kanca Yuvası ile Kompledir.

Kod:  
M42F



Sipariş Kod.Boy	F1 (kN)	Taban	L	gr
M42F. 6	1.5	60	103	700
M42F. 8	2.7	80	102	1510

M42F : Haznelerin Kilitlemesi İçin Komple Kontra Tutuculu, Pimler Islah Edilmiş Çelikten Galvenize ve Pasivize Edilmiş Ana Malzeme Konvansiyonel Yağa Dayanıklı Sertleştirilmiş Kanca ve Baskı Manşonu

## DÖKÜM GÖVDE, KANCALI Bağlama Elemanı

Kod:  
M43




M43 : Döküm Çelik Gövde ve Kol Sabit Kanca Yuvasıyla Birlikte Komple

Sipariş Kod.Boy	F1 (kN)	Ayar Aralığı	S	A	L	gr
M43. 2	3.2	48	75	41	237	680
M43. 3	10	91	100	58	330	1810

## AĞIR / GÜÇLÜ, Kancalı Bağlama

Masif Model

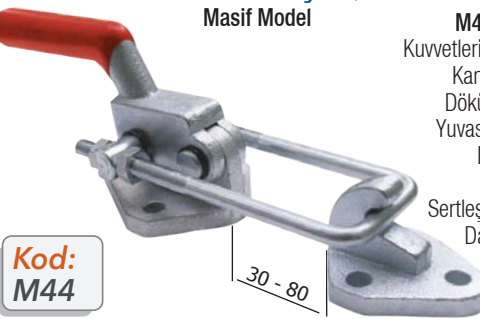

Kod:  
M44

M44 : ( Daha Yüksek Tutma Kuvvetleri İçin ) Ağır İş Tipi Sağlam Kancalı Bağlama Elemanları, Döküm Çelik Gövde ve Kanca Yuvası Sementasyonlu Küresel Döküm Kol Ayar Vidasıyla Sabitlenmiş Cilalı ve Sertleştirilmiş Çelik Cıvata Yağa Dayanıklı ve Yüksek Kaliteli Kırmızı Plastik Kol Sabit Kanca Yuvası Birlikte Komple

Sipariş Kod.Boy	F1 (kN)	Ayar Aralığı	A	L	gr
M44. 4	15	50	90	280	1400