


Tel Erozyon; Paslanmaz, Çelik Mengeneler


Tüm Parçaları Paslanmaz Çelik Olup Yüksek Aşınma Dayanımına Sahiptir. Yüksek Su Basıncından Etkilenmez



TEL EROZYON İŞ BAĞLAMA MEGENE

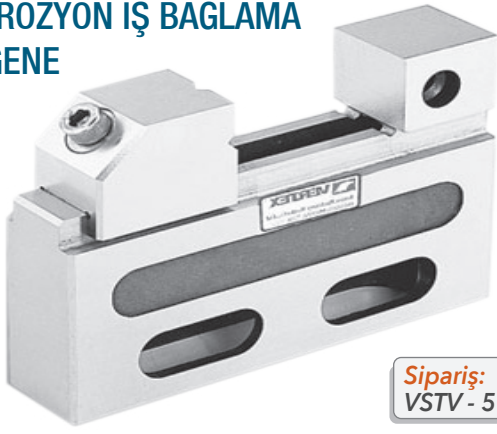

Sipariş:
VSTV - 50 W

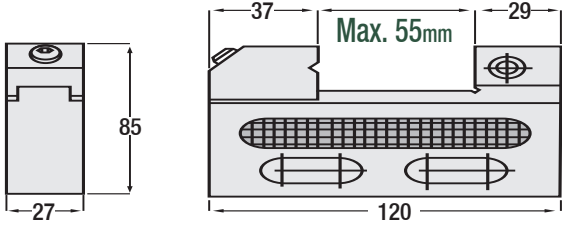


Paslanmaz Çelik Tutucular


Hassas Taşlanmış ve Sertleştirilmiş HRC 58 - 60
Paralellik ve Diklik : ± 0.002 mm / 100 mm
Max. Açılım Kapasitesi : 55 mm
Mengene Kalınlığı : 27 mm
Çene Derinliği : 25 mm
Ağırlık : 1.4 Kg.

Tel Erozyon Tezgaahlarına
Özel Sabitleme 40 mm
50 mm Delik Rastelli Bağlama
Sistemlerinde Silindirik Vida
DIN 912 M8 Yardımıyla Yuvarlak Parçaların
Bağlanması İçin Taşlanmış Prizmalar

TEL EROZYON İŞ BAĞLAMA MEGENE

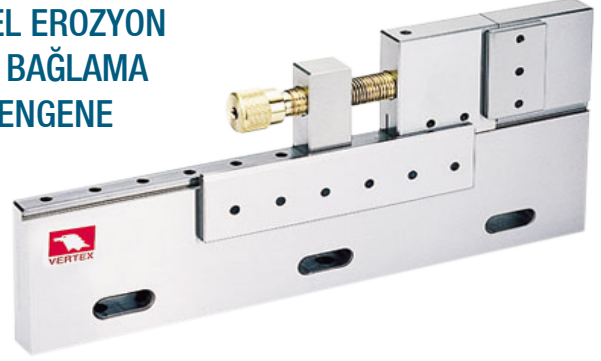

Tam Sertleştirilmiş, Çepeçerçe Taşlanmıştır. Büyük Bağlama Genişliği Hızlı Ayarlı (Milsiz) Yani Kol Çevirme Yok - Hareketli Çene El İle İki İş Parçasına Sürülür ve Kullanma Anahtarı ile Güvenli Sıkılır.

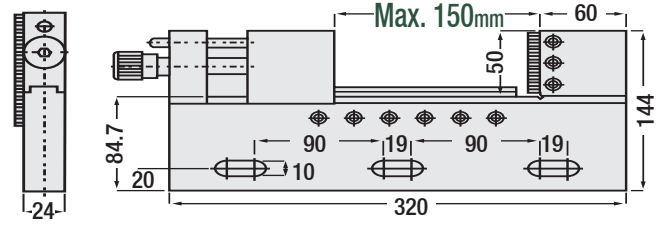


Paslanmaz Çelik Tutucular

Hassas Taşlanmış ve Sertleştirilmiş HRC 58 - 60
Paralellik ve Diklik : ± 0.002 mm / 100 mm
Max. Açılım Kapasitesi : 150 mm
Mengene Kalınlığı : 24 mm
Çene Derinliği : 60 mm
Ağırlık : 6.8 Kg.

Sipariş:
VSTV - 150 W

TEL EROZYON İŞ BAĞLAMA MEGENE

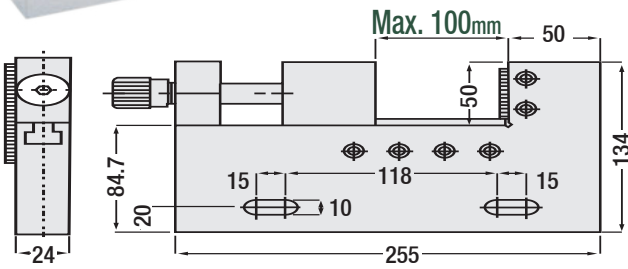


Paslanmaz Çelik Tutucular

Hassas Taşlanmış ve Sertleştirilmiş HRC 58 - 60
Paralellik ve Diklik : ± 0.002 mm / 100 mm
Max. Açılım Kapasitesi : 100 mm
Mengene Kalınlığı : 24 mm
Çene Derinliği : 50 mm
Ağırlık : 4.9 Kg.

Sipariş:
VSTV - 100 W




TEL EROZYON İŞ BAĞLAMA MEGENE

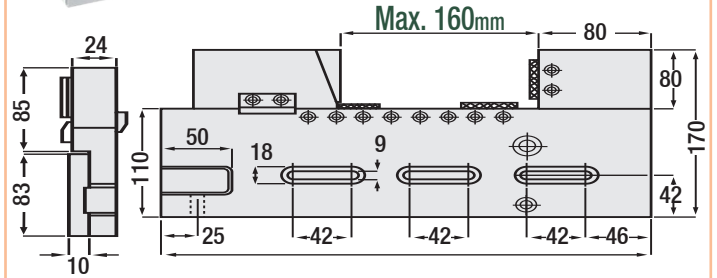


Paslanmaz Çelik Tutucular

Hassas Taşlanmış ve Sertleştirilmiş HRC 45 - 55
Paralellik ve Diklik : $\pm 0.003/5$ mm / 100 mm
Max. Açılım Kapasitesi : 160 mm
Mengene Kalınlığı : 24 mm
Çene Derinliği : 60 mm
Ağırlık : 8 Kg.

Sipariş:
VSTV - 320 W

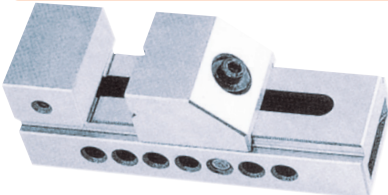

Pozisyonlama
Örnekleri




MADE IN
TAIWAN



► Tel Erezyon İş Bağlama Paslanmaz Çelik Mengener

MADE IN TAIWAN



VSTV - 50W

Hassas Taşlanmış ve Sertleştirilmiş: HRC 58 - 60

Paralellik ve Diklik: ± 0.002 mm /100 mm

Max. Açılım Kapasitesi: 55 mm



Mengene Kalınlığı: 27 mm

Çene Derinliği: 25 mm

Ağırlık: 1.4 Kg

Özel Fiyat:

304,00 \$

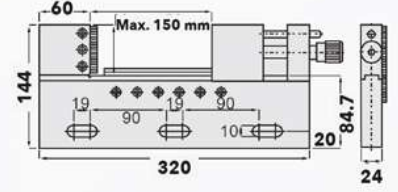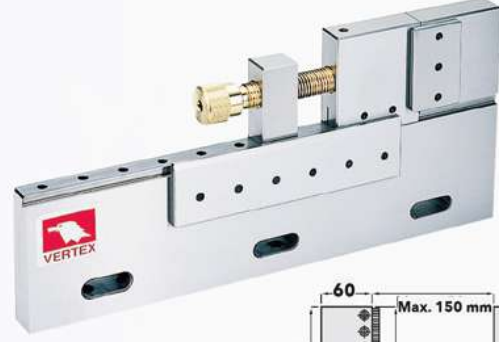

VSTV - 150W

Hassas Taşlanmış ve Sertleştirilmiş: HRC 58 - 60

Paralellik ve Diklik: ± 0.002 mm /100 mm

Max. Açılım Kapasitesi: 150 mm



Mengene Kalınlığı: 24 mm

Çene Derinliği: 60 mm

Ağırlık: 6.8 Kg

Özel Fiyat:

1349,00 \$

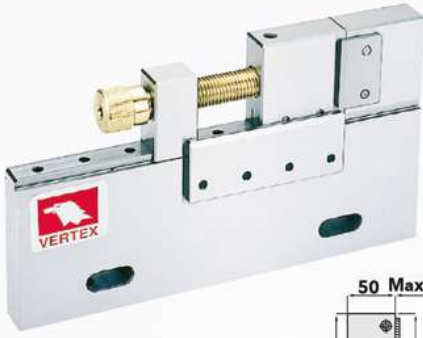

VSTV - 100W

Hassas Taşlanmış ve Sertleştirilmiş: HRC 58 - 60

Paralellik ve Diklik: ± 0.002 mm /100 mm

Max. Açılım Kapasitesi: 100 mm



Mengene Kalınlığı: 24 mm

Çene Derinliği: 50 mm

Ağırlık: 4.9 Kg

Özel Fiyat:

789,00 \$

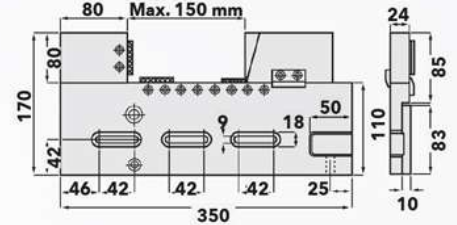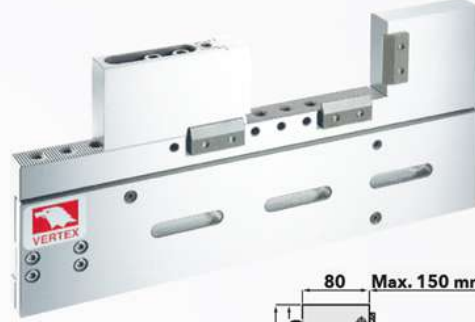

VSTV - 320W

Hassas Taşlanmış ve Sertleştirilmiş: HRC 45 - 55

Paralellik ve Diklik: $\pm 0.003/5$ mm /100 mm

Max. Açılım Kapasitesi: 160 mm

Mengene Kalınlığı: 24 mm

Çene Derinliği: 60 mm

Ağırlık: 8 Kg

Özel Fiyat:

3499,00 \$

Fiyatlarımıza K.D.V. Dahil Değildir.



Güvenal Kalıp Elemanları San. ve Tic. A.Ş. | "Güvenal Group Şirketleri" üyesidir.

+90 212 501 53 81

guvenal@guvenal.net

www.guvenal.net

