


### EKONOMİK

HSS Malzeme	$\lambda=10^\circ$ $\gamma=10^\circ$
Veldon DIN 1835B	DIN 850




## "T" Kanal / Çapraz Dişli Kanal Açma / Yarık Frezeler

Çevresel Kesin Çapraz Dişli, Yan Yüzeyler Boşa Taşlanmıştır ve Böylece İş Parçası Kanalında Sıkışıp Kalmaz, Özel İşlem Görmüş Yüzey **DIN 6888'e göre** Disk Yayları Kanallarının veya Küçük Yarıkların Frezelenmesinde. **800 N mm<sup>2</sup>** Sertlikteki Alaşımli Dövme Çelikler, Takım Çelikleri Döküm Alaşımli Malzemeler Kama Yuvalarının Açılmasında


PLD

Sipariş Kodu	D h12	S e8	L mm	Z Ağız	b x h Kama Yuvası
C320015 105 020	10.5	2	50	6	2 x 3.7
C320015 105 025		2.5			2.5 x 3.7
C320015 105 030		3			3 x 3.7
C320015 135 020	13.5	2	56	6	-
C320015 135 030		3			3 x 5
C320015 135 040		4			4 x 5
C320015 165 020	16.5	2	56	6	3 x 6.5
C320015 165 030		3			3 x 6.5
C320015 165 040		4			4 x 6.5
C320015 165 050		5			5 x 6.5
C320015 195 030		3			-
C320015 195 040	4	4 x 7.5			
C320015 195 050	5	5 x 7.5			
C320015 195 060	6	6 x 7.5			
C320015 225 040	22.5	4	63	8	-
C320015 225 050		5			5 x 9
C320015 225 060		6			6 x 9
C320015 225 080		8			8 x 9
C320015 255 050	25.5	5	63	10	-
C320015 255 060		6			6 x 10
C320015 285 060	28.5	6	71	10	6 x 11
C320015 285 080		8			8 x 11
C320015 285 100		10			10 x 11
C320015 325 060	32.5	6	71	10	-
C320015 325 070		7			-
C320015 325 080		8			8 x 13
C320015 325 100		10			10 x 13
C320015 385 080		38.5			8
C320015 455 080	45.5	8	71	12	-
C320015 455 1000		10			10 x 16

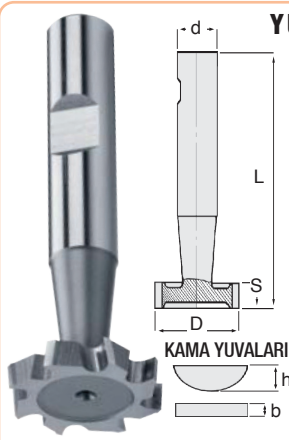


### YÜKSEK KALİTE

HSS Co5 Malzeme	$\lambda=10^\circ$ $\gamma=10^\circ$
Veldon DIN 1835B	DIN 850



## "T" Kanal / Çapraz Dişli HSS Co5 Kanal Açma / Yarık Frezeler

Çevresel Kesin Çapraz Dişli, Yan Yüzeyler Boşa Taşlanmıştır ve Böylece İş Parçası Kanalında Sıkışıp Kalmaz, Özel İşlem Görmüş Yüzey **DIN 6888'e göre** Disk Yayları Kanallarının veya Küçük Yarıkların Frezelenmesinde. **900 N mm<sup>2</sup>** Sertlikteki Alaşımli Dövme Çelikler, Takım Çelikleri, Toklaştırılmış Çelikler Paslanmaz ve Yüksek Isıya Dayanımlı Çelikler, Döküm

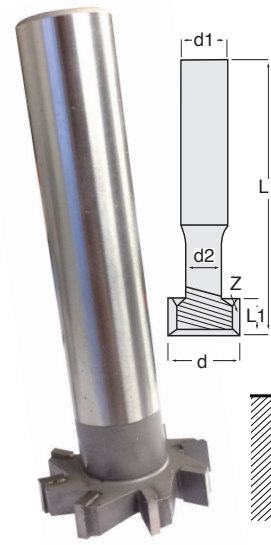

MG Carbide Kaynaklı Bölüm	ŞAFT Çelik
38 HRC Sertlik	Çok Ağızlı

GTH  
Cutting Tools

## Sert Metal Kesici Ağızlı - Şaft: Çelik "T" Kanal Frezesi / Uzun Tip

"T" Freze; Çevresinden ve Her İki Tarafından Keser, Değişmeli Olarak Açılı Çapraz Diş Sayesinde Yüksek Kesme Performansı Sağlanır. Çevreden Kesin Çapraz Dişli Yan Yüzeyler Boşa Taşlanmıştır ve Bu Sayede İş Parçasında Sıkışma Yapmaz Kama Yuvaları ve Kanallarda Özellikle "T" Kanalı İşlemede

Sipariş Kodu	d h6	d1 h10	d2 mm	L mm	L1 mm	Z Ağız
MSWP 1603	16	12	7	100	3	4
MSWP 1604					4	
MSWP 1605					5	
MSWP 1606					6	
MSWP 2003	20	12	10	100	3	4
MSWP 2004					4	
MSWP 2005					5	
MSWP 2006					6	
MSWP 2008					8	
MSWP 2010					10	
MSWP 2503	25	16	13	120	3	6
MSWP 2504					4	
MSWP 2505					5	
MSWP 2506					6	
MSWP 2508					8	
MSWP 2510					10	
MSWP 3003	30	16	15	120	3	6
MSWP 3004					4	
MSWP 3005					5	
MSWP 3006					6	
MSWP 3008					8	
MSWP 3010					10	
MSWP 3012	12					
MSWP 4003	40	25	21	140	3	6
MSWP 4004					4	
MSWP 4005					5	
MSWP 4006					6	
MSWP 4008					8	
MSWP 4010					10	
MSWP 4012	12					
MSWP 5004	50	25	25	140	4	8
MSWP 5005					5	
MSWP 5006					6	
MSWP 5008					8	
MSWP 5010					10	
MSWP 5012					12	

