


## BBT: HASSAS Sıkma / Çift Yüzey Temaslı 40



EKONOMİK Seri

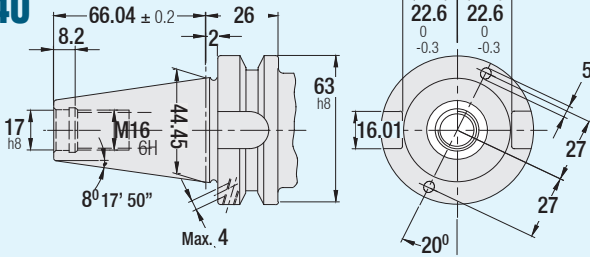

MAS 403 BBT / JIS B 6339 - Form AD (Su Delikli) ISO 7388 2  
Malzeme: Alaşımli Semente Çeliği Min. 900 N mm<sup>2</sup> Su Delikleri: AD / B  
Sertlik: 56 / 60 HRC / Sertlik Derinliği: 0.6 - 0.9 mm  
Açı Hassasiyeti: DIN 7178 - 1 / AT3 DIN 2080-1 AT 3

Standart Takım Sistemlerinde / BBT Konik Yüzeyi: Çift Sıkma Özellikli Takım Konikte ve Alında Çift Temas Yüzeyi Sağlar, bu da Takımda Yüksek Radyal Rijitlik Sağlar; BBT Sistemler İçin CNC Tezgaah Uygunluğu Gerekir  
Tutucu Takım ile CNC Spindle Bağlantısında Çift Yüzey Sıkma Sistemler

### BBT Pens Başlıkları MAS 403 - BBT / JIS B 6339 ER Tipi Pens Uygunluğunda DIN 6499 / ISO 15488



Takım Tutucusu Kapak ile Birliktedir.  
Salgı: Max. 0.006 mm

### BBT 40

Sipariş Kodu	Konik	PENS Kapst	L Boy	D Çap	Sipariş Kodu	Konik	PENS Kapst	L Boy	D Çap
ER16.60	BBT 40	1'den	60	28 mm	ER32.60	BBT 40	2'den	60	50 mm
ER16.100		10mm	100		ER32.100		20mm	100	
ER16.160		Kadar	160		ER32.160		Kadar	160	
ER20.60		1'den	60	35 mm	ER40.80		2'den	80	63 mm
ER20.100		13mm	100		ER40.100		26mm	100	
ER20.160		Kadar	160		ER40.160		Kadar	160	

### BBT Pens Takımları MAS 403 - BBT / JIS B 6339 ER Tipi Pens Uygunluğunda DIN 6499 / ISO 15488



BBT Pens Takımları  
ER Tipi  
Pensler  
İçindir

Takım Kutusu İçindekiler:  
BTT / ER Pens Başlığı - 1 Ad.  
ER Pens Kapağı - 1 Ad.  
ER Anahtar - 1 Ad.  
ER Pensler - 16 Ad.  
BBT Çektirme Civatası - 1 Ad.

Sipariş Kodu	PENS Kapasite	Plastik Kutu, Set İçeriği BBT Tipi Pensler
BBT40 ER32.T	3 - 20 mm	3 - 2/4 - 3/5 - 4/6 - 5/7 - 6/8 - 7/9 8/10 - 9/11 - 10/12 - 11/13 - 12/14 13/15 - 14/16 - 15/18 - 17/20 - 19
BBT40 ER40.T	4 - 26 mm	4 - 3/5 - 4/6 - 5/7 - 6/8 - 7/9 8/10 - 9/12 - 11/14 - 13/16 - 15/18 17/20 - 19/22 - 21/24 - 23/25 - 24/26 - 25


### BBT Veldon Tutucular

MAS 403 BT / JIS B 6539  
Çap: 6 - 8 - 10 - 12 - 14  
16 - 18 - 20 - 25 - 32 - 40  
Boy: 50 - 64 - 100 mm  
Seçeneklerde



### BBT Kombine Takım Freze Malafaları

MAS 403 BT / JIS B 6539  
Çap: 16 - 22 - 27 - 32 - 40  
Boy: 55 - 100 - 160 mm  
Seçeneklerde

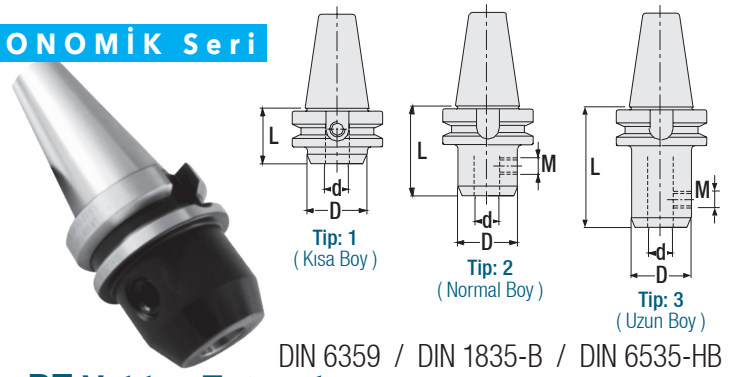

DIN 6359 / DIN 1835-B / DIN 6535-HB


### BT Veldon Tutucular MAS 403 - BT / JIS B 6539

DIN 1835 - B Veldon Civataları ile Birlikte Teslim Edilmektedir.

Malzeme: 20 Mn Cr 5 Sertlik: 58 ± 2 HRC (Derinlik: 06 - 09 mm)

Açı: DIN 7178 - 1 / AT3.. DIN2080 - 1 AT3 Salgı: Max. 0.006 mm dir.

Sipariş Kodu	d	L	D	Tip	Sipariş Kodu	d	L	D	Tip
BT30 12 V.50	12	50	42	2	BT40 18 V.63	18	63	50	2
BT30 14 V.50	14	50	44		3				
BT30 16 V.63	16	63	48	3	BT40 20 V.35	20	35	52	1
BT30 16 V.100		100			2				
BT30 18 V.63	18	63	50	3	BT40 20 V.63	20	63	100	2
BT30 18 V.100		100			3				
BT30 20 V.63	20	63	52	3	BT40 20 V.100	20	100	100	3
BT30 20 V.100		100			2				
BT40 06 V.50	6	50	25	3	BT40 25 V.35	25	35	60	1
BT40 06 V.100		100			2				
BT40 08 V.50	8	50	28	3	BT40 25 V.90	25	90	65	2
BT40 08 V.100		100			2				
BT40 10 V.63	10	63	35	3	BT40 32 V.100	32	100	72	2
BT40 10 V.100		100			2				
BT40 12 V.63	12	63	42	3	BT40 40 V.120	40	120	80	2
BT40 12 V.100		100			2				
BT40 14 V.63	14	63	44	3	BT50 16 V.80	16	80	48	2
BT40 14 V.100		100			2				
BT40 16 V.35	16	35	48	3	BT50 18 V.80	18	80	50	2
BT40 16 V.63		63			2				
BT40 16 V.100	100	2							
BT40 12 V.63	12	63	42	3	BT50 20 V.80	20	80	52	2
BT40 14 V.63		63			2				
BT40 14 V.100	100	2							
BT40 16 V.35	16	35	48	3	BT50 20 V.160	20	160	65	2
BT40 16 V.63		63			2				
BT40 16 V.100	100	2							
BT40 12 V.63	12	63	42	3	BT50 25 V.100	25	100	72	2
BT40 14 V.63		63			2				
BT40 14 V.100	100	2							
BT40 16 V.35	16	35	48	3	BT50 25 V.160	25	160	80	2
BT40 16 V.63		63			2				
BT40 16 V.100	100	2							
BT40 16 V.35	16	35	48	3	BT50 32 V.105	32	105	72	2
BT40 16 V.63		63			2				
BT40 16 V.100	100	2							
BT40 16 V.35	16	35	48	3	BT50 32 V.160	32	160	80	2
BT40 16 V.63		63			2				
BT40 16 V.100	100	2							



Kombine Uniteyle Z Eksende Avantaj

### BT Mandren Başlıklar MAS 403 - BT / JIS B 6339

Sipariş Kodu	Kapasite	D	L	h
BT40 1.13	1 - 13	42	85	58
BT40 1.16	1 - 16	49	100	73

Özellikler:  
Elle veya Anahtarla  
Açılıp Kapanma Ayarları Yapılır.  
Salgı: Max. 0.06 mm