

Bilgi Çıkışı

KALİBRASYON  
SERTİFİKASI  
DKD ONAYLI**Dijital Ağır İş Kumpas**

Opsiyonel Aksesuar: Veri Çıkış Kablosu (7302-21)

Tuşlar: mm / Inch - Aç / Kapa (On-Off) Açılır, Otomatik Kapanma; Dijital Göstergenin Hareket Ettirilmesi ile Birlikte Açılır. Uzun Pili Ömrü CR 2032

Paslanmaz Çelik DIN 862 Çözünürlük: 0.01 mm

| Sipariş    | Ölçüm   | Doğruluk | L   | a  | b  | d  |
|------------|---------|----------|-----|----|----|----|
| 1196 - 300 | 0 - 300 | ±0.03 mm | 407 | 27 | 21 | 64 |

**Dijital Çift Çeneli Kumpas** UZUN

İç Çap Ölçer, Çene Boyu: 100 mm

BOY

Paslanmaz Çelik DIN 862 Çözünürlük: 0.01 mm

| Sipariş     | Ölçüm    | Doğruluk | L    | a  | d   | Çene |
|-------------|----------|----------|------|----|-----|------|
| 1135 - 451  | 0 - 450  | ±0.05 mm | 625  | 45 | 100 |      |
| 1135 - 601  | 0 - 600  | ±0.05 mm | 770  | 45 | 100 |      |
| 1135 - 1002 | 0 - 1000 | ±0.08 mm | 1220 | 60 | 150 |      |



Bilgi Çıkışı


Ölçme Uçları Dahil  
Çok Amaçlı Kullanım

Sipariş: 1526 - 200

Dış Çap  
Ölçüm için3 Çift Uç ve Sıfırlama  
Blok Mastarı İleridir.**Değiştirilebilir UÇLU, DİJİTAL KUMPAS**

Kumpas; Uç Değişimi

Ön Ayar Tuşu


Ölçme  
Ağızı  
Uç  
Sabitlenme Vidasıİç ve Dış  
Kanal Ölçütür

Kısa Küresel Uçlar ( Dahil ) ±0.03




Küçük Delikteki Kanallarda

Uzun Küresel / Düz Uçlar ( Dahil )



Dış Kanallar İçin / Düz

Kısa Küresel / Bıçak Uçlar ( Dahil )



Dar Kanalların Ölçümü İçin Küresel Sivri Uçlar

**Uç Kılıfı ( Opsiyonel )**

Sipariş Kod: 1526 - T 101

Dış Kanallar İçin Düz Uçlar



Dış Ölçümler İçin Sıfırlama Mastarı ( Dahil )



Bilgi Çıkışı

Standart Tip


KALİBRASYON  
SERTİFİKASI  
DKD ONAYLI**Dijital Kumpas**

Opsiyonel Aksesuar: Veri Çıkış Kablosu (7302-21)

Tuşlar: mm / Inch - Aç / Kapa (On-Off) Açılır, Otomatik Kapanma; Dijital Göstergenin Hareket Ettirilmesi ile Birlikte Açılır. Uzun Pili Ömrü CR 2032

Paslanmaz Çelik DIN 862 Çözünürlük: 0.01 mm

| Sipariş    | Ölçüm   | Doğruluk | L   | a  | b    | d  |
|------------|---------|----------|-----|----|------|----|
| 1108 - 150 | 0 - 150 | ±0.02 mm | 236 | 21 | 16   | 40 |
| 1108 - 200 | 0 - 200 | ±0.03 mm | 286 | 24 | 19   | 50 |
| 1108 - 300 | 0 - 300 | ±0.03 mm | 400 | 25 | 20.5 | 60 |

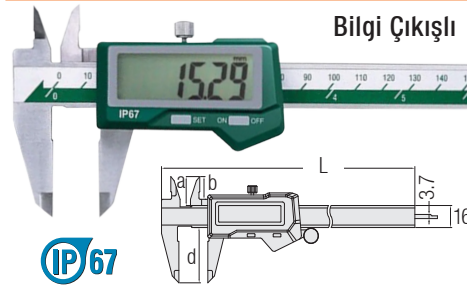

Bilgi Çıkışı


IP67

**Dijital Su / Yağ Geçirmez Kumpas**

Tuşlar: mm / Inch - Aç / Kapa (On-Off) Açılır, Otomatik Kapanma; Dijital Göstergenin Hareket Ettirilmesi ile Birlikte Açılır. Uzun Pili Ömrü CR 2032 GENİŞ EKREN

Paslanmaz Çelik DIN 862 Çözünürlük: 0.01 mm

| Sipariş    | Ölçüm   | Doğruluk | L   | a  | b  | d  |
|------------|---------|----------|-----|----|----|----|
| 1126 - 150 | 0 - 150 | ±0.03 mm | 234 | 20 | 15 | 40 |
| 1126 - 200 | 0 - 200 | ±0.03 mm | 286 | 24 | 19 | 50 |

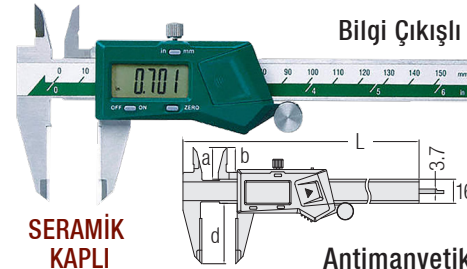

Bilgi Çıkışı

SERAMİK  
KAPLI

Antimanyetik

**Dış Ölçme Sert Metal Dijital Kumpas**

Opsiyonel Aksesuar: Veri Çıkış Kablosu (7302-21)


Tuşlar: mm / Inch - Aç / Kapa (On-Off) Açılır, Otomatik Kapanma; Dijital Göstergenin Hareket Ettirilmesi ile Birlikte Açılır. Uzun Pili Ömrü CR 2032

Paslanmaz Çelik DIN 862 Çözünürlük: 0.01 mm

| Sipariş    | Ölçüm   | Doğruluk | L   | a  | b  | d  |
|------------|---------|----------|-----|----|----|----|
| 1193 - 150 | 0 - 150 | ±0.03 mm | 235 | 21 | 16 | 40 |
| 1193 - 200 | 0 - 200 | ±0.03 mm | 287 | 24 | 20 | 50 |

**Derinlik Ölçme Ayağı**6140 - 75 mm  
6140 - 300 A  
125 mm

| Sipariş   | a    | b  | c   | d  | e  |
|-----------|------|----|-----|----|----|
| 6140      | 16.5 | 9  | 75  | 18 | 30 |
| 6140 300A | 20   | 15 | 125 | 22 | 34 |

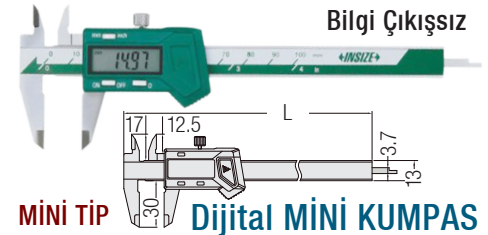

Bilgi Çıkışı


MINİ TİP

**Dijital MİNİ KUMPAS**

Tuşlar: mm / Inch - Aç / Kapa (On-Off) Açılır, Otomatik Kapanma; Dijital Göstergenin Hareket Ettirilmesi ile Birlikte Açılır. Uzun Pili Ömrü LR 44

Paslanmaz Çelik DIN 862 Çözünürlük: 0.01 mm

| Sipariş     | Ölçüm      | Doğruluk | L      |
|-------------|------------|----------|--------|
| 1111 - 75A  | 0 - 75 mm  | ±0.02 mm | 144 mm |
| 1111 - 100A | 0 - 100 mm | ±0.02 mm | 170 mm |

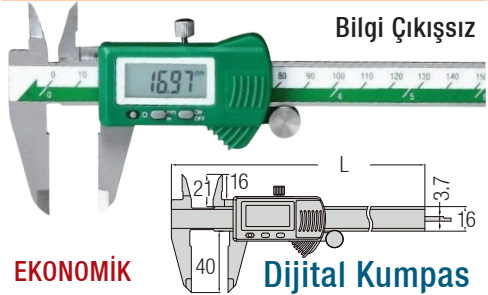

Bilgi Çıkışı


EKONOMİK

**Dijital Kumpas**

Tuşlar: mm / Inch - Aç / Kapa (On-Off) Açılır, Otomatik Kapanma; Dijital Göstergenin Hareket Ettirilmesi ile Birlikte Açılır. Uzun Pili Ömrü CR 2032

Paslanmaz Çelik DIN 862 Çözünürlük: 0.01 mm

| Sipariş    | Ölçüm      | Doğruluk | L      |
|------------|------------|----------|--------|
| 1112 - 150 | 0 - 150 mm | ±0.03 mm | 236 mm |

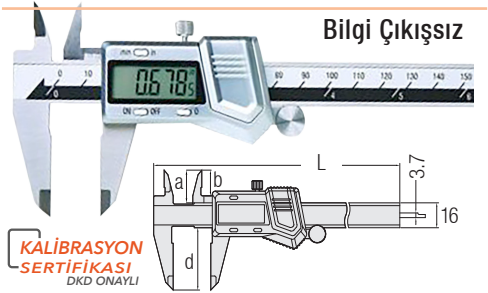

Bilgi Çıkışı

KALİBRASYON  
SERTİFİKASI  
DKD ONAYLI**Dijital Sert Çinko Kasa Kumpas**

Çinko Alaşımli Dijital Birim Muhafazalı Kasa

Tuşlar: mm / Inch - Aç / Kapa (On-Off) Açılır, Otomatik Kapanma; Dijital Göstergenin Hareket Ettirilmesi ile Birlikte Açılır. Uzun Pili Ömrü CR 2032

Paslanmaz Çelik DIN 862 Çözünürlük: 0.01 mm

| Sipariş     | Ölçüm   | Doğruluk | L   | a  | b    | d  |
|-------------|---------|----------|-----|----|------|----|
| 1114 - 150A | 0 - 150 | ±0.03 mm | 236 | 21 | 16   | 40 |
| 1114 - 200A | 0 - 200 | ±0.03 mm | 286 | 24 | 19   | 50 |
| 1114 - 300A | 0 - 300 | ±0.03 mm | 400 | 25 | 20.5 | 60 |



Bilgi Çıkışı

YUVARLAK  
DERİNLİK  
ÇUBUKLU**Dijital Kumpas**


Paslanmaz Çelik DIN 862 Çözünürlük: 0.01 mm

| Sipariş    | Ölçüm      | Doğruluk | L      |
|------------|------------|----------|--------|
| 1119 - 150 | 0 - 150 mm | ±0.03 mm | 236 mm |

# Ölçü Aletlerinde Özel Kampanya

## Dijital Kumpas ( Standart Model )

Kod: 1108 - 150

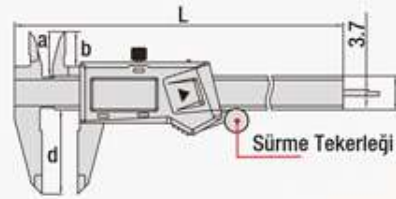

- + Çözünürlük: 0.01mm / 0.0005"
- + Tuşlar: Aç / kapa, sıfırla, mm / inç
- + Otomatik kapanma, dijital göstergenin hareket ettirilmesi ile açılır.
- + PİL: CR2032, Bilgi çıkışı
- + DIN862 standardına uygun
- + Paslanmaz çelik


| Kod      | Ölçüm Aralığı      | Doğruluk | L mm | a mm | b mm | d mm | Fiyat    |
|----------|--------------------|----------|------|------|------|------|----------|
| 1108-150 | 0 - 150 mm / 0-6"  | ±0.02 mm | 236  | 21   | 16   | 40   | 35.50 \$ |
| 1108-200 | 0 - 200 mm / 0-8"  | ±0.03 mm | 286  | 24   | 19   | 50   | 58 \$    |
| 1108-300 | 0 - 300 mm / 0-12" | ±0.03 mm | 400  | 25   | 20.5 | 60   | 103 \$   |

## Komparatör Saati

Kod: 2301 - 10




- + Doğruluk: 17 µm
- + Hassasiyet: 0.01 mm
- + Histeresis: 3 µm
- + Saat okuma: 0 - 100
- + DIN878 standardına uygundur.
- + Kıymetli taş yatakları
- + Limit kolları ve çerçeve kelepçesi ile tedarik edilir.
- + Karton kutu paketieme

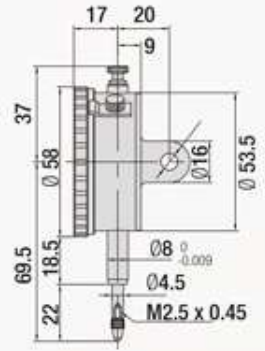

| Kod       | Ölçüm Aralığı | Aralık | Açıklama                             | Fiyat |
|-----------|---------------|--------|--------------------------------------|-------|
| 2301 - 10 | 10 mm         | 1 mm   | Yedek düz kapak ile kulaklık kapaklı | 24 \$ |

## Salgı Saati

Kod: 2380 - 08



- + DIN Standartlarına uygundur.
- + Kıymetli taş yatakları
- + Karbür temas ucu
- + Çift yönlü ölçüm
- + Manyetik olmayan gövde
- + İki adet kelepçe ile tedarik edilir.
- Çap: 4 mm ve Çap: 8 mm
- + Opsiyonel Aksesuarlar: Prob

| Kod       | Ölçüm Aralığı | Doğruluk | Saat Okuma | A Çap | L mm | Fiyat |
|-----------|---------------|----------|------------|-------|------|-------|
| 2380 - 08 | 0 - 8 mm      | 0.03 µm  | 0 - 40 - 0 | 30    | 13.5 | 52 \$ |

## Manyetik Tabanlı Mekanik Sıkma Sistemli

Kod: ECE 310



- + Mekanik merkezi sıkırtırmalı, Hassas ayarlı komparatör saati.
- Bağlama yerleri Ø 6 - 8 mm'dir. Prizmatik tabanlı güçlü ve ağır yükler içindir.

| Kod    | Manyetik Güç | Sabit Kol | Blok En x Boy x Yükseklik | Ağırlık (kg) | Fiyat |
|--------|--------------|-----------|---------------------------|--------------|-------|
| ECE310 | 80 kgf.      | 340 mm    | 50 x 60 x 55 mm           | 1.6          | 69 \$ |

Fiyatlarımıza K.D.V. Dahil Değildir.



Güvenal Kalıp Elemanları San. ve Tic. A.Ş. | "Güvenal Group Şirketleri" üyesidir.

+90 212 501 53 81

guvenal@guvenal.net

www.guvenal.net

