


### PX / Boy Kesme, Aparatı Kod: CX

PX Ekstra Esnek İç Maça Takımlarının boylarında hassas / ince ayar yapılmasını sağlar. Ölçme ve PX şaftının kesme işlemini kolaylaştıran bir aparatır. Çok miktardaki PX'leri bir kerede kolayca kesebilir.

#### PX Boy Kesme Aparatı Nasıl Kullanılır?

- 1- 6 mm veya 8 mm Esnek İç Maçayı kendisine karşılık gelen aparatın yuvasına yerleştirin. PX'in kafa formunun yuvaya doğru ve destekli konumlandırıldığına emin olun.
- 2- Doğru seçeneği belirlemek için allen anahtarla sıkın: düz ● ya da ● yuvarlak.
- 3- Artık istenilen boya göre kesim yapabilirsiniz.

Sipariş: CX.013058	Malzeme: INOX / 1.4034

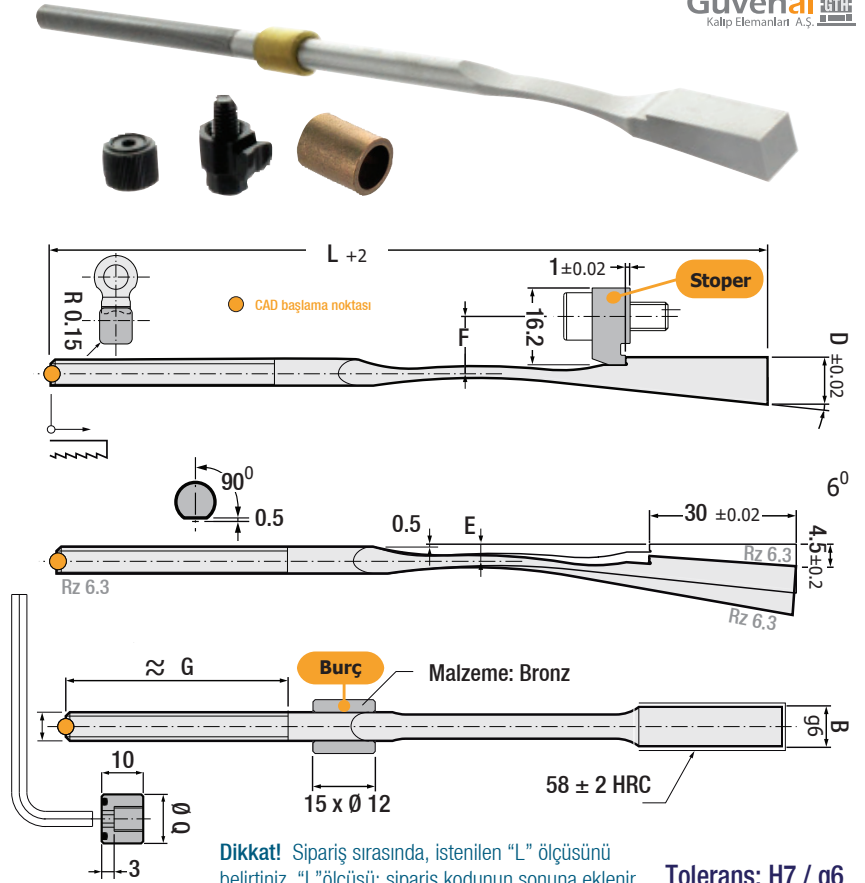

**Dikkat!** Sipariş sırasında, istenilen "L" ölçüsünü belirtiniz. "L" ölçüsü: sipariş kodunun sonuna eklenir. **Tolerans: H7 / q6**

Sipariş Kodu	A	B	D	E	F	L=175		L=250		L=325		N	Q
						G	Burç	G	Burç	G	Burç		
PX.060630-...	6	6.2	10	3.5	12.5	60	-	80	-	80	-	2.5	12
PX.060830-...		8.2											
PX.081030-...	8	10.2	11.2	4.5	13.5	60	-	80	-	80	-	3.5	14
PX.081230-...		12.2											

### Ekstra / Esnek, İç Maça Takımı Kod: PX

PX'e eklenen "Stoper", ayarlamaları kolaylaştırdığı gibi uzun ömür garantisinde sağlar. Teknik verileri "PW" Maçalar ile benzerdir. Ürün tamamen H7 tolerans yuvaya uyacak şekilde üretilmiştir, yuva detayları düşünülerek hassas işlenmiştir. Maça kafa kısmına uygun radyüsler yapılmıştır. Dış tarafındaki dişli sayesinde kolay sabitlenebilir sistem. Ürünler için 3 farklı uzunluk seçeneği vardır. Kesme işlemlerinin "CX" ile birlikte yapılması önemlidir, "CX" hassas bir kesme işlemini garanti eder (ayrıca sipariş edilmelidir). Diğer iticiler gibi itici plakası ile birlikte çalışır. Özellikle küçük tırnakların çıkartılmasında idealdir.

**Malzeme:** 1.8159 **Sertlik:** 45 ± 3 HRC **Max. Çalışma Sıcaklığı:** 150°.

Maça ayarlandıktan sonra, itmenin rahat olması için uç kısmından 0.1 mm işleyiniz.

