

Enjeksiyon Kalıp - Baskı Sayacı Kod: CC

Bilgi Hafızalı, Sıfırlanamaz Güvenli Sayaç



Baskı Sayacının 7/24 çalışır durumda 3 ila 5 yıl kullanım ömrü vardır (pil ömrü). Dijital bir sisteme sahiptir. Sayaç kalıba takıldığı anda çalışmaya başlar. Sayaç kalıptan çıkartıldığı zaman "E" (error) harfi çıkar ve bu silinemez. Güvenlik mekanizmalı yapısı ilk 25 baskıdan sonra devreye girer ve sayaç işlevi başlar. Kalıp denemesi sırasında basılan parçaları saymak isterseniz; sayacı takıp 25 baskıdan sonra bant ile çıkartabilirsiniz, ardından sayaç 0 olur. 7 haneli dijital ekran mevcuttur, 9.999.999 parçaya kadar sayım yapabilir. Bu Baskı Sayacı sizlere kesin ve değişmez rakamı verir. Bakım işlemleri için sayılara bakılarak periyodik bakımların sağlıklı şekilde yapılmasında olanak tanır. Elektronik devre kalıptan çıkar çıkmaz ekrana otomatik olarak uyarı gelir. Kalıbınızın toplam kullanım ömrünü ve üretim sırasında toplam kaç parça ürettiğinizi güvenle tespit edebilirsiniz.

Montaj Talimatları:


- 1 - Teknik resimde belirtilen şekilde yuvayı işleyiniz.
- 2 - Sayacın karşı pimini (IC) bronz çekiç ile yuvaya çakınız.
- 3 - Sayacı (CC) yuvasına yerleştiriniz.

Çalışma Sıcaklığı:

Max. 60° sıcaklığın geçilmemesini tavsiye ediyoruz.

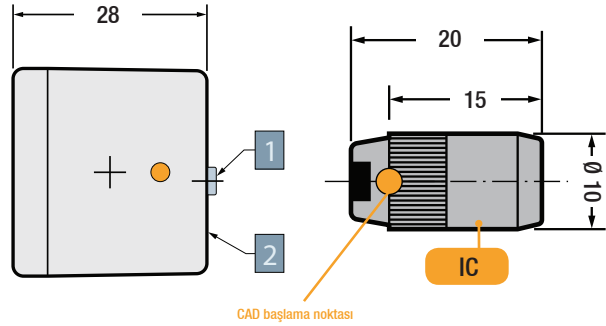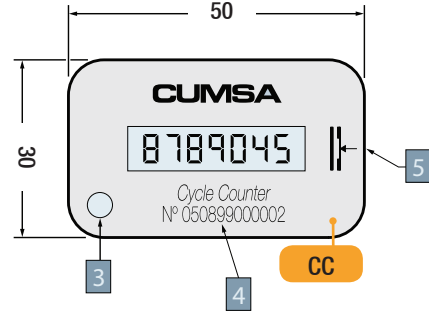

- 1 Emniyet Düğmesi
- 2 Manyetik Bağlantı
- 3 Sıfırlama / Silme / Kurma (reset)
- 4 Ürün Üretim Numarası
- 5 IC Yönü - Pozisyon Göstergesi

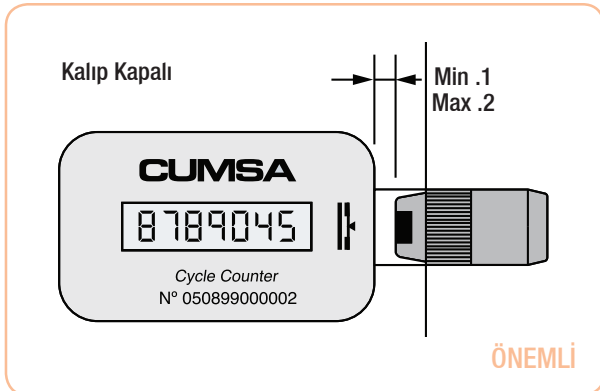

Enjeksiyon Kalıp - Baskı Sayacı Kod: CC

Sipariş Kodu	Silme & Yeniden Ayarlama	Devir / dk.
CC.HS5328	Uygun / Var	500