

Komple Sert Metal - NC Karbür Makina Raybarları


Universal - Silindirik Şarftlı 48 HRC - KISA STANDART BOY



Komple Sert Metal Kısa Tip Mkn. Raybası

EKONOMİK - 55 HRC / TiAIN

Sipariş Kodu	d d1	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Z
R 300 030	3		16	6	4
R 300 040	4	50	18	8	4
R 300 050	5		20	10	4
R 300 060	6	66	22	12	4
R 300 080	8	65	30	16	6
R 300 100	10		40	20	6
R 300 120	12	82	45	24	6
R 300 140	14		50	28	6
R 300 160	16	92	55	32	8
R 300 180	18		60	36	8
R 300 200	20	100	65	40	8

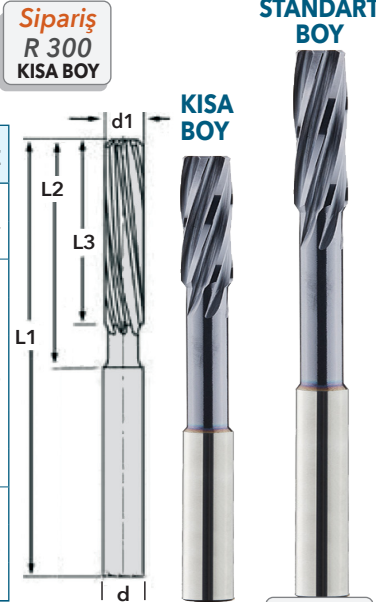

Komple Karbür - UZUN BOY Makina Raybarları

Universal - Silindirik Şarftlı 48 HRC - UZUN BOY

Diğer Teknik Değerler, Standart Boy Takım Verileri ile Benzerdir.

Sipariş R 302 UZUN BOY

UZUN BOY

Sipariş Kodu	d1 mm	d mm	L1 mm	L3 mm	Z Ağız	fz İlerleme
R 302 030	3	3	100	15	3	0.8 ~ 0.9
R 302 035	3.5	4	112	18	4	0.9 ~ 0.10
R 302 040	4	4	119	19	4	0.10 ~ 0.11
R 302 045	4.5	5	126	21	5	0.11 ~ 0.12
R 302 050	5	5	132	23	5	0.12 ~ 0.13
R 302 060	6	6	139	26	6	0.12 ~ 0.14
R 302 070	7	8	156	31	8	0.14 ~ 0.15
R 302 080	8	8	165	33	8	0.14 ~ 0.16
R 302 090	9	10	175	36	10	0.16 ~ 0.17
R 302 100	10	10	184	38	10	0.17 ~ 0.18
R 302 120	12	12	205	44	12	0.19 ~ 0.21
R 302 140	14	14	214	47	14	0.22 ~ 0.24
R 302 160	16	16	227	52	16	0.23 ~ 0.25
R 302 180	18	18	241	56	18	0.25 ~ 0.26
R 302 200	20	20	254	60	20	0.25 ~ 0.27



Komple Sert Metal Mkn. Raybası

EKONOMİK 55 HRC TiAIN Kaplamalı STANDART BOY

Sipariş R 301 STANDART

Sipariş Kodu	d1 mm	d mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Z Ağız	fz İlerleme
R 301 010	1			15	6	4	0.06 ~ 0.07
R 301 015	1.5				8	4	0.07 ~ 0.08
R 301 020	2		50	16		4	0.08 ~ 0.09
R 301 025	2.5	3			11	4	0.09 ~ 0.10
R 301 026	2.6					4	0.09 ~ 0.10
R 301 030	3		61	30	15	4	0.11 ~ 0.13
R 301 031	3.1		70	35		4	0.11 ~ 0.13
R 301 035	3.5					4	0.12 ~ 0.14
R 301 038	3.8	4			18	4	0.14 ~ 0.15
R 301 040	4		74	47		4	0.14 ~ 0.15
R 301 045	4.5	5				4	0.14 ~ 0.15
R 301 050	5	5	86	50	23	4	0.15 ~ 0.16
R 301 055	5.5	6	93	57		4	0.16 ~ 0.17
R 301 060	6	6			26	4	0.17 ~ 0.19
R 301 065	6.5		100	65		4	0.17 ~ 0.19
R 301 070	7	8		73	31	4	0.18 ~ 0.19
R 301 075	7.5		110	77		4	0.19 ~ 0.20
R 301 080	8					4	0.20 ~ 0.23
R 301 083	8.3		117	81	33	4	0.21 ~ 0.22
R 301 085	8.5					4	0.21 ~ 0.22
R 301 087	8.7					4	0.21 ~ 0.22
R 301 090	9	10				4	0.21 ~ 0.22
R 301 093	9.3		125	85	36	4	0.22 ~ 0.23
R 301 095	9.5					4	0.22 ~ 0.23
R 301 100	10					4	0.24 ~ 0.26
R 301 105	10.5		133	93	38	4	0.25 ~ 0.26
R 301 110	11		142	97	41	4	0.26 ~ 0.27
R 301 115	11.5	12				4	0.27 ~ 0.30
R 301 120	12					4	0.27 ~ 0.30
R 301 125	12.5		151	106	44	4	0.28 ~ 0.30
R 301 130	13	14				4	0.28 ~ 0.30
R 301 140	14			112	47	4	0.29 ~ 0.31
R 301 150	15	16	160	114	55	4	0.30 ~ 0.32
R 301 160	16					4	0.32 ~ 0.35
R 301 170	17	18				4	0.35 ~ 0.38
R 301 180	18		182	132	56	4	0.35 ~ 0.38
R 301 200	20	20	195	145	60	4	0.42 ~ 0.46

Lehimli sert metal plakette - geride şaft nitasyonlu çelikten sert kılavuz kenarları. Uzun kesme ağızlı sağlam yapıda darbesiz çalışan tezgahlarda daha uzun kullanım süreleri ve HSS raybarları oranla daha hassas ve performanslı takımıdır.

R 303 STANDART BOY

Sipariş R 303 STANDART

Elmas Kaynaklı Mors Konik Rayba

Lehimli Karbür Uç Nitr. Çelik Gövde Uzun Kesme Ağız, Sol Helis Kanallı

Sipariş Kodu	d1 mm	MK mors	L1 mm	L3 mm	Z Ağız	fz İlerleme
R 303 010	10		168	38	6	0.24 ~ 0.26
R 303 012	12	MK 1	182	44	6	0.27 ~ 0.30
R 303 014	14		189	47	6	0.30 ~ 0.33
R 303 015	15		204	50	6	0.31 ~ 0.34
R 303 016	16		210	52	6	0.32 ~ 0.35
R 303 017	17		214	54	6	0.33 ~ 0.36
R 303 018	18	MK 2	219	56	6	0.34 ~ 0.37
R 303 019	19		223	58	6	0.35 ~ 0.38
R 303 020	20		228	60	6	0.36 ~ 0.39
R 303 022	22		237	64	6	0.40 ~ 0.42
R 303 024	24				6	0.41 ~ 0.44
R 303 025	25		268	68	6	0.42 ~ 0.46
R 303 026	26	MK 3	273	70	8	0.43 ~ 0.47
R 303 028	28		277	71	8	0.44 ~ 0.48
R 303 030	30		281	73	8	0.46 ~ 0.50
R 303 032	32		317	77	8	-
R 303 035	35		321	78	8	-
R 303 036	36	MK 4	325	79	8	-
R 303 038	38				8	-
R 303 040	40		329	81	8	-