





## Termokupllar - J Tipi


Kod: RT

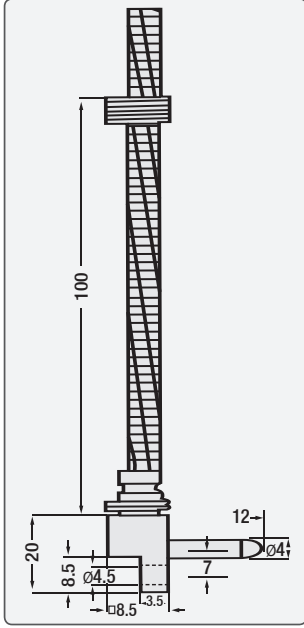


**Açılı Termokupl**  
Sensör Ucu: Ø4 mm  
Sipariş Kodu: TEWSH 17

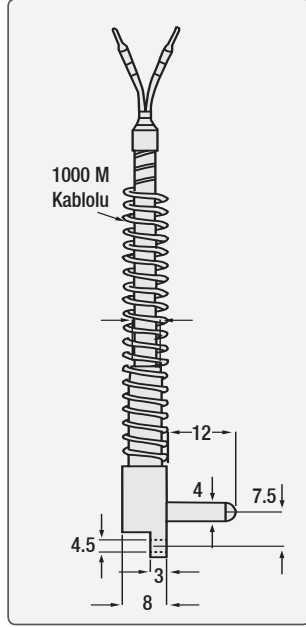

**Açılı Termokupl**  
Sensör Ucu: Ø4 mm  
Sipariş Kodu: RT 1

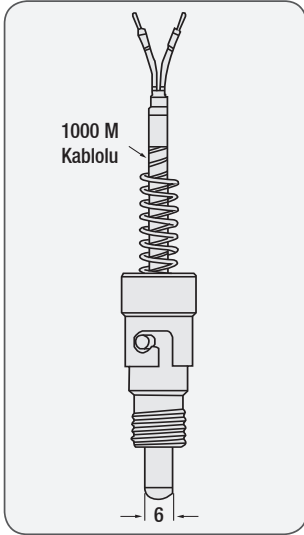


**Bayonet Termokupl**  
6 - 8 mm'lik Rakorlu  
Sipariş Kodu: RT 2

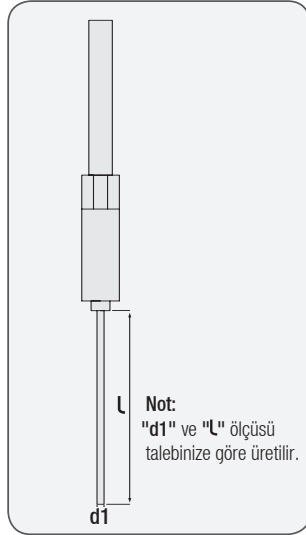

**Mantel Termokupl**  
Sensör Ucu: Ø4 mm  
Sipariş Kodu: MT 015

**Termokupllar j tipi**, temas yüzeyinden minivolt olarak ölçüm yapar değerleri dijital ekrana gönderir ve böylece ısı ölçümünü sürdürür. Kablolar cam elyaf kaplama ile izolasyonludur. Termokupllar -200°C'den +800°C'ye kadar ısı ölçümünün birinci eleman sensörleridir. "J Tipi", "K Tipi" ve "PT100" olmak üzere değişik tiplerde üretilebilirler. Güvenal ürün grupları içerisinde standart olan "J Tipi" Termokupllar yukarıda gösterilmiştir.

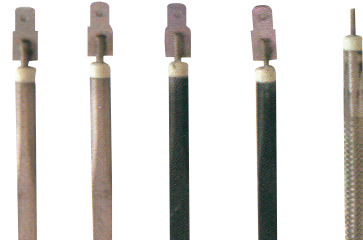

Yuvarlak Kesitli  
Ø 5 - 8.0 - 8.5

Kare Kesitli  
☒ 6 x 6 - 8 x 8 - 10 x 10 mm



## Esnek Çubuk Rezistanslar

Kod: CR

İki farklı tipte sunulmuştur ; 1 - Yuvarlak Kesitli 2 - Kare Kesitli.


Kesit	6 x 6 mm 5.0 mm	8 x 8 mm 8.0 mm	10 x 10 mm 8.5 mm
Tip	Base-flex	Base-flex	Base-flex
Min. Büküm Yarıçap	12 mm	15 mm	20 mm
Soğuk Bölge	25 mm	30 mm	40 mm

Manifold Şekline Göre Kıvrılabilir:




Toplam Boy	WATT / 230 Volтта		
250 mm	200 W	-	-
300 mm	250 W	-	-
350 mm	300 W	550 W	-
400 mm	350 W	650 W	-
450 mm	400 W	750 W	-
500 mm	450 W	800 W	-
550 mm	500 W	900 W	-
600 mm	550 W	1000 W	-
650 mm	600 W	1100 W	-
700 mm	650 W	1200 W	-
750 mm	700 W	1300 W	-
800 mm	750 W	1350 W	-
850 mm	800 W	1450 W	-
900 mm	850 W	1550 W	2100 W
950 mm	900 W	1650 W	-
1000 mm	950 W	1750 W	2300 W
1050 mm	1000 W	1850 W	-
1100 mm	-	1950 W	2500 W
1150 mm	-	2000 W	-
1200 mm	-	2100 W	2700 W
1250 mm	-	2200 W	-
1300 mm	-	2300 W	2900 W
1350 mm	-	2400 W	-
1400 mm	-	2500 W	3100 W
1450 mm	-	2600 W	-
1500 mm	-	2700 W	3300 W
1550 mm	-	2800 W	-
1600 mm	-	-	3500 W
1700 mm	-	-	3700 W
1800 mm	-	-	3900 W
1900 mm	-	-	4100 W
2000 mm	-	-	4300 W

Manifold Yuva Detayı:



Montaj Örneği:

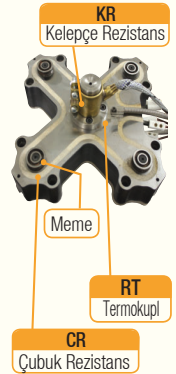

**Esnek Çubuk Rezistanslar** 4.400 mm uzunluğa kadar üretilebilir. İsteklerinize uygun "Özel Üretim" yapılır. Sıvı veya hava akımının ısıtılmasında özellikle Manifold kanallarında Rezistans olarak kullanılır (reçine ile kapatılarak). Altı köşe flanşa monte edilebilir. Enerji kabloları üzeri yanmaz cam elyaftan ve saf nikelden üretilmiştir.

Sipariş:  
**CR.** Kesit x Toplam Boy