




Kod: HLB

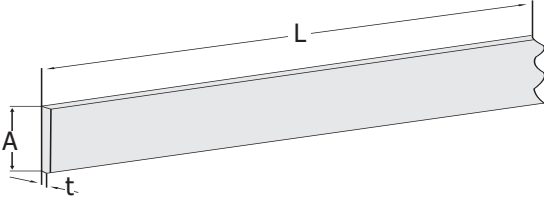





## Boşluk Ayar Bandı (layner)

A: 13 mm x L: 5 mt. Tolerans: T.3

**Boşluk Ayar Bantları;** soğuk haddelenmiş, yay sertliğinde ve yüksek düzlük hassasiyetlidir. Paslanmaya ve aside karşı dayanıklıdır.

### Kullanım Yerleri:

Takım / tertibat yapımında, tezgah parçalarının ayarlanmasında, iş parçalarının doğrultulmasında, her türlü tolerans ölçümlerinde, toleranslı geçmelerin kontrolünde, kızakların kontrolünde, kalıp tamirlerinde, boyama ve basma merdanelerinin ayarında kullanılabilirler. **Örnek Uygulama Resimleri**

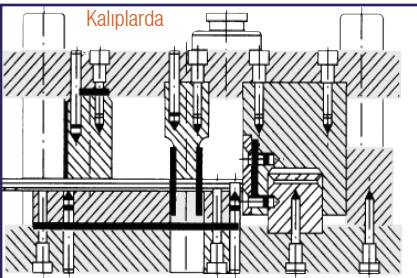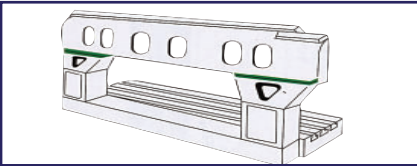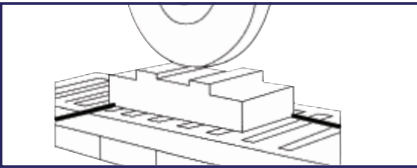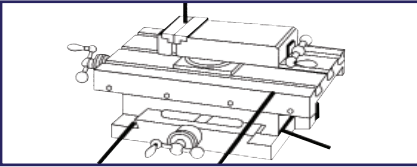

Kod: HLB

Kalınlık t (mm)	Tolerans D ±
0.01	0.002
0.02	0.002
0.03	0.003
0.04	0.003
0.05	0.003
0.06	0.003
0.07	0.003
0.08	0.003
0.09	0.004
0.10	0.004
0.12	0.004
0.15	0.005
0.20	0.006
0.25	0.007
0.30	0.007
0.35	0.008
0.40	0.009
0.45	0.009
0.50	0.010
0.60	0.010
0.70	0.012
0.80	0.013
0.90	0.013
1.00	0.017




Sipariş: HLB. t

Ambalaj  
Genişlik: 13 mm Boy: 5 metre

## Enjeksiyon Kalıpları



Kod: G 125



Kırmızı Kalıp Kimlik Kartı:  
Plastik enjeksiyon kalıpları içindir.

Kod: G 125S

## Pres Kalıpları




Siyah Kalıp Kimlik Kartı:  
Metal enjeksiyon kalıpları içindir.

Kod: G 126

## Kalıp Kimlik Kartı Yazı Kalemli



Dar Kırmızı Kalıp Kimlik Kartı:  
Pres kalıpları içindir.

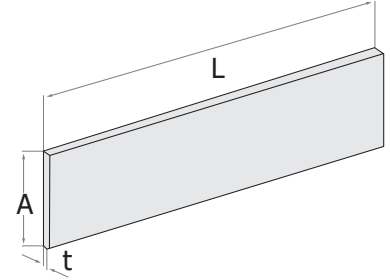

## Kalıp Kimlik Kartları

Basit montajlı ve oldukça ekonomik **Kalıp Kimlik Kartları:** Uzun emekler sonucu hazırlanan kalıbınıza, kalıp kimlik kartı ile imzanızı ekleyebilir ve sık bir görünüm katabilirsiniz. Bu şekilde eseriniz değer kazanıp, ayrıcalık sunacaktır.

### Ürün üzerindeki bilgiler:

- İmalatçı firma - Kalıp kodu
- Ebat / malzeme - İmalat tarihi
- Ürün kodu - Gram / malzeme

Çoklu kalıp raf sistemlerinde ürünü kullanarak, kalıpları kolayca ayrıştırabilirsiniz.

Sipariş Kodu	A	L	t	Alüminyum Levha
G125	44	90 mm	0,5 mm	Plastik enjeksiyon tipi
G125S				Metal enjeksiyon tipi
G126	22			Pres kalıp tipi

**Özel Üretim Kalıp Kimlik Kartları:** Firmanızın logosunun yer aldığı ve içeriği isteklerinize göre tasarlanmış ürünler yapılabilir. Lütfen teklif isteyiniz.

**Montaj Talimatı:** Ambalaj içerisinde perçinler mevcuttur. Kartın üzerindeki delik yerlerinden kalıba uygun alan tespit edilerek elektrikli matkap ile yuvalar açılır (çap:2,5 x derinlik: 10 mm). Perçinler yuvaya çekiçle birlikte çakılır ve montaj işleminiz bitmiştir.