


Raspa Kullanımı & Uygulamalar

NOGA

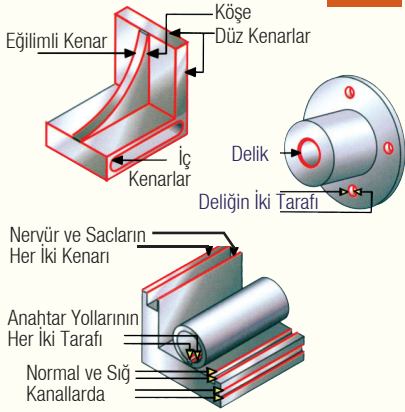

Çapaklar: Talaşlı imalat işlemi sonrası, iş parçası kenarlarında kalmış istenmeyen metal parçacıklardır. Kaliteli üretim ve emniyet için bu parçacıklar temizlenmelidir. Tezgahta çapak alma uzun süreli ve dengeli işlem yapılması zordur. Ayrıca yüzey pürüzlülüğü de önemlidir.

Noğa Raspa Takımları: 2 bileşenli plastik sap, özel kesme bıçaklı (teleskopik uzama özelliği) ve sapın kilitlerini açma - kapamaya yarayan çeri çekme yaylıdır. 3 adet yedek kesme bıçağı arka kapaklı bölmede yer alır.



NoğaGrip Tutucu (3 farklı modeli)

- NG-1 Ø 3.2 mm / tüm "S" uçlar için
- NG-2 Ø 2.6 mm / tüm "N" uçlar için
- NG-3 Ø 7.0 mm / tüm "T" uçlar için

Raspa Tutucuları: Döner yapıli pensli tutucu ve değiştirilebilir uçlu (mandrenli) olarak tasarlanmıştır. Kendiliğinden parçanın konturuna uyarlar. Çoklu seçenekleri ile çok farklı malzemelerin işlenmesi mümkündür. Ergonomik sapları sayesinde konforlu kullanım sunarlar. Elinizin maksimum konforunu sağlamak için tutma yerleri yumuşaktır ve hafif yapıdadır.



Raspalama Setleri



Promo Set / Çapak Alma Setleri: Çelik, Alüminyum ve Plastik

S Promo Set - NG8150
İçerik: 1 adet = NG-1 Tutucu
10 adet = S10 Uç.

Sipariş Kodu:
NG 8150

N Promo Set - NG8000
İçerik: 1 adet = NG-2 Tutucu
10 adet = N1 Uç.

Sipariş Kodu:
NG 8000



Tele Set / Çapak Alma Setleri: Çelik, Alüminyum, Plastik, Pirinç ve Döküm

S Tele Set - NG8350
İçerik: 1 adet = NG-3 Tutucu
1 adet = S Tutucu
5 adet = S10 Uç
5 adet = S20 Uç.


Sipariş Kodu:
NG 8350

N Tele Set - NG8300
İçerik: 1 adet = NG-3 Tutucu
1 adet = N Tutucu
5 adet = N1 Uç
5 adet = N2 Uç.

Sipariş Kodu:
NG 8300




Sıyrıcı Rasparlar:



T50 Üçgen Raspa Ucu:

Bu HSS uçlar "NG-3" tutucu ile birlikte kullanılır.



T70 Üçgen Raspa Ucu:

Bu HSS uçlar "NG-3" tutucu ile birlikte kullanılır.




External Raspa Ucu:
Dış Döner Havşa Sürücü
Boy: 150 mm



Internal Raspa Ucu:
İç Döner Havşa Sürücü
Boy: 150 mm

Raspalama Takımları

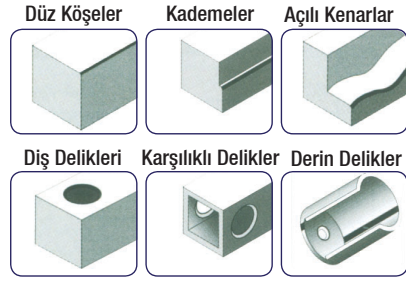

Çapak Alma / Raspalama Takımları: Değiştirilebilir uçlu ve döner yapıdaki raspa tutucuları kolay kullanımlıdır. Kesici uçları kendiliğinden parçanın konturuna uyarlar. Çoklu seçenekleri ile çok farklı malzemelerin işlenmesi mümkündür.

Çok Amaçlı Raspalama Takımları



Sipariş Kodu:
LB 1000

Liza Burr

"N" ve "S" raspa uçları ile birlikte kullanılmak için çift taraflı bir takımdır. "N" raspa ucu ile 20-110 mm arası uzayabilir. "S" raspa ucu ile 20-94 mm arası uzayabilir. İçerik: Sap, SN-Tutucu, N1 & N2 Uçlar.



Sipariş Kodu:
SG 1000

Soft Grip

İki delik / "S" ve "N" raspa uçları için uygundur. İçerik: SG-Tutucu, S100 ve N10 Kobaltlı Uçlar. Ergonomik tasarımı.



Sipariş Kodu:
TB 1000

Teddy Burr

Ulaşılması zor alanlar için tasarlanmıştır. 8 mm altıgen alüminyum tutucu ve N1 raspa ucu. Raspa ucu değiştirilebilir. **Tutucu:** Bütün N tipi uçlar için (çap: 2.6 mm).

Hafif İş - Raspa Uçları

Sipariş	Uç Tipi	Uygulama
BN1010 (40°)	N1	Çelik, plastik ve alüminyum
BN2010 (80°)	N2 L/R	Pirinç ve döküm
BN2012 (80°)	N2 TiN L/R	Paslanmaz çelik
BN1310 (45°)	N10 Kobaltlı	Plastik ve sert metaller
BN3010 (50°)	N3	İç ve dış çapak almalarda
BN6001 (40°)	N6	Karşılıklı deliklerde ve ulaşılması zor bölgelerde