

HOSES Ø 8 mm and FITTINGS

Ø 8 mm hortumlar ve bağlantılar



Flexible hose diameter 8 mm with fittings, for connecting nitrogen gas springs and many other devices.

Nitrojen gazlı yayları ve diğer birçok cihazı bağlamak için bağlantı parçalarıyla birlikte esnek hortum çapı 8 mm.

HOSE MECHANICAL SPECIFICATIONS

- Working temperature: -40 +100 °C
- Working pressure: max 630 bar
- Minimum bending radius: 40 mm
- Outside diameter: 8 mm

HORTUM MEKANİK ÖZELLİKLERİ

- Çalışma sıcaklığı: -40 +100 °C
- Çalışma basıncı: maks. 630 bar
- Minimum bükülme yarıçapı: 40 mm
- Dış çap: 8 mm

TECHNICAL NOTES

Calculating hose length:

$L = (A - 25) \times 1.05$ (dimensions in millimetres)

L = Hose length (fittings included)

A = Distance between gas springs to be connected


Hortum uzunluğu hesaplama:

$L = (A - 25) \times 1.05$ (milimetre olarak ölçü)

L = Hortum uzunluğu (bağlantılar dahil)

A = Gazlı yay ile bağlantı noktası arasındaki mesafe

Assembly / Montaj

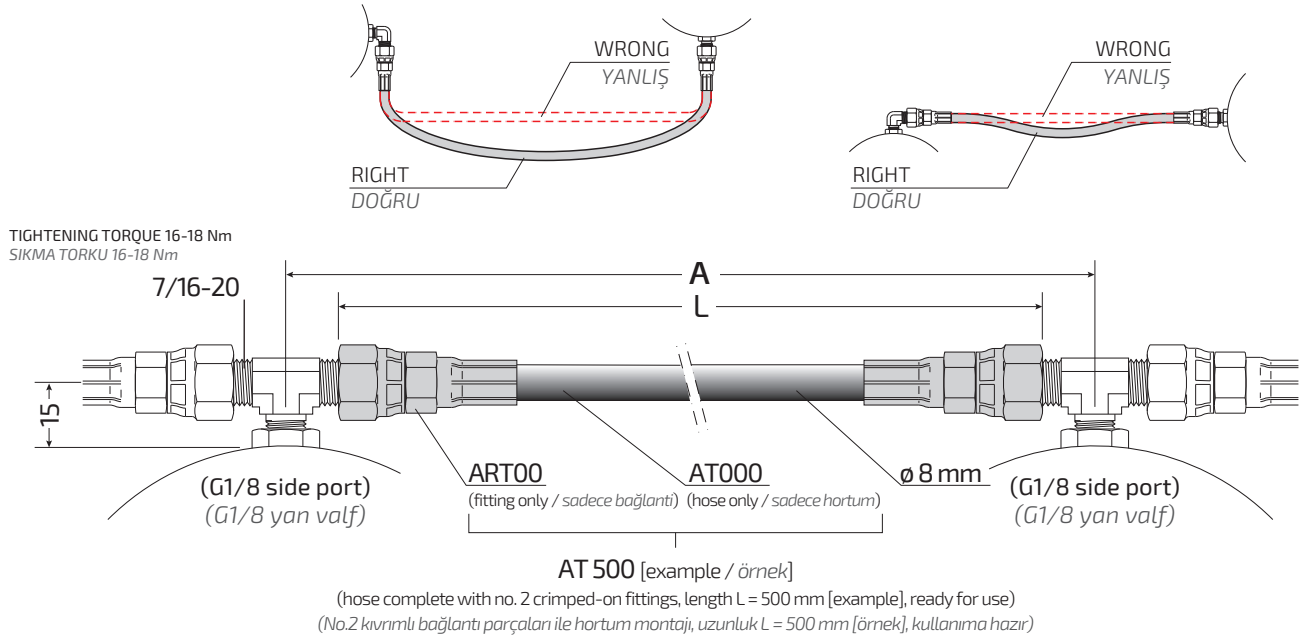

ORDER HOSE cod. AT000 (quantity in metres, for example: "AT000 10 m") and FITTINGS cod. ART00 for SELF-CUTTING and SELF-CRIMPING
SİPARİŞ HORTUM kod. AT000 (metre olarak, örneğin: "AT000 10 m") ve BAĞLANTILAR kod. ART00 KESİLMİŞ ve BÜKÜLMÜŞ

LENGTH OF STANDARD HOSES, FITTINGS INCLUDED (Different lengths can be prepared on request - Minimum length L = 125 mm)

STANDART HORTUMLARIN UZUNLUĞU, RAKORLAR DAHİL (İstek üzerine farklı uzunluklar hazırlanabilir - Minimum uzunluk L = 125 mm)

Model Model	A mm	L mm	Model Model	A mm	L mm	Model Model	A mm	L mm
-	-	-	AT 300	311	300	AT 800	787	800
AT 125	144	125	AT 350	358	350	AT 900	882	900
AT 150	168	150	AT 400	406	400	AT 1000	977	1000
AT 175	192	175	AT 500	501	500	AT 1500	1454	1500
AT 200	215	200	AT 600	596	600	AT 2000	1930	2000
AT 250	263	250	AT 700	692	700			