

SAFETY PRESSURE SWITCHES

AUTOMOTIVE LINE

Güvenlik basınç şalteri



DIGITAL Dijital

Digital pressure switch that can be set from 6 to 600 bar, available for the assembly on control panels.



6 bar ile 600 bar arasında ayarlanabilen dijital basınç şalteri, kontrol panellerine montaj için mevcuttur.

TECHNICAL NOTES

- No. 2 PNP transistor switching outputs
- Switching current: max 250 mA per output
- Technical data sheet on request

TEKNİK NOTLAR

- No. 2 PNP transistör anahtarlama çıkışları
- Anahtarlama akımı: çıkış başına maks. 250 mA
- İstek üzerine teknik veri sayfası

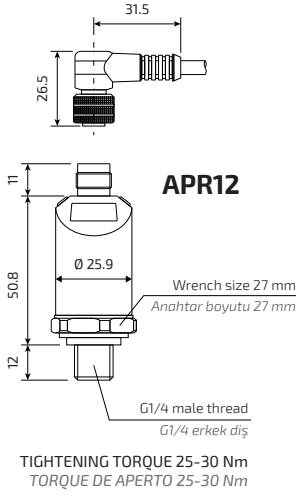

Model Model	Thread Diş
APR02	G1/8
APR12	G1/4


Model Model
RGV14

Swivel fitting for pressure switch orientation (for APR02 model: install between pressure switch body and G1/4-G1/8 adapter - see drawing)
Basınç anahtarı oryantasyonu için döner bağlantı parçası (APR02 modeli için: basınç anahtarı gövdesi ile G1/4-G1/8 adaptörü arasında monte edin - çizime bakın)

ANALOG Analog

Pressure switches, which can be set from 50 to 150-300 bar depending on model, available for the assembly on control panels.

Ayarlanabilir basınç anahtarları modele bağlı olarak 50 ila 150-300 bar arasında, kontrol panellerine montaj için mevcuttur.



Model Model	T	Tight. torque Sıkma torku Nm	A mm	Range Aralık bar	Type Tip	MAX voltage MAKS. voltaj	MAX current MAKS. akım
APR01A	G1/8	20-25	8	50-150	Normally open Normalde açık	48V ac/dc	0.5 A
APR01AN	G1/8	20-25	8	50-300	Normally open Normalde açık	48V ac/dc	0.5 A
APR11A	G1/4	25-30	10	50-150	Normally open Normalde açık	48V ac/dc	0.5 A
APR11AN	G1/4	25-30	10	50-300	Normally open Normalde açık	48V ac/dc	0.5 A