
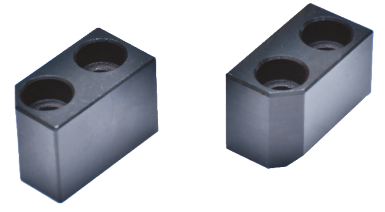


YENİ

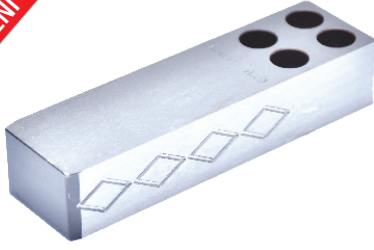


Bar Kilit Kızak

Kod: **G152K**

Kalıp tasarımcılarına daha geniş ya da birden fazla oynar plakaya sahip kalıplar için hazır ürünler arasından seçim yapma imkanı sağlar. Üretim sırasında kilitleri yerleştirip sadece dış yüzeylerini siliniz, birleşen yerlerdeki ince yağlamaya dokunmayınız ..!

Bar Kilit "Grup"

Kod: **G152**

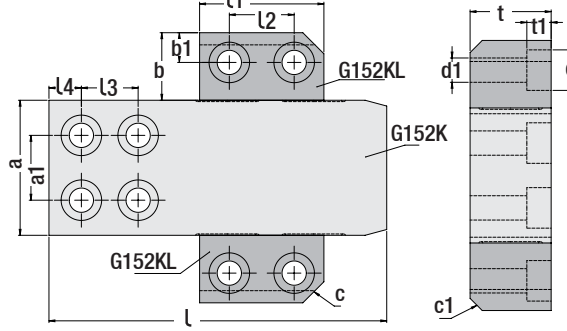

Bar Kilit Kılavuzlar


Kod: **G152KL**

Tüm bölgelere kuruyup sertleşmeyen (gıda kalıplarında da kullanılan) ince yağ uygulanmaktadır.
* 1 takım içerisinde 2 adet kılavuz vardır. Takım halinde ayrıca sipariş edilebilir.

 Sipariş: **G152K. a x l**

Malzeme: 1.7131
Sertlik: 58 - 60 HRC

 Sipariş: **G152. t x l**

 Sipariş: **G152KL. l1 x b**

Malzeme: 1.2842
Sertlik: 58 - 60 HRC

G152 Bar Kilit "Grup" / set siparişi içerik: G152K= 1 adet + G152KL= 1 takım (2'li kılavuz)

a q5	l -0.1 / -0.2	l3	l4	a1	t -0.1	l1	b q5	l2	b1	d1 Ø	d Ø	t1 mm	c	c1
32	70	18	9	14	22	36	20	16	10	6.6 M6	11	6.8	6	6
	90													
	112													
50	90	21	12	24	30	46	25	24	11	9 M8	15	9	8	5
	125													
	150													
60	112	26	15	30	32	56	32	30	16	11 M10	18	11	10	10
	150													
	175													
80	112	26	15	44	35	56	35	30	16	11 M10	18	11	10	10
	150													
	175													
100	175	32	18	55	50	76	40	40	17	13.5 M12	20	13	10	10
	200													
	250													
120	200	35	20	75	65	86	45	50	20	13.5 M12	20	13	12	12
	250													
	300													

