

JIS
B6339
FORM AD

İçten Su
Vermeli

Standart
G2.5
25.000
r.p.m

Takım
Tolerans
h6



**HİDROLİK
BT PENS TAKIMI - TUTUCULU SET**

BT HİDROLİK PENS TUTUCU JIS B 6339 (MAS 403 BT)


Hidrolik Pens Tutucusu Adaptörü: Güçlü ve Güvenli Bağlama ile Torku Aktarır. Radyal Salgı Değeri 3µ Altındadır. **h6** Toleranslı Silindirik Şaftlı Takımları Bağlar Farklı Çaplarda Pensler İçin Ayarlanabilir. **Sıkma Aralığı:** Max. 10 mm Olmak Üzere Eksen Uzunluğu Ayarı, Çok Yüksek Sıkma Kuvveti ve Yüzey Kalitesi İyileştirilmiştir.

Mavi Renkli Bölümler İçin Teklif İsteyiniz !

Sipariş Kodu	Modeler Kapasite	Şaft	Ölçüler (mm)						Vida HSC00	Pens	
			dm	D1	D2 D3	L1	L2	L3			
122.01.304	BT30 - HCM12.50.8	BT30	12	29	32	50.8	46	19.5	8014C	TS5	HC12
122.01.306	BT30 - HCM20.50.8	AD	20	37.5	42	90	51	50			HC20
122.01.404	BT40 - HCM12.90	BT40 AD Su Verme	12	28	32	90	46	44.5	8014C	TS5	HC12
122.01.406	BT40 - HCM20.90		20	38	42		51	47.5			HC20
122.01.408	BT40 - HCM32.83		32	57	63	83	61	25.5	2014C	TS6	HC32
122.01.414	BT40 - HCM12.150		12	30	32	150	46	105	8014C	TS5	HC12
122.01.418	BT40 - HCM20.150		20	38	42		51	107			HC20
122.01.422	BT40 - HCM12.200		12	28	32		200	46			155
122.01.426	BT40 - HCM20.200	20	38	42	51			157			HC20
132.01.406	SK40 - HCM20.85	SK 40	20	38	42	80.5	51	34	HCS14C	TS5	HC20
122.01.506	BT50 - HCM20.90	BT50	20	38	40	90	51	34	8014C	TS5	HC20
122.01.508	BT50 - HCM32.90	AD	32	60	64		61	34	2014C	TS6	HC32


Sipariş Kodu	Tutucu Kapasite	Pens Ölçüleri Set: Rulmanlı Tutucu + Pensler
122 01.S04	BT 40 HCM 20-90	HC20: 6 - 8 - 10 - 12 - 16 Pens İç Çapı: 6 - 8 10 - 12 - 16 mm
122 01.S05	BT 50 HCM 20-90	HC32: 6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 20 - 25 Pens İç Çapı: 6 - 8 - 10 - 12 16 - 20 - 25 mm
132 01.S04	SK 40 HCM20 80.5	HC20: 6 - 8 - 10 - 12 - 16 Pens İç Çapı: 6 - 8 10 - 12 - 16 mm

Her Set Güçlü ve Gösterişli Sağlam Alüminyum Kutuda Muhafaza Edilir. Uzun Çalışma Ömrü ile Birlikte 0.01 mm Altında Salgı Değerleri

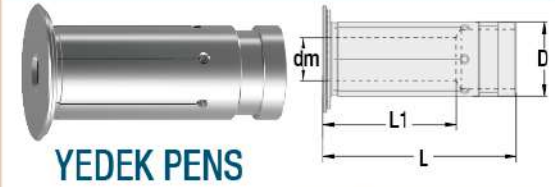

YEDEK PENS

Sipariş Kodu TEMAK	Model Kapasite	Ölçüler (mm)			
		dm	D	L	L1
100.01.001	HC12 - 3	3	12	47.5	16.5
100.01.002	HC12 - 4	4			
100.01.003	HC12 - 5	5			
100.01.004	HC12 - 6	6			
100.01.005	HC12 - 8	8			
100.01.006	HC20 - 3	3	20	52.5	32.5
100.01.007	HC20 - 4	4			
100.01.008	HC20 - 5	5			
100.01.009	HC20 - 6	6			
100.01.010	HC20 - 7	7			
100.01.011	HC20 - 8	8			
100.01.012	HC20 - 9	9			
100.01.013	HC20 - 10	10			
100.01.014	HC20 - 11	11			
100.01.015	HC20 - 12	12			
100.01.016	HC20 - 13	13			
100.01.017	HC20 - 14	14			
100.01.018	HC20 - 15	15			
100.01.019	HC20 - 16	16			
100.01.020	HC32 - 6	6			
100.01.021	HC32 - 8	8	27.5		
100.01.022	HC32 - 10	10	30.5		
100.01.023	HC32 - 12	12	32.5		
100.01.024	HC32 - 14	14	32.5		
100.01.025	HC32 - 16	16	40.5		
100.01.026	HC32 - 18	18	40.5		
100.01.027	HC32 - 20	20	40.5		
100.01.028	HC32 - 25	25	48.5		

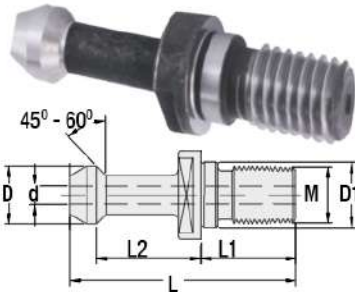

**Tip: BT ÇEKTİRME CIVATALARI
MAS 403 - BT / JIS B 6339**

Sipariş Kodu	Tip	D	D1	d	M	L	L1	L2
BT30.CV.1.B	B	11	12.5	-	M12	43	20	18
BT40.CV.1.B	B	15	17	-	M16	60	25	28
BT40.CV.1.A	A			3.3				
BT50.CV.1.B	B	23	25	-	M24	85	40	35
BT50.CV.1.A	A			8.5				
BT40.CV.2.B	B	15	17	-	M16	60	25	28
BT50.CV.2.B	B	23	25	-	M24	85	40	35

Malzeme: 20 Mn Cr5
Sertlik: 56 ± 2 HRC

A Tipler
Su Kanalıdır.



**Tip: SK ÇEKTİRME CIVATALARI
DIN 69872 A / B**

Sipariş Kodu	Tip	d1	d2	d3	d4	M	L1	L2
SK30.CV.B	B	13	9	13	-	M12	44	24
SK40.CV.B	B	19	14	17	-	M16	54	26
SK40.CV.A	A				7			
SK50.CV.B	B	28	21	25	-	M24	74	34
SK50.CV.A	A				11.5			



**ISO/DIN 2080 ÇEKTİRME CIVATALARI
İÇTEN DIŞLI** Malzeme: 20 Mn Cr5 Sertlik: 56 ± 2 HRC

Sipariş Kodu	Açı	d1	d2	d3	L1	L2
ISO.40.BT	15°	25	21	17	56	28
ISO.40.SK					53	25
ISO.50.BT	-	39	32	25	65	

Bu Çektirme Civataları (BT, SK ve CV) Başlıkların DIN 2079 Fener Millerine Bağlanabilmeleri İçin Adaptör Görevi Yaparlar.